

GRAPHTEC

高耐圧・高精度モデル

midi LOGGER GL840-WV

春の

パワーアップ 大特價キャンペーン!

定価 198,000円(税抜)のところ、**キャンペーン価格**

145,000円(税抜)

キャンペーン期間：

2017年5月1日～2017年6月30日

2次電池等の電圧測定や、 高精度な温度測定に最適

高耐圧・高精度モデル midi LOGGER GL840-WV

高精度

電圧 ±(0.05% of F.S. +10 μ V)

温度 ±0.9 $^{\circ}$ C (基準接点補償精度 ±0.3 $^{\circ}$ Cを含む)

*T型熱電対使用時：-100 $^{\circ}$ C～+400 $^{\circ}$ Cの範囲を測定した場合

高耐圧

入力端子 / 入力端子間 600Vp-p
入力端子 / GND間 300Vp-p

最大 200ch までチャンネルの拡張が可能




本体と拡張端子接続ケーブルで接続された拡張端子ベースに、20ch拡張端子と拡張端子ベースが接続された物を取り付ける。

標準端子(B-564)
+
拡張端子ベース(B-566)

無線 LAN 機能でワイヤレス遠隔計測

パターン 1

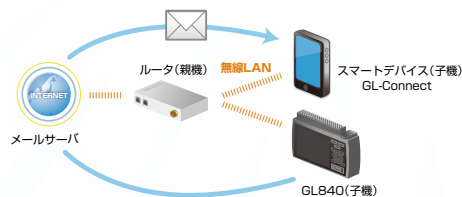

スマートデバイスにも対応



パターン 2



- 専用アプリでSTART / STOPやサンプリング間隔設定、アラーム出力が操作できます。
- ブラウザで接続したGL840の画面をリモートコントロールできます。

専用ソフトウェアを標準付属



収録スケジュール機能搭載

収録ファイルをカレンダー表示で閲覧選択可能



GL100 センサが使用可能、 また、GL100 を子機として無線接続が可能

<p>温湿度センサ</p>	<p>3軸加速度 / 温度センサ</p>	<p>CO2 センサ</p>	<p>照度 / 紫外線センサ</p>	<p>4ch 電圧 / 温度端子</p>
<p>4ch サーマスタ端子</p>	<p>サーミスタ</p>	<p>AC 電流センサ用アダプタ *1</p>	<p>AC 電流センサ</p>	<p>延長ケーブル *2</p>

*1: 電流センサを2個まで装着可能。
*2: 延長ケーブルを連続して2本以上使用することはできません。

GL100-WLを子機として最大5台まで無線接続可能



約40m

(環境状況により異なります)



分岐アダプタGS-DPA

分岐アダプタを使用することで、
2種のセンサを装着可能

<p>パターン 1</p> <p>照度/紫外線</p> <p>+ 温湿度</p>	<p>パターン 2</p> <p>照度/紫外線</p> <p>+ CO2</p>	<p>パターン 3</p> <p>CO2</p> <p>+ 温湿度</p>
--	--	---------------------------------------

商品に関する詳細は

www.graphtec.co.jp

