Denkei



ベストセレクション 在庫品カタログ

Vol.39

常に即納できるよう、在庫している商品群です

校マークは、ユアイ電子校正サービス対応商品です

- オシロスコープ
- 電源・負荷・耐圧試験機
- マルチメーター
- 信号発生器
- 周波数カウンター
- 絶縁抵抗計
- 光測定器
- 温度計
- 高周波測定器
- 光学機器
- データロガー
- 太陽光測定器
- その他
- 精密機械・工具・計量
- PC関連
- ボードモジュール

巻 頭 特 集

KNOWLEDGE **お役立ち情報**

①次世代ニーズに対応：新しいノイズ環境
②ＡＩを用いた次世代テスト

日本電計株式会社

Tektronix®

2シリーズMSO

ミックスド・シグナル・オシロスコープ



ベンチからフィールド、製造ライン、車載、教室、在宅まで

すべての現場に対応する次世代オシロスコープ



- 周波数帯域：70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz
- アナログチャンネル数：2/4チャンネル
- サンプルレート：1.25GS/s（全チャンネル）、2.5GS/s（ハーフ・チャンネル）
- レコード長：10Mポイント（全チャンネル）

https://www.tek.com/ja/2-series-mso

jp.tek.com

テクトロニクス

各種お問い合わせ先： https://jp.tek.com/contact-us

技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡、修理・校正依頼

〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟7階

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

Copyright © 2022, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

CONTENTS

2	(広 告)	テクトロニクス株式会社
4-7	(特 集)	お役立ち情報
8-18		オシロスコープ
18-26		電源・負荷・耐圧試験機
27-36		マルチメーター
37-38		信号発生器
39		周波数カウンター
39-40		絶縁抵抗計
40		光測定器
40-43		温度計
43-44		高周波測定器
---		光学機器
45-47		データロガー
48		太陽光測定器
48		その他
49		精密機械・工具・計量
49-61		PC関連
61-64		ボードモジュール
65	(特 設)	リバブレーションチャンバー／二次電池ソリューション
66	(特 設)	ascott／Q-Lab社
67	(特 設)	日本NI
68	(特 設)	アメテック(プリンストン)／計測器ワールド
69	(広 告)	ユウアイ電子株式会社
70	(広 告)	菊水電子工業株式会社
71	(広 告)	株式会社フルーク・ジャパン
72	(広 告)	株式会社エヌエフ回路設計ブロック
73	(広 告)	株式会社フォトロン
74	(広 告)	株式会社テストー
75	(広 告)	株式会社テクシオ・テクノロジー
76	(広 告)	株式会社高砂製作所
77	(広 告)	日置電機株式会社
78	(広 告)	キーサイト・テクノロジー株式会社
79	(広 告)	ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

メーカー名略称 (50音順)

- ●アイコーエンジニアリング株式会社 ..... アイコー
- ●アメテック株式会社(プリンストン) ..... アメテック
- ●株式会社インタフェース ..... インタフェース
- ●株式会社エーディーシー ..... エーディーシー
- ●株式会社エヌエフ回路設計ブロック ..... エヌエフ回路
- ●キーサイト・テクノロジー株式会社 ..... キーサイト
- ●菊水電子工業株式会社 ..... 菊水電子工業
- ●グラフテック岩通計測株式会社 ..... グラフテック岩通
- ●株式会社コンテック ..... コンテック
- ●三和電気計器株式会社 ..... 三和電気計器
- ●CSS Electronics ..... CSS
- ●新栄電子計測器株式会社 ..... 新栄電子計測器
- ●株式会社高砂製作所 ..... 高砂製作所
- ●株式会社テクシオ・テクノロジー ..... テクシオ
- ●テクトロニクス株式会社 ..... テクトロニクス
- ●株式会社テストー ..... テストー
- ●Technical Engineering Service ..... TESC
- ●日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 ..... 日本NI
- ●日置電機株式会社 ..... 日置電機
- ●株式会社フルーク・ジャパン ..... フルーク
- ●ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 ..... ローデシュワルツ

※写真の右下に校マークがある商品は、ユウアイ電子株式会社による校正サービス対応商品です。
　なお、一枠内に複数の商品が掲載されている場合は、その一部が対応外なこともありますので、お問い合わせください。
※表示価格は予告なく変更されることがあります。

KNOWLEDGE

お役立ち情報 ①

次世代ニーズに対応：新しいノイズ環境

近年のEV普及に伴い、大容量高電圧直流電源でのEMC評価が増加しています。一般的に大容量高電圧直流電源はスイッチングレギュレータ方式が主流のため、スイッチング由来のノイズを完全に取り除くことは困難。そこで今回は、新しいノイズ環境をご紹介します。

電動化による様々な問題

● 高電圧化・大容量化のねらいと背景

自動車や産業機器の電動化が進む中で、高電圧化に伴う問題はかなり幅広くなっています。EVでは、DC400V級からDC800V級、さらにDC1000V級へと高電圧化が進んでいます。電圧を高くすると、同じ出力でも必要な電流を減らせるため、配線損失と発熱を抑えつつ急速充電や高出力化がしやすくなります。また、航続距離を伸ばすために電池の大容量化も加速しています。

● 電動化で直面する問題・課題

高電圧になるほど、必要な絶縁距離やクリアランスが増え、モータやインバータ、ケーブルの大型化やコスト増につながります。万一の漏電時の感電リスクも大きくなるため、二重絶縁構造、絶縁監視、遮断システムなどが重要になります。さらに電気・電子部品の増加は想定外のノイズによる影響の増大も発生しています。高電圧化による問題、電気・電子部品増加による電圧・電流リップルによる影響、そして適用される業界や製品が対象となるEMC試験について、技術者が直面しやすいノイズ問題と新しいノイズ環境を簡単にご説明・ご紹介します。

大容量高電圧化によるノイズ問題

● 大容量高電圧とノイズレベルはトレードオフ

EMC試験では、被試験物以外のノイズを極力排除した「ノイズの少ない（低リップル、高速応答、低インピーダンス）直流電源」が望ましく、従来はシリーズレギュレータ方式の直流電源が使用されてきました。しかしながら、昨今の急速な電動化による電気・電子部品の大容量高電圧化に対応するために、効率重視でスイッチングレギュレータ方式の直流電源を使用せざるを得なくなっております。これにより、EMC試験時にスイッチング由来のノイズを低減させることが現状の課題となっています。

● 直流電源+EMCフィルタが最適解

当社のシリーズレギュレータ方式の直流電源においては、使用している部品の生産中止により、特に大容量高電圧製品の製造及び販売を中止とさせて頂いている状況となっております。これにより、スイッチングレギュレータ方式で低リップル、高速応答、低インピーダンスの直流電源の開発を進めなければならない状況ですが、現在、基礎研究の段階で上市にはまだ時間を有します。前述の通り、大容量高電圧の直流電源はスイッチングレギュレータ方式が一般的ゆえに、この現状に対応するためには、「スイッチング電源＋EMCノイズフィルタ」が最適解となります。

● 次世代ニーズを見据えた新しいノイズ環境

スイッチングレギュレータ方式の直流電源のノイズを低減させることは、当社だけでは困難です。そこで、株式会社オータマ社製の移動型EMCフィルタ（e-Suppressor：以下、e-SP）を紹介します。この移動型EMCノイズフィルタにスイッチングレギュレータ方式の直流電源を組み合わせることで、次世代ニーズを見据えた新しいノイズ環境をご提案することが可能となります。つまり、スイッチングレギュレータ方式の直流電源をシリーズレギュレータ方式の直流電源のように全ノイズを低減させることが可能です。これにより、被試験物のノイズと直流電源のノイズの棲み分けが出来るため、真のEMC試験が可能となります。

● 低ノイズ環境を提供

EMCをはじめ、ノイズの計測実験・評価において、使用する電源自体のノイズは大敵となります。特にスイッチングレギュレータ方式の電源では、ノイズの低減のために社外秘の技術や低コストと安定性を両立させるための部品選定にこだわりますが、トランジスタの高速オンオフ動作により、次のようなノイズがどうしても発生してしまいます。

・出力リップルやスイッチング周波数成分
・高調波やリンギングによる広帯域ノイズ（スプリアス成分）
・配線やグラウンドを通じた伝導ノイズ・放射ノイズ

これらのノイズ問題をどのように解決するか。答えは、「移動型EMCノイズフィルタ（e-SP）」の利用です。この移動型EMCノイズフィルタ（e-SP）は、電波暗室やシールドルームのEMC試験に最適なノイズフィルタです。製品の特長は、以下の2点となります。

・スイッチング電源の源信とその高調波ノイズを大幅に低減させ、商用電源周波数50/60Hzとその高調波ノイズも低減する事が可能
・可搬型なので電源と一緒に移動する事が可能

新しいノイズ環境


● EMCノイズ測定

では、EMCノイズ測定について、もう少し詳しくご説明します。
一般的に電源雑音端子電圧測定は、電波暗室内またはシールドルーム内において被試験物から発生する電源ライン上の不要な信号をプローブやアンテナで検出し、EMI レシーバ等を用いて周波数およびノイズレベル（電圧法・電流法）を測定します。電気用品安全法など各規格により周波数範囲が異なりますが、特に車載機器向けのエミッション規格であるCISPR25 Class5 の限度値は非常に厳しく、使用する供給電源のアンビエントノイズを最小限に抑えることが求められます。

【規格例】
・VCCI .....150kHz ～ 30MHz
・電気用品安全法.....526.5kHz ～ 30MHz
・CISPR11 .....150kHz ～ 30MHz
・CISPR15 .....9kHz ～ 30MHz
・CISPR25 .....150kHz ～ 108MHz

● EMCノイズフィルタの設置環境例


EMCノイズフィルタの設置環境例
具体的な移動型EMCノイズフィルタ(e-SP)の設置例について、ご説明します。まず初めに、図のように電波暗室・シールドルームの外または中に設置することが可能です。この場合、電波暗室・シールドルームの貫通管から移動型EMCノイズフィルタ(e-SP)の入力端子までの電源線をシールドすることがポイントです。

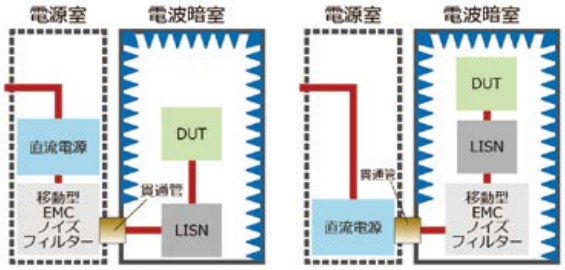


● EMCノイズフィルタのノイズ除去能力

先ずは当社大容量双方向直流電源PXB(20kW、1500Vモデル)のノイズデータですが、移動型EMCノイズフィルタ(e-SP)なしのデータ(電圧法)となります。PXBのスイッチング周波数である125kHzからスプリアス成分(高調波成分)が現れており、こちらがCISPR25 Class5 の限度値以上となっていることが分かります。当社大容量双方向直流電源PXBの場合、適合規格は工業・科学・医療用の高周波利用設備の「妨害波の許容値と測定法」を定めた国際規格であるCISPR11 ClassAの限度値を十分に満足していますが、CISPR25 Class5の限度値に対しては前述の通りです。CISPR25 Class5の周波数範囲は、150kHz ～ 108MHzですが、実際の測定現場で求められるファクターとして、下限値は9kHz ～ 、上限値は数百MHzや数GHzとなる場合があるため、今回の測定では、電圧法が10Hz ～ 200MHz、電流法が20Hz ～ 1GHzの周波数範囲となっています。

● PXB20K-1500の場合【 CISPR25 電圧法 10Hz-200MHz ノイズフィルタ無し 】

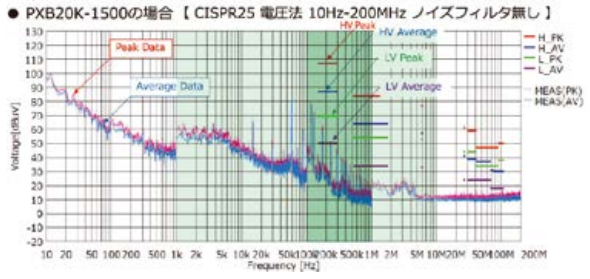


● PXB20K-1500の場合【 CISPR25 電圧法 10Hz-200MHz ノイズフィルタ有り 】

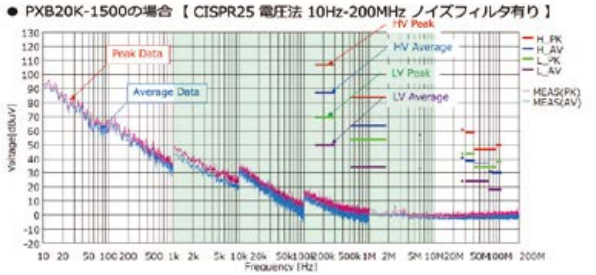


移動型EMCノイズフィルタ(e-SP)を入れると、この様に100kHz～200MHzのノイズが大幅減衰可能となります。
電流法の測定結果においても、移動型EMCノイズフィルタ(e-SP)なしの場合、PXBのスイッチング周波数である125kHzからスプリアス成分(高調波成分)が現れており、こちらがCISPR25 Class5 の限度値以上となっていることが分かります。
移動型EMCノイズフィルタ(e-SP)を入れると、電圧法同様に100kHz～200MHzのノイズが大幅減衰可能となります。

● PXB20K-1500の場合【 CISPR25 電流法 20Hz-1000MHz ノイズフィルタ無し 】

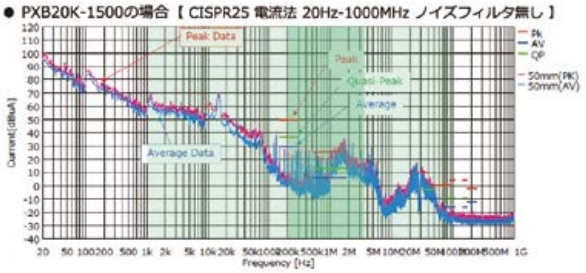

● PXB20K-1500の場合【 CISPR25 電圧法 20Hz-1000MHz ノイズフィルタ有り 】

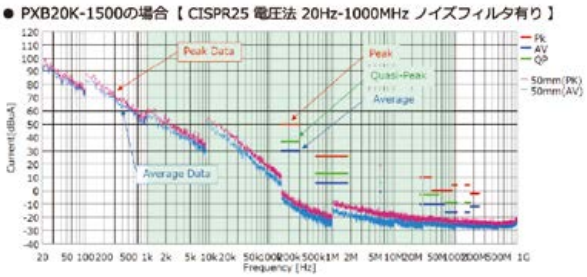

● 今後の開発予定

現在、この移動型EMCノイズフィルタ(e-SP)を更に小型・軽量化し、システムラック上部に当社大容量双方向直流電源PXBシリーズを、下部にEMCノイズフィルタ(e-SP)設置したラック搭載モデルを開発中です。これにより、さらに利便性が向上するはずです。



本書で使用したノイズデータは、菊水電工業株式会社製PXBと株式会社オータマ社製移動型EMCノイズフィルタ(e-SP)との組み合わせにより取得したデータであり、大幅なノイズ低減が可能となります。他の電源との組み合わせ等については、お気軽にお問い合わせください。

執筆者： 菊水電子工業株式会社
営業本部

KNOWLEDGE

お役立ち情報 ②

AIを用いた次世代テスト

AI技術の躍進と製品の高性能化を背景に、テスト現場では人材(またはエンジニア)不足も重なり、工程全体の最適化が急務となっている。本稿では、テストワークフローを横断するNI Nigel™ AI(以下、Nigel AI)の特徴と導入効果、活用に向けた事前準備に触れる。

テスト現場に迫るAI活用の必要性

● 高性能化するテスト対象と人材不足

現代の製造・開発現場において、テスト対象となるデバイスや製品の高性能化・複雑化は加速する一方である。5Gおよび次世代通信モジュール、先進運転支援システム(ADAS)、車両電動化システムなど、テスト対象のパラメータ数は年々増加し、カバレッジの確保と品質保証の両立がますます困難になっている。

加えて、テスト現場では深刻な人材不足が続いており、特に熟練したテストエンジニアの確保・育成には多大なコストと時間を要する。一人のエンジニアが担う業務範囲は拡大し続けており、テスト設計・実施・分析・レポート作成といった一連の工程を従来の人手中心の方法で回すことには限界が生じている。

こうした背景から、AIを活用したテスト最適化への期待は産業界全体で急速に高まっている。

● テストワークフロー最適化の必要性

従来のテスト自動化の議論は、テストコードやスクリプトの生成といった個別の作業効率化に焦点が当たりがちであった。しかし、テスト工程全体を俯瞰すると、品質・コスト・時間の課題を解決するためには、テスト計画・仕様策定、テストプログラム開発、テスト実行・監視、データ収集・分析、レポート生成という一連のワークフローを統合的に最適化することが不可欠である。


特にテスト管理者の立場から見ると、個々の作業の自動化よりも、全体の進捗可視化・リソース配分の最適化・品質データの横断的活用こそが喫緊の課題となる。テストシステムがサイロ化し、工程間でデータが断絶することで、問題の早期検出や意思決定の迅速化が妨げられるケースは多い。

NIはこの課題に対し、テスト工程の各フェーズを横断的に支援するNigel AIを開発・提供することで応えていくことを目指す。

テスト工程を横断するNigel AI

● Nigel AIの特徴と差別化

Nigel AIは、NIが長年にわたり蓄積してきたテスト・計測ドメインの知識と経験とLLM(大規模言語モデル)を組み合わせた、テスト・計測に最適化されたAIである。

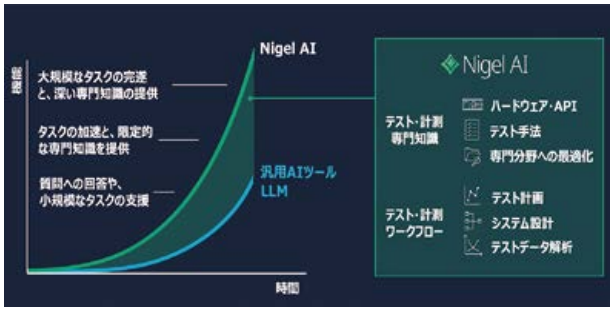

汎用AIツールが質問への回答や小規模なタスク支援にとどまるのに対し、Nigel AIはテスト計画・システム設計・テストデータ解析といった大規模なタスクの完遂と、ハードウェア・APIやテスト手法に関する深い専門知識の提供までを支援対象とする。この機能領域の差こそが、テスト・計測分野における生産性に大きな差をもたらす。

また、Nigel AIの中核技術としてRAG(検索拡張生成)アーキテクチャを採用し、テスト・計測業界の知見やNIドキュメント、社内固有のテスト仕様書などを動的に参照する仕組みを提供する。これにより、ハルシネーションと呼ばれる不正確な情報生成のリスクを低減し、現場で実際に使用される正確な技術情報に基づいた回答・提案が実現する。

Nigel AI - 主要な技術的特徴

▶テスト特化型LLM : NI製品・テスト計測の専門知識を内包
▶RAGによる文書参照 : 業界知見・NIドキュメント・社内仕様書との連携
▶動的なハードウェア認識 : 接続構成を理解し環境に最適化した助言を提供
▶NIソフトウェアとのネイティブ統合 : LabVIEW / TestStand / SystemLinkなど
▶エンタープライズセキュリティ : 暗号化通信とデータ非保持の設計原則

● ワークフロー横断で得られるメリット

Nigel AIが真に差別化される点は、単一工程への適用にとどまらず、テストワークフロー全体を通じた一貫したインテリジェンスの提供にある。テスト管理者の観点から特に重要なメリットを以下に整理する。

▶テスト計画フェーズ : 要求仕様からのテスト項目抽出とカバレッジ分析により計画工数を削減
▶テスト開発フェーズ : コンテキストを理解したコード生成・デバッグ支援で開発速度を向上
▶実行・監視フェーズ : 異常兆候の早期検出とインサイトに基づくトラブルシューティングを実現
▶分析・レポートフェーズ : 大量の測定データから有意な傾向を自動抽出し自然言語で報告

▶ナレッジ継承：熟練エンジニアの判断ロジックを形式知化し、技術継承の断絶リスクを軽減

これらのメリットは独立して発揮されるのではなく、ワークフロー横断的に連携することで相乗効果を生む。例えば、実行フェーズで検出した異常データが次回テスト計画の改善にフィードバックされるという継続的改善サイクルが自動的に形成される。

● AIアドバイザからAIエージェントへ

Nigel AIは、段階的に進化する3つの機能モードを提供する構想のもとで設計されている。それぞれのモードは、AIと人間が協働する領域を拡張していく体系を表現しており、2027年にワークフローを横断的に指揮するエージェント機能のリリースを予定している。

機能モード	役割・特徴	テスト管理者への主な価値
アドバイザ（2025年発表）	質問に応じて提案・説明を行う対話型支援	意思決定の迅速化、新人エンジニアの早期戦力化、文書化工数の低減
オーサー（2026年発表）	LabVIEWコード・TestStandシーケンス生成	開発・文書化工数の大幅削減、品質の標準化
エージェント（2027年リリース予定）	テスト計画・実行・評価を自律的にオーケストレーション	テスト工程の大幅な最適化、リソースの戦略的再配分

このモデルにより、実績と信頼を積み重ねながらエージェントモードへと段階的に移行する。テスト管理者は全体最適を図りながらもリソースの戦略的な配置をすることで品質を維持しつつ、AI活用の恩恵を最大化できる。

Nigel AI活用の事前準備

● AI活用を見据えたデータ基盤

Nigel AIを最大限に活用するためには、AIが参照するデータの品質と構造が極めて重要である。いかに高性能なAIモデルであっても、入力されるデータが断片的・非構造化されていては、精度の高い回答・提案は期待できない。

重要なのは測定結果そのものだけではない。誰がいつ実施したか、環境条件はどうだったか、判定基準は何か、ソフトウェア構成はどうかといったメタデータこそが、洞察を導き出すための背景情報となる。テスト管理者が優先的に取り組むべきデータ整備の領域は以下の通りである。

▶仕様書・手順書の統一フォーマット化と電子データ化によるAI参照可能な形式への変換

▶測定データ・不具合レポートへのメタデータ付与による検索精度と文脈理解の向上


▶スキーマ定義による構造化の徹底とラボ全体での保存方法の統一

▶バージョン管理体制の確立によるトレーサビリティと情報の鮮度の担保

NIはSystemLinkおよび計測データサービス（MDS）を通じて、テストデータの集中管理・可視化・ガバナンス強化を支援しており、これらがNigel AIとの連携基盤として機能する。

● セキュリティ対策

AIシステムの導入にあたり、セキュリティリスクの適切な評価と対策は、テスト管理者がIT部門と連携して取り組むべき重要課題である。特にテスト計測分野においては、製品仕様・検査データ・製造プロセスに関する機密性の高い情報を扱うことが多く、情報漏洩のリスクは事業競争力に直結する。

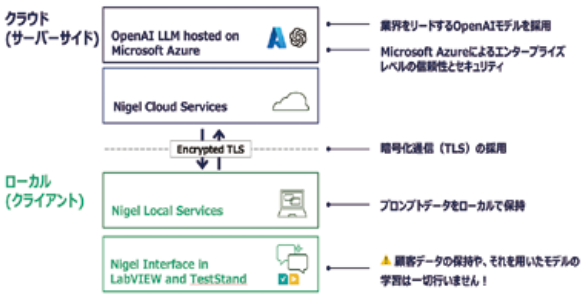

Nigelのアーキテクチャは、ローカル（クライアント）とクラウド（サーバーサイド）を明確に分離し、両者の通信をTLSで暗号化する構成を採る。プロンプトデータはローカルで保持され、顧客データの保存やそれを用いたモデル学習は一切行わない設計となっている点が、セキュリティ要件の厳しいテスト現場において重要な意味を持つ。

導入検討にあたっては、社内でのAI利用許可の状況、SaaSアプリケーションの利用可否、アプリケーションから外部ネットワークへのアクセス権限といった論点をIT部門と事前に確認しておく必要がある。その上で、以下の観点を初期段階から設計に組み込むことが望ましい。

▶実行環境の選択：SaaS・プライベートクラウド・オンプレミスから要件に応じて構成を決定

▶通信の暗号化とデータ非保持：プロンプトを暗号化し、顧客データを学習に用いない設計

▶アクセス制御：ユーザー認証と権限管理により参照可能なデータ範囲を厳密に管理

▶透明性の確保：回答の参照元を明示し、判断根拠を追跡可能な状態に保つ

▶可用性の制御：組織側の設定によりAI機能の有効・無効を管理できる運用体制の整備

テスト管理者はIT部門・情報セキュリティ部門と連携し、自社のセキュリティポリシーとAI活用方針を一体的に策定することが推奨される。

まとめ

AIを用いた次世代テストの実現は、テストワークフロー全体を見通した戦略的アプローチによって初めて成立する。Nigel AIは、アドバイザ・オーサー・エージェントという段階的な機能モデルのもと、テスト計画から分析・レポートに至るまでの全工程において、テストエンジニアの能力を拡張するパートナーとして機能する。テスト管理者・リーダーにとっては、AI活用を見据えたデータ基盤の整備とセキュリティ体制の確立が先決課題であり、これらの準備が整った組織こそが、AI活用による競争優位性を獲得できる。

執筆者：日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
セールス/マーケティング部門

6GHzをカバーする低価格オシロ [キーサイト]

InfiniiVision 6000Xシリーズ ¥4,118,941(税別)より



●価格常識を変える!新・定番6GHzオシロスコープ
●業界トップクラスの波形更新速度
最大45万波形/秒
●業界最高の低ノイズ・フロア
(6GHzで210μVrms@1mV/div)
●音声コントロールで、両手がふさがっていても操作可能
●タッチパネル&ゾーントリガ
●6台の測定器を1台に統合(アップグレード可能)
任意波形器、ロジアナ、プロトコル解析、DVM、10桁カウンタ
●カラーグレード表示、ヒストグラム表示を標準搭載

型名	周波数帯域	Ch数	最大メモリ長	希望小売価格
DSOX6002A	1GHz	2	4Mpts	¥4,118,941
DSOX6004A	1GHz	4	4Mpts	¥5,170,916
DSOX6002A-02G付き	2.5GHz	2	4Mpts	¥4,944,244
DSOX6004A-02G付き	2.5GHz	4	4Mpts	¥6,232,325
DSOX6002A-04G付き	4GHz	2	4Mpts	¥6,249,593
DSOX6004A-04G付き	4GHz	4	4Mpts	¥8,080,753
DSOX6002A-06G付き	6GHz	2	4Mpts	¥7,664,448
DSOX6004A-06G付き	6GHz	4	4Mpts	¥10,132,704
MSOX6002A	1GHz	2+16	4Mpts	¥5,070,241
MSOX6004A	1GHz	4+16	4Mpts	¥6,108,039
MSOX6002A-02G付き	2.5GHz	2+16	4Mpts	¥5,895,544
MSOX6004A-02G付き	2.5GHz	4+16	4Mpts	¥7,169,448
MSOX6002A-04G付き	4GHz	2+16	4Mpts	¥7,200,893
MSOX6004A-04G付き	4GHz	4+16	4Mpts	¥9,017,876
MSOX6002A-06G付き	6GHz	2+16	4Mpts	¥8,615,748
MSOX6004A-06G付き	6GHz	4+16	4Mpts	¥11,069,827

オプション

D6000AUTB	オートモーティブアプリ・バンドル
D6000GENB	組込みアプリ・バンドル
D6000AERB	宇宙・防衛アプリ・バンドル
D6000PWRB	パワーアプリ・バンドル
D6000USBB	USBアプリ・バンドル
D6000BDLB	アプリケーション・バンドル
DSOX6MSO	内蔵16チャネルMSO機能
DSOX6WAVEGEN2	内蔵2チャネル波形発生器(任意波形)

大型タッチパネルで操作性を向上 [キーサイト]

InfiniiVision 4000Xシリーズ ¥1,555,217(税別)より



大画面静電式タッチ・パネルとゾーン・タッチ・トリガを標準搭載。USBやFPGAの解析、2chの信号発生が可能。
●周波数帯域:
200M/350M/500MHz/1G/1.5GHz
●波形更新速度:100万波形/秒
●12.1インチ静電式タッチパネル
●16ch ロジック解析、シリアル解析、波形発生器、マルチメータ、周波数カウンタ内蔵可能
●セグメント・メモリ/拡張演算/マルチドメイン(Gated FFT)標準搭載
●内蔵ソフトウェアパッケージ(D3000GENB)
●波形と測定値のヒストグラム

型名	周波数帯域	Ch数	最大メモリ長	希望小売価格
DSOX4022G	200MHz	2	4Mpts	¥1,555,217
DSOX4024G	200MHz	4	4Mpts	¥1,738,123
DSOX4032G	350MHz	2	4Mpts	¥2,682,302
DSOX4034G	350MHz	4	4Mpts	¥3,237,851
DSOX4052G	500MHz	2	4Mpts	¥3,275,967
DSOX4054G	500MHz	4	4Mpts	¥4,198,053
DSOX4104G	1GHz	4	4Mpts	¥5,205,841
DSOX4154G	1.5GHz	4	4Mpts	¥5,769,477
MSOX4022G	200MHz	2+16	4Mpts	¥2,362,924
MSOX4024G	200MHz	4+16	4Mpts	¥2,506,295
MSOX4032G	350MHz	2+16	4Mpts	¥3,441,907
MSOX4034G	350MHz	4+16	4Mpts	¥3,978,437
MSOX4052G	500MHz	2+16	4Mpts	¥4,019,792
MSOX4054G	500MHz	4+16	4Mpts	¥4,924,801
MSOX4104G	1GHz	4+16	4Mpts	¥5,923,485
MSOX4154G	1.5GHz	4+16	4Mpts	¥6,475,307

オプション

D4000AUTB	オートモーティブアプリ・バンドル
D4000GENB	組込みアプリ・バンドル
D4000AERB	宇宙・防衛アプリ・バンドル
D4000PWRB	パワーアプリ・バンドル
D4000USBB	USBアプリ・バンドル
D4000BDLB	アプリケーション・バンドル
DSOXPERFMSO	内蔵16チャネルMSO機能
DSOX4WAVEGEN2	内蔵2チャネル波形発生器(任意波形)

革新を詰め込んだ快速オシロスコープ [キーサイト]

Infiniium EXRシリーズ ¥4,916,664(税別)より



●500M~6GHz 10ビット
有効ビット8ビット、優れたシグナル・インテグリティ
●4および8チャネル
チャネル数アップグレード対応(業界初)
●フォルト・ハンタ機能
不具合波形を自動検出
●7in1 内蔵機能
●コンプライアンス試験対応
USB2.0 他

型名	周波数帯域	Ch数	最大メモリ長	希望小売価格
EXR054A	500MHz	4	400Mpts	¥4,916,664
EXR104A	1GHz	4	400Mpts	¥7,933,726
EXR204A	2GHz	4	400Mpts	¥6,219,450
EXR254A	2.5GHz	4	400Mpts	¥10,032,017
EXR404A	4GHz	4	400Mpts	¥7,622,872
EXR604A	6GHz	4	400Mpts	¥12,458,592
EXR058A	500MHz	8	400Mpts	¥8,133,073
EXR108A	1GHz	8	400Mpts	¥14,320,969
EXR208A	2GHz	8	400Mpts	¥10,417,609
EXR258A	2.5GHz	8	400Mpts	¥17,260,467
EXR408A	4GHz	8	400Mpts	¥14,492,892
EXR608A	6GHz	8	400Mpts	¥23,080,928

今までなかった高性能パッシブプローブ [キーサイト]

PP0001A ¥204,263(税別)より



高インピーダンス パッシブプローブ
●1GHz帯域
●入力容量は約4pF以下で、高速信号に対する負荷を極めて低減
●低周波域では10MΩの高入力インピーダンスを持ち、回路への影響を最小化
●最大300Vrms(CAT II)および最大1500Vピークの過渡電圧まで対応可能
●AutoProbelインタフェースとの互換性により、オシロスコープでプローブ種別や減衰設定が自動構成
●先端径5mmのコンパクトプローブ設計と剛性のあるチップで、小型ターゲットや密集基板でも安定接触可能
●PP0004Aアダプタを必ずお買い求めください
PP0004A ¥255,177(プローブと同時ご購入で¥102,610)

最高のコストパフォーマンス・シリーズ [キーサイト]

InfiniiVision 3000G X-シリーズ ¥1,043,586(税別)より

3000GXは、3000TXから僅かな価格差で"使える"機能を標準搭載。
●標準機能：
20MHzファンクション/任意波形発生器
シリアルバス解析(I2C、SPI、UART、I2S、USB-PD)
マスク&測定リミット試験、波形&測定ヒストグラム、周波数応答(ボード線図)
USB/LAN & VGA
●帯域幅：
100M/200M/350M/500M/1GHz
●波形更新速度：100万回波形/秒



型名	周波数帯域	Ch数	最大メモリ長	希望小売価格
DSOX3012G	100MHz	2	4Mpts	¥1,043,586
DSOX3014G	100MHz	4	4Mpts	¥1,242,202
DSOX3022G	200MHz	2	4Mpts	¥1,236,086
DSOX3024G	200MHz	4	4Mpts	¥1,365,293
DSOX3032G	350MHz	2	4Mpts	¥2,042,836
DSOX3034G	350MHz	4	4Mpts	¥2,442,644
DSOX3052G	500MHz	2	4Mpts	¥2,563,670
DSOX3054G	500MHz	4	4Mpts	¥3,268,772
DSOX3102G	1GHz	2	4Mpts	¥3,076,051
DSOX3104G	1GHz	4	4Mpts	¥3,995,783
MSOX3012G	100MHz	2+16	4Mpts	¥1,460,144
MSOX3014G	100MHz	4+16	4Mpts	¥1,646,034
MSOX3022G	200MHz	2+16	4Mpts	¥1,642,429
MSOX3024G	200MHz	4+16	4Mpts	¥1,757,480
MSOX3032G	350MHz	2+16	4Mpts	¥2,447,511
MSOX3034G	350MHz	4+16	4Mpts	¥2,837,849
MSOX3052G	500MHz	2+16	4Mpts	¥2,964,097
MSOX3054G	500MHz	4+16	4Mpts	¥3,670,522
MSOX3102G	1GHz	2+16	4Mpts	¥3,469,718
MSOX3104G	1GHz	4+16	4Mpts	¥4,393,244

オプション

D3000AUTB	オートモーティブアプリ・バンドル
D3000AERB	宇宙・防衛アプリ・バンドル
D3000PWRB	パワーアプリ・バンドル
D3000BDLB	アプリケーション・バンドル
DSOXG3MSO	内蔵16チャネルMSO機能
DSOXGPIB	GPIBインターフェース・モジュール

超低ノイズ14ビットによる新世代オシロ [キーサイト]

InfiniiVision HD3シリーズ ¥1,307,026(税別)より

低ノイズ・フロントエンドと世界初のオシロスコープ用14ビットADCにより、微小信号をこれまで以上に正確に捕捉します。
業界で唯一の妥協のない波形更新速度、フォルト・ハンター、ロングメモリ、ハードウェア・アクセラレーション・テストなどの強力な新機能を備えたHD3シリーズは、お客様のアプリケーションに最適なオシロスコープです。
●周波数帯域：200M/350M/500MHz/1G
●波形更新速度：130万波形/秒
●16ch ロジック解析、シリアル解析、最大100MHz波形発生器、マルチメータ、周波数カウンタ内蔵可能



●セグメント・メモリ/拡張演算/マルチドメイン(Gated FFT)標準搭載
●フォルト・ハンタ機能

型名	周波数帯域	Ch数	最大メモリ長	希望小売価格
HD302MSO	200MHz	2+16	100Mpts	¥1,307,026
HD302MSO-350付	350MHz	2+16	100Mpts	¥2,047,373
HD302MSO-500付	500MHz	2+16	100Mpts	¥2,519,935
HD302MSO-01G付	1GHz	2+16	100Mpts	¥2,992,497
HD304MSO	200MHz	4+16	100Mpts	¥1,400,648
HD304MSO-350付	350MHz	4+16	100Mpts	¥2,435,716
HD304MSO-500付	500MHz	4+16	100Mpts	¥3,168,502
HD304MSO-01G付	1GHz	4+16	100Mpts	¥3,765,978

オプション

HD300MSO-050	50Mpts メモリ追加	¥243,842
HD300MSO-100	100Mpts メモリ追加	¥487,684
N2756A	MSO ロジックケーブル, 16-Channel	¥206,495
HD300AUTA	車載ソフトウェアパッケージ	¥406,403
HD300EMBA	組み込みソフトウェアパッケージ	¥406,403
HD300AERA	航空/防衛ソフトウェアパッケージ	¥292,286
HD300PWRA	電源解析ソフトウェアパッケージ	¥325,123
HD300QJTA	クイックジッタ解析ソフトウェアパッケージ	¥81,281
HD300USBA	USB解析ソフトウェアパッケージ	¥325,123
HD3CASE	ソフトキャリーケース	¥48,266
HD3COVER	フロントカバー	¥32,179
HD3RACK	ラックマウントキット	¥128,709

パッシブプローブ(アクセサリが豊富) [キーサイト]

N2870Aシリーズ ¥70,787(税別)より

●各種アクセサリをご用意
●対応オシロスコープ：
1000/2000X/3000TX/4000X/6000Xシリーズ



プローブ				希望小売価格
N2870A	1:1	35MHz	39pF(+オシロの容量)	¥70,787
N2871A	10:1	200MHz	9.5pF	¥77,111
N2872A	10:1	350MHz	9.5pF	¥96,695
N2873A	10:1	500MHz	9.5pF	¥113,014
N2874A	10:1	1.5GHz	2pF	¥128,925
N2875A	20:1	500MHz	9.5pF	¥113,014
N2876A	100:1	1.5GHz	2.6pF	¥128,925

N2870Aシリーズ用アクセサリ		希望小売価格
N2885A	PCBソケット・アダプタ・キット	¥64,260
N2877A	デラックス・アクセサリ・キット	¥113,014
N2878A	汎用アクセサリ・キット	¥128,925
N2879A	ファインピッチ・アクセサリ・キット	¥320,492

アクティブプローブ [キーサイト]

N2750Aシリーズ ¥1,067,940(税別)より

●差動、シングルエンド、コモンの3モードに対応、LEDライト付き
●対応オシロスコープ：
3000TX/4000X/6000Xシリーズ
●N2750A 10:1/2:1 1.5GHz 700fF
10Vpp(10:1) or 2Vpp(2:1) ¥1,067,940
●N2751A 10:1/2:1 3.5GHz 700fF
10Vpp(10:1) or 2Vpp(2:1) ¥1,525,741
●N2752A 10:1/2:1 6GHz 700fF
10Vpp(10:1) or 2Vpp(2:1) ¥1,985,405



シングルエンド・アクティブプローブ [キーサイト]

N2790Aシリーズ ¥375,689(税別)より

●LEDライト付
N2795A 10:1 1GHz 1pF+/-8V
¥375,689
N2796A 10:1 2GHz 1pF+/-8V
¥717,113
●恒温槽対応
N2797A 10:1 1.5GHz 1pF+/-8V
-40℃～85℃ ¥830,526
●対応オシロスコープ：3000TX/4000X/6000Xシリーズ
●その他最大800MHz/7kVまでラインナップ



新・定番オシロスコープ [キーサイト]

InfiniiVision 2000Xシリーズ ¥360,671(税別)より

5つの拡張機能が標準搭載。コストパフォーマンスを維持しつつ拡張性を備えました。
- ●波形更新速度：20万波形/秒
- ●メモリ長：1Mpts
- ●セグメントメモリ機能、標準搭載
- ●拡張トリガ機能、標準搭載
- ●アドバンスト演算機能、標準搭載



型名	周波数帯域	Ch数	最大メモリ長	希望小売価格
DSOX2002A	70MHz	2	1Mpts	¥360,671
DSOX2004A	70MHz	4	1Mpts	¥549,101
DSOX2012A	100MHz	2	1Mpts	¥450,817
DSOX2014A	100MHz	4	1Mpts	¥648,114
DSOX2022A	200MHz	2	1Mpts	¥634,187
DSOX2024A	200MHz	4	1Mpts	¥781,881
MSOX2002A	70MHz	2+8	1Mpts	¥564,883
MSOX2004A	70MHz	4+8	1Mpts	¥755,360
MSOX2012A	100MHz	2+8	1Mpts	¥655,041
MSOX2014A	100MHz	4+8	1Mpts	¥854,841
MSOX2022A	200MHz	2+8	1Mpts	¥839,894
MSOX2024A	200MHz	4+8	1Mpts	¥988,184

オプション

D2000AUTB	オートモーティブアプリ・バンドル
D2000GENB	組込みアプリ・バンドル
D2000BDLB	アプリケーション・バンドル
DSOX2MSO	内蔵8チャネルMSO機能
DSOX2WAVEGEN	内蔵1チャネルファンクション発生器
DSOXLAN	LAN&VGA インターフェース・モジュール
DSOXGPIB	GPIBインターフェース・モジュール
DSOX2PLUS	2018年2月以前の2000X機能拡張オプション

低価格ながら本格派オシロスコープ [キーサイト]

InfiniiVision 1000Xシリーズ ¥108,215(税別)より

コストパフォーマンス抜群の人気オシロスコープ。
- ●2ch、50M/70M/100M/200MHz
- ●4ch、70M/100M/200MHz
- ●メモリ長：200kもしくは2Mpts
- ●波形更新速度10万もしくは20万波形更新/秒
- ●実績のカスタムASIC Mega Zoom IV搭載
- ●6in1多機能：オシロスコープ、ファンクション・ジェネレータ(Gモデル)、プロトコル・アナライザ、周波数解析、周波数レスポンス解析(ボード線図測定)、デジタル電圧計・周波数カウンタ
- ●LAN/USBインターフェース(標準搭載)



型名	周波数帯域	Ch数	最大メモリ長	希望小売価格
EDUX1052A	50MHz	2	200kpts	¥108,215
EDUX1052G	50MHz	2	200kpts	¥174,017
DSOX1202A	70MHz	2	2Mpts	¥190,295
DSOX1202G	70MHz	2	2Mpts	¥233,082
DSOX1204A	70MHz	4	2Mpts	¥257,782
DSOX1204G	70MHz	4	2Mpts	¥307,810
DSOX1202A/100付	100MHz	2	2Mpts	¥239,864
DSOX1202G/100付	100MHz	2	2Mpts	¥282,651
DSOX1204A/100付	100MHz	4	2Mpts	¥330,495
DSOX1204G/100付	100MHz	4	2Mpts	¥380,523
DSOX1202A/200付	200MHz	2	2Mpts	¥289,270
DSOX1202G/200付	200MHz	2	2Mpts	¥332,057
DSOX1204A/200付	200MHz	4	2Mpts	¥403,207
DSOX1204G/200付	200MHz	4	2Mpts	¥453,235

Gモデル：ファンクション・ジェネレータ内蔵

パワー・レール・プローブ [キーサイト]

N7020A ¥990,815(税別)

シビアな電源ノイズ解析に効く専用プローブ
- ●帯域幅 2GHz
- ●1：1減衰比で高信号対雑音比を維持
- ●最大±24Vのオフセット
- ●アクティブ信号レンジ±850mV



高電圧差動プローブ [キーサイト]

N2790A ¥441,184(税別)

- ●N2790A 500:1 1.4kV(1kV) 100MHz ¥441,184
  対応オシロスコープ：3000TX/4000X/6000Xシリーズ



電流プローブ [キーサイト]

1146C/1147B/N2893A ¥236,360(税別)より

- ●1146C 100A 100kHz ¥236,360
  対応オシロスコープ：1000/2000X/3000TX/4000X/6000Xシリーズ
- ●1147B 15A 50MHz ¥739,973
  N2893A 15A 100MHz AutoProbe対応 ¥1,262,466
  対応オシロスコープ：3000TX/4000X/6000Xシリーズ
- ●その他最大150MHz/最大3000Aのラインナップもございます



パッシブプローブ [キーサイト]

N284xA/N2889A/N2894A ¥33,047(税別)より

- ●N2841A 10:1 150MHz 5pF-30pF ¥33,047
- ●N2842A 10:1 300MHz 5pF-30pF ¥45,084
- ●N2889A 10:1/1:1 350MHz 11pF(10:1)/60pF(1:1) ¥41,004
- ●N2894A 10:1 700MHz 5.6pF ¥109,751
- ●対応オシロスコープ：1000/2000X/3000TX/4000X/6000Xシリーズ



パッシブプローブ２本セット（低価格） ［キーサイト］

N2140A ¥20,807（税別）


●N2140A　10:1/1:1 切替可　200MHz
　15-30 pF　¥20,807
●対応オシロスコープ：1000X シリーズ



携帯型B5サイズ4ch絶縁オシロ ［日置電機］

メモリハイコーダ MR8880 ¥374,000（税別）

現場を支える！安全・確実・簡単操作
●480V系ラインを直接測定可能
●アナログ4ch+ロジック入力8ch対応
●-10℃～50℃の使用温度範囲
●CF/USBメモリにリアルタイム記録が可能
●B5ブックサイズ
●最高1MS/s、分解能14bit
●5.7型TFTカラー液晶を搭載
●脱着式プリンタをオプション設定



波形観測と実効値変動記録をこの１台で！ ［日置電機］

メモリハイコーダ MR8870/MR8870-90 ¥143,000（税別）より

●瞬時波形モードに加え、実効値変動の記録モードを新規追加
●2台同期+付属PCアプリで4ch機として使用可能
●コンパクトボディで持ち運びが簡単、直感で使える簡単操作
●超小型でありながら1Mサンプリングの高性能
●小型で美しい、ワイドQVGA-TFT液晶を搭載
●接続コードとバッテリパック付のお得なセット品　MR8870-90 ¥192,500



電流プローブ・超高感度型登場！ ［日置電機］

CT6700、CT6701 ¥272,800（税別）より

●感度10倍、1mA波形もはっきり観測
●S/N比向上　微小電流をノイズに埋もれさせない　●過大電流による警告機能
●ワンボタンで自動ゼロ調整/消磁機能
●ワンタッチで取り外せるBNCコネクタ
●電源3272で各種オシロに接続可能
●センサ用電源 3272 ¥54,000
●CT6700（DC～50MHz, 5A Max.）
¥272,800
CT6701（DC～120MHz, 5A Max.）
¥352,000



波形判定デジタル・オシロスコープ ［グラフテック岩通］

ViewGo Ⅱ DS-5600A シリーズ ¥335,000（税別）より

●波形の細部拡大に威力を発揮する最大メモリ長5Mポイント
●最大12bit相当の分解能を実現するハイレゾモード搭載
●複雑な判定条件設定を可能にする、クラス唯一の波形パラメータ4個同時設定と波形マスク判定機能
●2重演算も可能な波形演算機能
●ノイズの除去に効果を発揮するアベレージング回数、最大65,536回
●グラフテック岩通webからダウンロードできる便利なリモートコントロール・ソフトウェア「Scope Viewer」に対応



●波形を重ね合わせ出来る、透過PNGに対応したハードコピー機能
●様々な信号観測に対応するデジタルフィルタ、アナログフィルタ搭載
●驚異的な快速起動！電源投入後、約4秒で観測ができます
●全機種50Ω入力を搭載
●主な性能
　・最高サンプリング速度：2GS/s
　・最大メモリ長（2ch結合時）：5Mポイント/ch
　・垂直軸感度：2mV～10V/div（1MΩ）、2mV～2V/div（50Ω）
　・周波数帯域：100MHz～500MHz（8機種）
●日本製

型番	周波数帯域	チャネル数	標準価格（税別）
DS-5612A	100MHz	2ch	¥335,000
DS-5614A	100MHz	4ch	¥404,000
DS-5622A	200MHz	2ch	¥380,000
DS-5624A	200MHz	4ch	¥462,000
DS-5632A	350MHz	2ch	¥640,000
DS-5634A	350MHz	4ch	¥717,000
DS-5652A	500MHz	2ch	¥825,000
DS-5654A	500MHz	4ch	¥963,000

オプション

DS-576	GPIBインタフェース	¥44,000
DS-577	AUX I/O オプション（CH1/CH2出力）	¥36,000
DS-579	プローブ電源オプション（2系統）	¥70,000
	推奨キャリングバッグ	¥35,000

デジタル・オシロスコープ ［グラフテック岩通］

DS-8000 シリーズ ¥1,870,000（税別）より

●日本製
●優れたコストパフォーマンス
●明瞭表示 大画面15.6インチ FULL HD
●直感的な操作性
　タッチパネル、ボタン＆ノブ
●高速起動約30秒
●最大8チャンネル入力
●周波数帯域：1GHz/500MHz/350MHz
●最高サンプリング速度：5GSa/s
●垂直分解能：常時12ビット（ハイレゾモード時16ビット相当）
●最大メモリ長：120Mポイント標準装備
●高速データ転送：当社従来比 約15倍



型番	周波数帯域	チャネル数	標準価格（税別）
DS-8108	1GHz	8ch	¥5,060,000
DS-8104	1GHz	4ch	¥2,640,000
DS-8058	500MHz	8ch	¥4,158,000
DS-8054	500MHz	4ch	¥2,145,000
DS-8038	350MHz	8ch	¥3,245,000
DS-8034	350MHz	4ch	¥1,870,000

オプション

DS-821	スイッチング解析ソフト	¥330,000

快速起動デジタル・オシロスコープ ［グラフテック岩通］

ViewGo Ⅱ DS-5400Aシリーズ　¥277,000(税別)より



●進化した日本品質
●プローブ自動選択機能(弊社製プローブに対応)
●500nsのCH間スキュー調整機能
　アンプや差動プローブなどを使用しても位相調整幅が大きいので、判定、演算結果に及ぼす影響を最小限にすることができます
●ローノイズ観測に便利なアナログフィルタ(20MHz、2MHz、200kHz)を搭載
●オートセットアップキーの無効化が可能
　誤操作による設定変更を防止できます
●波形を重ね合わせ出来る、透過PNGに対応したハードコピー機能
●主な性能
　・最高サンプリング速度：2GS/s
　・最大メモリ長：500kポイント/ch
　・垂直軸感度：2mV～10V/div(1MΩ)
　・周波数帯域：100MHz～200MHz(4機種)
●日本製

型番	周波数帯域	チャネル数	標準価格(税別)
DS-5412A	100MHz	2ch	¥277,000
DS-5414A	100MHz	4ch	¥323,000
DS-5422A	200MHz	2ch	¥323,000
DS-5424A	200MHz	4ch	¥380,000

オプション

DS-576	GPIBインタフェース	¥44,000
DS-579	プローブ電源オプション(2系統)	¥70,000
	推奨キャリングバッグ	¥35,000

広帯域・高電圧差動プローブ ［グラフテック岩通］

BumbleBee(BB)　¥628,000(税別)より



●周波数帯域(-3dB)：DC～400MHzほか
●最大同相電圧：±2000Vpk(±1400Vrms)ほか
●減衰比：500:1、250:1、100:1、50:1ほか
●高CMRR
●ケーブル長：2mほか
●別売品：プローブコントロールボックス
　PS-02/PS-03

恒温槽対応電圧プローブ ［グラフテック岩通］

ENVIシリーズ　¥260,000(税別)より



●使用可能温度範囲：PUHT -55℃～+200℃/PHT -55℃～+155℃ ※
●最大相対湿度：98% ※
※BNCコネクタと一部アクセサリ除く
●周波数帯域：500MHz(-3dB)
●最大入力電圧：
　400Vrms(1250V過渡過電圧)
　300Vrms CAT Ⅱ
●減衰比：10:1 ±2% at DC
●ケーブル長：2m
●豊富なアクセサリ

ロゴスキーコイル電流プローブ ［グラフテック岩通］

SS-290シリーズ　¥242,000(税別)



●バスバーを流れる大電流波形を測定
●経路を切断しないフレキシブルセンサ
●バスバーの幅に応じたSとLの長短2種類
●Sタイプセンサ部コイル長：300mm(円周)
●Lタイプセンサ部コイル長：700mm(円周)
●飽和しない中空コイル
●最高周波数：20MHz(Sタイプ)、10MHz(Lタイプ)
●センサ部使用温度範囲 -40℃～125℃
●最大ピーク電圧 10kV
●日本製

型番	ピーク電流	低域遮断周波数	感度	ノイズ	標準価格(税別)
SS-293S	1.2kA	1Hz	5mV/A	3.5mVrms	¥242,000
SS-293L	1.2kA	1Hz	5mV/A	3.5mVrms	¥242,000
SS-294S	3.0kA	0.8Hz	2mV/A	2.0mVrms	¥242,000
SS-294L	3.0kA	0.8Hz	2mV/A	2.0mVrms	¥242,000
SS-295S	6.0kA	0.6Hz	1mV/A	1.4mVrms	¥242,000
SS-295L	6.0kA	0.6Hz	1mV/A	1.4mVrms	¥242,000
SS-296S	12kA	0.4Hz	0.5mV/A	1.2mVrms	¥242,000
SS-296L	12kA	0.4Hz	0.5mV/A	1.2mVrms	¥242,000

ロゴスキーコイル電流プローブ ［グラフテック岩通］

SS-280A-Hシリーズ　¥295,000(税別)



●高温+150℃に対応
　センサ部使用温度範囲：-40℃～+150℃
●センサ線径：Φ1.7mm
●センサコイル長：84±4mm
●最高周波数：30MHz
●最大ピーク電圧：1.2kV
●日本製

型番	ピーク電流	低域遮断周波数	感度	ノイズ	標準価格(税別)
SS-281A-H	30A	110Hz	200mV/A	3.5mVrms	¥295,000
SS-282A-H	60A	65Hz	100mV/A	2.5mVrms	¥295,000
SS-283A-H	120A	32Hz	50mV/A	2.0mVrms	¥295,000
SS-284A-H	300A	9Hz	20mV/A	1.8mVrms	¥295,000
SS-285A-H	600A	6Hz	10mV/A	1.8mVrms	¥295,000
SS-286A-H	1.2kA	3Hz	5mV/A	1.8mVrms	¥295,000
SS-287A-H	3kA	2Hz	2mV/A	1.4mVrms	¥295,000
SS-288A-H	6kA	2Hz	1mV/A	1.4mVrms	¥295,000
SS-289A-H	12kA	2Hz	0.5mV/A	1.4mVrms	¥295,000

プローブ固定治具(3Dポジショナー) ［グラフテック岩通］

MSxシリーズ　¥70,000(税別)より



●独自の3D固定機構の採用で自由な位置につまみ一つで簡単にプローブを固定、測定作業の効率アップがはかれます。
●150℃まで使用可能な治具もご用意しています。
●プリント基板固定治具SKIDシリーズとの組合せ使用が可能です。

ロゴスキーコイル電流プローブ［グラフテック岩通］

SS-280Aシリーズ　¥242,000(税別)

●細くて柔軟な構造
　大電流デバイスにも安全で容易なプロービングが可能です
●センサ部使用温度範囲：-40℃～125℃
　自動車用デバイスからインバータまで、幅広い用途に対応します
●豊富なライン・アップ
●広帯域30MHz・高耐圧1.2kV Peak
●ゼロアジャスト付
●センサーコイル長：80mm(60mm*)
●日本製



型番	ピーク電流	低域遮断周波数	感度	ノイズ	標準価格(税別)
SS-281A	30A	110Hz	200mV/A	3.5mVrms	¥242,000
SS-282A	60A	65Hz	100mV/A	2.5mVrms	¥242,000
SS-283A	120A	32Hz	50mV/A	2.0mVrms	¥242,000
SS-284A	300A	9Hz	20mV/A	1.8mVrms	¥242,000
SS-285A	600A	6Hz	10mV/A	1.8mVrms	¥242,000
SS-286A	1.2kA	3Hz	5mV/A	1.8mVrms	¥242,000
SS-287A	3kA	2Hz	2mV/A	1.4mVrms	¥242,000
SS-288A	6kA	2Hz	1mV/A	1.4mVrms	¥242,000
SS-289A	12kA	2Hz	0.5mV/A	1.4mVrms	¥242,000

ロゴスキーコイル電流プローブ［グラフテック岩通］

SS-660シリーズ　¥345,000(税別)

●センサ線径：φ1mm(極細タイプ)
　面実装パッケージのリード部分での電流測定も可能！
●センサ部コイル長：84±4mm
●センサ部使用温度範囲：-40℃～125℃
●最高周波数：30MHz
●最大ピーク電圧：600V
●日本製



型番	ピーク電流	低域遮断周波数	感度	ノイズ	標準価格(税別)
SS-663	120A	65Hz	50mV/A	3.5mVrms	¥345,000
SS-664	300A	32Hz	20mV/A	2.5mVrms	¥345,000
SS-665	600A	17Hz	10mV/A	2.0mVrms	¥345,000

ロゴスキーコイル電流プローブ［グラフテック岩通］

SS-620シリーズ　¥242,000(税別)

●最大ピーク電圧：5kV
●センサ部コイル長：200mm(Mタイプ)
　100mm(Sタイプ)
●センサ部使用温度範囲：-40℃～125℃
●最高周波数：20MHz(Mタイプ)
　25MHz(Sタイプ)
●日本製



型番	ピーク電流	低域遮断周波数	感度	ノイズ	標準価格(税別)
SS-623S/M	120A	10Hz	50mV/A	5.0mVrms	¥242,000
SS-624S/M	300A	4Hz	20mV/A	5.0mVrms	¥242,000
SS-625S/M	600A	2Hz	10mV/A	5.0mVrms	¥242,000
SS-626S/M	1.2kA	1Hz	5mV/A	3.5mVrms	¥242,000
SS-627S/M	3kA	0.8Hz	2mV/A	2.0mVrms	¥242,000
SS-628S/M	6kA	0.6Hz	1mV/A	1.4mVrms	¥242,000
SS-629S/M	12kA	0.4Hz	0.5mV/A	1.2mVrms	¥242,000

ロゴスキーコイル電流プローブ［グラフテック岩通］

SS-680シリーズ　¥440,000(税別)

●●最高周波数：100MHz
●センサ径：外径24mm、内径14mm(貫通型)
※コアを使用していないので磁気飽和が無く、また被測定回路への影響少。
●センサ部使用温度範囲：-10℃～70℃
●最大ピーク電圧：1.2kV
●日本製



型番	ピーク電流	低域遮断周波数	感度	ノイズ	標準価格(税別)
SS-683	120A	65Hz	10mV/A	1.8mVrms	¥440,000
SS-684	300A	32Hz	5mV/A	1.8mVrms	¥440,000
SS-685	600A	15Hz	2mV/A	1.8mVrms	¥440,000

ミックスド・シグナル・オシロスコープ [テクトロニクス]

5シリーズB MSO ¥3,900,000(税別)より

●アナログ/デジタル構成自由な入力チャンネル
●4,6,8チャンネルモデル
●15.6" HD(1,920×1,080)ディスプレイ、静電容量タッチ・スクリーン
●ADC分解能　12bit
●タッチ操作用に最適化されたユーザ・インタフェース
●選択可能なオペレーション・システムLinux(標準)、Windows(オプション)



型名	CH 最大アナログ/最大デジタル	周波数帯域	標準価格
MSO54B 5-BW-350	4/32	350MHz	¥3,900,000
MSO54B 5-BW-500	4/32	500MHz	¥4,880,000
MSO54B 5-BW-1000	4/32	1GHz	¥6,060,000
MSO54B 5-BW-2000	4/32	2GHz	¥7,460,000
MSO56B 5-BW-350	6/48	350MHz	¥4,780,000
MSO56B 5-BW-500	6/48	500MHz	¥5,980,000
MSO56B 5-BW-1000	6/48	1GHz	¥7,410,000
MSO56B 5-BW-2000	6/48	2GHz	¥9,190,000
MSO58B 5-BW-350	8/64	350MHz	¥6,380,000
MSO58B 5-BW-500	8/64	500MHz	¥7,970,000
MSO58B 5-BW-1000	8/64	1GHz	¥9,970,000
MSO58B 5-BW-2000	8/64	2GHz	¥12,400,000

オプション（追加拡張オプション）

5-AFG	任意/ファンクション・ジェネレータ	¥372,000
5-RL-125M	125M/ch拡張レコード長	¥812,,000
5B-WIN	Windowsライセンス付きリムーバブルSSD	¥300,000

オプション（推奨アプリケーションモジュール）

5-SRAUDIO	オーディオ・シリアル・トリガ/解析	¥647,000
5-SRAUTO	車載用シリアル・トリガ/解析	¥850,000
5-SRCOMP	RS232/422/485/UARTシリアル・トリガ/解析	¥647,000
5-SREMBD	I^2C/SPIシリアル・トリガ/解析	¥647,000
5-SRENET	Ethernetシリアル・トリガ/解析	¥647,000
5-SRUSB2	USBシリアル・トリガ/解析	¥647,000
5-DJA	拡張ジッタ&アイ解析	¥1,520,000
5-PWR	パワー解析	¥1,020,000

ミックスド・シグナル・オシロスコープ [テクトロニクス]

4シリーズB MSO ¥1,780,000(税別)より

●13.3型HD静電容量方式タッチスクリーン
●直感的なユーザ・インタフェース
●12ビットのADC分解能
●FlexChannel® 入力
●内蔵されたAFG,MSO,DVM、シリアル・バス・デコード機能(オプション)
●購入後、アップデートにより機能拡張可能
●USB3.1ホストポートX2



型名	CH 最大アナログ/最大デジタル	周波数帯域	標準価格
MSO44B 4-BW-200	4/32	200MHz	¥1,780,000
MSO44B 4-BW-350	4/32	350MHz	¥2,820,000
MSO44B 4-BW-500	4/32	500MHz	¥3,690,000
MSO44B 4-BW-1000	4/32	1GHz	¥4,460,000
MSO44B 4-BW-1500	4/32	1.5GHz	¥5,670,000
MSO46B 4-BW-200	6/48	200MHz	¥2,370,000
MSO46B 4-BW-350	6/48	350MHz	¥3,410,000
MSO46B 4-BW-500	6/48	500MHz	¥4,450,000
MSO46B 4-BW-1000	6/48	1GHz	¥5,450,000
MSO46B 4-BW-1500	6/48	1.5GHz	¥6,660,000

オプション（追加拡張オプション）

4-AFG	任意波形ファンクション・ジェネレータ	¥334,000

オプション（推奨アプリケーションモジュール）

4-PWR-BAS	パワー解析	¥491,000
4-SRAUDIO	デジタル・オーディオ・トリガ／解析	¥476,000
4-SRAUTO	CAN, LIN, FLexRay シリアル・トリガ／解析	¥649,000
4-SRAUTOSEN	SENTシリアル・トリガ／解析	¥476,000
4-SRCOMP	Computer シリアル・トリガ／解析	¥476,000
4-SRENET	Ethernet シリアル・トリガ／解析	¥476,000
4-SRUSB2	USB2.0 トリガ／解析	¥476,000

デジタル・ストレージ・オシロスコープ [テクトロニクス]

TBS2000Bシリーズ ¥302,000(税別)より

●クラス最長、水平15divの信号表示
●低ノイズのフロント・エンド設計
●9型Wの大型ディスプレイ
●5Mポイント・レコード長
●USB無線LANアダプタに対応
●上位機種と同様のTekVPIプローブ・インタフェース採用
●HelpEverywhereによる操作状況に応じたヘルプ表示
●5年保証



型名	CH/サンプル・レート	周波数帯域	標準価格
TBS2072B	2/2GS/s	70MHz	¥302,000
TBS2102B	2/2GS/s	100MHz	¥383,000
TBS2202B	2/2GS/s	200MHz	¥542,000
TBS2074B	4/2GS/s	70MHz	¥471,000
TBS2104B	4/2GS/s	100MHz	¥557,000
TBS2204B	4/2GS/s	200MHz	¥672,000

ミックスド・シグナル・オシロスコープ [テクトロニクス]

2シリーズMSO ¥311,000(税別)より

●業界トップクラスのコンパクト・サイズ
●前面/側面のI/Oによりアクセス、接続が容易
●大型の高解像度静電容量式タッチディスプレイ
●バッテリ・パック・オプション
●拡張解析



型名	CH	周波数帯域	標準価格
MSO22 2-BW-70	2	70MHz	¥311,000
MSO22 2-BW-100	2	100MHz	¥388,000
MSO22 2-BW-200	2	200MHz	¥543,000
MSO22 2-BW-350	2	350MHz	¥1,130,000
MSO22 2-BW-500	2	500MHz	¥1,540,000
MSO24 2-BW-70	4	70MHz	¥469,000
MSO24 2-BW-100	4	100MHz	¥555,000
MSO24 2-BW-200	4	200MHz	¥676,000
MSO24 2-BW-350	4	350MHz	¥1,400,000
MSO24 2-BW-500	4	500MHz	¥1,830,000

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ ［テクトロニクス］

3シリーズMDO ¥843,000(税別)より

●11.6型HD静電容量方式タッチスクリーン
●直感的なユーザ・インターフェース
●独立したスペクトラム・アナライザ
1GHz(標準)/3GHz(オプション)
●内蔵されたAFG, MSO, DVM、
シリアル・バス・デコード機能(オプション)
●購入後、アップデートにより機能拡張可能



型名	CH	周波数帯域	標準価格
MDO32 3-BW-100	2	100MHz	¥843,000
MDO32 3-BW-200	2	200MHz	¥1,010,000
MDO32 3-BW-350	2	350MHz	¥1,760,000
MDO32 3-BW-500	2	500MHz	¥2,240,000
MDO32 3-BW-1000	2	1GHz	¥2,670,000
MDO34 3-BW-100	4	100MHz	¥1,010,000
MDO34 3-BW-200	4	200MHz	¥1,140,000
MDO34 3-BW-350	4	350MHz	¥2,130,000
MDO34 3-BW-500	4	500MHz	¥2,830,000
MDO34 3-BW-1000	4	1GHz	¥3,530,000

オプション（追加拡張オプション）

SUP3-AFG	任意波形ファンクション・ジェネレータ	¥206,000
SUP3-MSO	16デジタル・チャンネルの追加	¥399,000
SUP3-SA3	スペアナ　周波数帯域3GHz	¥682,000


オプション（推奨アプリケーションモジュール）

SUP3-PWR	パワー解析	¥389,000
SUP3-BND	アプリケーションバンドル	¥834,000
SUP3-SRAUDIO	デジタル・オーディオ・トリガ／解析	¥310,000
SUP3-SRAUTO	CAN, CAN FD, LIN, FLexRay シリアル・トリガ／解析	¥310,000
SUP3-SRCOMP	Computer シリアル・トリガ／解析	¥310,000
SUP3-SREMBD	I2C、SPIシリアル・トリガ／解析	¥310,000
SUP3-SRUSB2	USB2.0 トリガ／解析	¥310,000

オシロスコープ ［ローデシュワルツ］

MXO 3シリーズ ¥1,109,000(税別)より

100/200/350/500MHz/1GHz帯域モデル:
4/8チャネル
●業界最速 450万波形/秒となる脅威の波形更新レート
●12ビットの垂直軸分解能(HDモードで最大18ビット)
●MSO、発生器、11.6インチ大型ディスプレイを搭載した、シリーズ最小の8チャネルオシロスコープ
●時間と周波数の個別設定を可能にしながら、最大50,000 FFT/秒を実現したスペクトラム解析



型名	CH	周波数帯域	標準価格
MXO 34	4	100MHz	¥1,109,000
MXO 34＋R&S®B242	4	200MHz	¥1,262,000
MXO 34＋R&S®B243	4	350MHz	¥2,269,000
MXO 34＋R&S®B245	4	500MHz	¥3,107,000
MXO 34＋R&S®B2410	4	1GHz	¥3,916,000
MXO 38	8	100MHz	¥2,589,000
MXO 38＋R&S®B282	8	200MHz	¥3,729,000
MXO 38＋R&S®B283	8	350MHz	¥4,764,000
MXO 38＋R&S®B285	8	500MHz	¥5,592,000
MXO 38＋R&S®B2810	8	1GHz	¥7,456,000

オプション

R&S®MXO3-B1	ミックスド・シグナル解析	¥311,000
R&S®MXO3-B6	任意波形発生器、50MHz、1チャネル	¥204,000
R&S®MXO3-B105	メモリを500Mアップグレード	¥374,000
R&S®MXO3-K12	ジッタ解析	¥336,000
R&S®MXO3-K31	パワー解析	¥336,000
R&S®MXO3-K333	三相電力解析	¥336,000
R&S®MXO3-K337	インピーダンス解析	¥336,000
R&S®MXO3-K36	周波数応答解析	¥336,000
R&S®MXO3-K500	バス解析	¥336,000
R&S®MXO3-K520	車載用シリアルバス解析	¥336,000
R&S®MXO3-K530	宇宙プロトコル解析	¥336,000
R&S®MXO3-K550	MIPI低速プロトコル解析	¥336,000
R&S®MXO3-K560	車載イーサネットプロトコル解析	¥336,000
R&S®MXO3-K570	USBプロトコル解析	¥336,000

オシロスコープ [ローデシュワルツ]

R&S®MXO4シリーズ ¥2,025,000(税別)より

●200/350/500MHz / 1/1.5GHz帯域モデル:4チャネル
●業界最速 450万波形/秒となる脅威の波形更新レート
●12ビットの垂直軸分解能(HDモードで最大18ビット)
●標準で400Mサンプル/CHの超ロングメモリ
●クラス最速かつ高確度なスペクトラム解析
●クラス初のハードウェア・ゾーントリガを搭載



型名	CH	周波数帯域	標準価格
MXO44	4	200MHz	¥2,025,000
MXO4+B243	4	350MHz	¥3,199,000
MXO4+B245	4	500MHz	¥4,129,000
MXO4+B2410	4	1GHz	¥5,118,000
MXO4+B2415	4	1.5GHz	¥5,916,000

オプション

MXO4-B1	ミックスド・シグナル・オプション解析機能	¥817,000
MXO4-B6	任意波形発生器	¥344,000
MXO4-K36	周波数応答解析 (ボード線図プロット)	¥467,000
MXO4-K500	プロトコルデコーディング拡張機能	¥467,000
MXO4-K510	I2C/SPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485シリアル・トリガ&デコード	¥559,000
MXO4-K520	CAN/CAN-FD/CAN-XL/LINシリアル・トリガ&デコード	¥559,000
MXO4-K530	航空宇宙プロトコル	¥559,000
MXO4-K550	MIPI低速シリアルバスデコード	¥559,000
MXO4-K560	車載イーサネットデコード	¥421,000

デジタル・オシロスコープ [ローデシュワルツ]

R&S®RTB2シリーズ ¥344,000(税別)より

●帯域幅:70M/100M/200M/300MHz
●チャネル数:2/4チャネル
●サンプリングレート:最大2.5Gサンプル/秒
●メモリ長:最大20Mサンプル
●ADC解像度:10ビット
●ディスプレイ:10.1インチ静電容量式タッチスクリーン
●ソフトウェアキーコードで帯域幅拡張やオプション追加が可能



型名	CH 最大アナログ/最大デジタル	周波数帯域	標準価格
RTB22	2/16	70MHz	¥344,000
RTB22+B221	2/16	100MHz	¥436,000
RTB22+B222	2/16	200MHz	¥608,000
RTB22+B223	2/16	300MHz	¥852,000
RTB24	4/16	70MHz	¥526,000
RTB24+B241	4/16	100MHz	¥628,000
RTB24+B242	4/16	200MHz	¥770,000
RTB24+B243	4/16	300MHz	¥1,075,000

オプション

RTB2-B1	ミックスド・シグナル・オプション	¥195,000
RTB2-PK1	アプリケーションバンドル(RTB-K1/K2/K3/K36を含む)	¥202,000

電流プローブ [ローデシュワルツ]

R&S®RT-ZCxxシリーズ ¥263,000(税別)より

●回路に影響を与えないDC/AC測定
●1mA~2,000Aの電流範囲
●最大100MHzの帯域幅
●信頼性の高い設計と分かりやすい操作
●RT-ZC02/03:バッテリによる電源供給
●RT-ZC15B/20B:オシロスコープ本体より電源供給



型番	帯域幅	最大電流	感度	標準価格(税別)
RT-ZC02	20kHz	±2,000A ±200A	0.01 V/A 0.001 V/A	¥263,000
RT-ZC03	100kHz	30A	0.1V/A	¥263,000
RT-ZC15B	50MHz	30A(RMS)	0.1V/A	¥1,038,000
RT-ZC20B	100MHz	30A(RMS)	0.1V/A	¥1,523,000

パッシブプローブ [ローデシュワルツ]

R&S®RT-ZPxxシリーズ ¥22,000(税別)より

●帯域幅:最大500MHz
●最大1,000V(RMS)のダイナミックレンジ
●汎用アプリケーション用の万能プローブ
●最適なコンタクトを実現する豊富なアクセサリ



型番	帯域幅	最大電圧	減衰比	入力インピーダンス	標準価格(税別)
RT-ZP03S	300MHz	400V(RMS) 55V(RMS)	10:1	10MΩ || 12pF	¥22,000
RT-ZP05S	500MHz	300V(RMS)	10:1	10MΩ || 10pF	¥46,000
RT-ZP10	500MHz	400V(RMS) 300V(RMS) (CAT II)	10:1	10MΩ || 9.5pF	¥134,000

デジタル・オシロスコープ ［ローデシュワルツ］

R&S®RTM3000シリーズ ¥896,000(税別)より

●帯域幅：
100M/200M/350M/500MHz/1GHz
●チャネル数：2/4チャネル
●サンプリングレート：最大5Gサンプル/秒
●メモリ長：最大80Mサンプル
●ADC解像度：10ビット
●ディスプレイ：10.1インチ静電容量式タッチスクリーン
●ソフトウェアキーコードで帯域幅拡張やオプション追加が可能



型名	CH 最大アナログ/最大デジタル	周波数帯域	標準価格
RTM3002	2/16	100MHz	¥896,000
RTM3002+RTM-B222	2/16	200MHz	¥1,071,000
RTM3002+RTM-B223	2/16	350MHz	¥1,843,000
RTM3002+RTM-B225	2/16	500MHz	¥2,336,000
RTM3002+RTM-B2210	2/16	1GHz	¥2,803,000
RTM3004	4/16	100MHz	¥1,062,000
RTM3004+RTM-B242	4/16	200MHz	¥1,187,000
RTM3004+RTM-B243	4/16	350MHz	¥2,206,000
RTM3004+RTM-B245	4/16	500MHz	¥3,077,000
RTM3004+RTM-B2410	4/16	1GHz	¥3,700,000

オプション

RTM-B1	ミックスド・シグナル・オプション	¥386,000
RTM-B6	任意波形発生器	¥195,000
RTM-K1	I2C/SPI シリアル・トリガ＆デコード	¥301,000
RTM-K2	UART/RS-232 シリアル・トリガ＆デコード	¥301,000
RTM-K3	CAN/LIN シリアル・トリガ＆デコード	¥301,000
RTM-K5	I2S/LJ/RJ/TDM シリアル・トリガ＆デコード	¥301,000
RTM-K6	MIL-1553 シリアル・トリガ＆デコード	¥301,000
RTM-K7	ARINC 429 シリアル・トリガ＆デコード	¥301,000
RTM-K15	ヒストリおよびセグメントメモリ	¥301,000
RTM-K31	パワー測定	¥415,000
RTM-K36	周波数応答解析(ボード線図プロット)	¥301,000
RTM-K37	スペクトラム解析およびスペクトログラム表示	¥415,000

デジタル・オシロスコープ ［ローデシュワルツ］

R&S®RTA4000シリーズ ¥1,535,000(税別)より

●帯域幅：200M/350M/500MHz/1GHz
●チャネル数：4チャネル
●サンプリングレート：最大5Gサンプル/秒
●メモリ長：最大1Gサンプル
●ADC解像度：10ビット
●ディスプレイ：10.1インチ静電容量式タッチスクリーン
●ソフトウェアキーコードで帯域幅拡張やオプション追加が可能



型名	CH 最大アナログ/最大デジタル	周波数帯域	標準価格
RTA4004	4/16	200MHz	¥1,535,000
RTA4004+RTA-B243	4/16	350MHz	¥2,577,000
RTA4004+RTA-B245	4/16	500MHz	¥3,434,000
RTA4004+RTA-B2410	4/16	1GHz	¥4,031,000

オプション

RTA-B1	ミックスド・シグナル・オプション	¥778,000
RTA-B6	任意波形発生器	¥220,000
RTA-K1	I2C/SPI シリアル・トリガ＆デコード	¥439,000
RTA-K2	UART/RS-232 シリアル・トリガ＆デコード	¥439,000
RTA-K3	CAN/LIN シリアル・トリガ＆デコード	¥439,000
RTA-K5	I2S/LJ/RJ/TDM シリアル・トリガ＆デコード	¥439,000
RTA-K6	MIL-1553 シリアル・トリガ＆デコード	¥439,000
RTA-K7	ARINC 429 シリアル・トリガ＆デコード	¥439,000
RTA-K31	パワー測定	¥439,000
RTA-K36	周波数応答解析(ボード線図プロット)	¥439,000
RTA-K37	スペクトラム解析＆スペクトログラム表示	¥541,000

デジタルストレージオシロスコープ ［テクシオ］

DCS-1000Bシリーズ ¥79,800(税別)より

●最高サンプルレート：1GS/s(1ch時)
●大画面7インチLCD(WVGA)搭載
●最高50,000波形/秒の高速波形更新
●最大10Mポイント/CHの波形メモリを搭載
●10種類の豊富なトリガタイプ
●38項目の自動測定機能を搭載
●Go-NoGo判定機能
●最大500kポイントのFFT機能を搭載
●USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備



型名	CH数	価格	周波数
DCS-1074B	4CH	¥110,000	DC～70MHz
DCS-1104B	4CH	¥152,000	DC～100MHz
DCS-1072B	2CH	¥79,800	DC～70MHz
DCS-1102B	2CH	¥118,000	DC～100MHz

デジタルストレージオシロスコープ ［テクシオ］

DCS-2000Eシリーズ ¥188,000(税別)より

●最高サンプルレート：1GS/s
●大画面8インチLCD(WVGA)搭載
●最高120,000波形/秒の高速波形更新
●最大10Mポイント/CHの波形メモリを搭載
●セグメントメモリ機能
●シリアルバストリガ・デコードが可能
●USBメモリに波形データを保存可能
●Go-NoGo判定機能
●最大500kポイントのFFT機能を搭載
●USB標準装備、LAN標準装備



型名	CH数	価格	周波数
DCS-2104E	4CH	¥218,000	DC～100MHz
DCS-2204E	4CH	¥238,000	DC～200MHz
DCS-2102E	2CH	¥188,000	DC～100MHz
DCS-2202E	2CH	¥208,000	DC～200MHz

ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ［ローデシュワルツ］

R&S®RTH1000シリーズ　¥870,000(税別)より

●帯域幅：60/100/200/350/500MHz
●チャネル数：2/4チャネル
●サンプリングレート：最大5Gサンプル/秒
●メモリ長：最大500kサンプル
●セグメントメモリ：50Mサンプル
●ADC解像度：10ビット
●波形更新速度：50,000波形/秒
●最大8種類の測定器を1台に搭載可能
●絶縁チャネル(CAT IV 600Vrms/CAT III 1000Vrms対応)



型名	CH 最大アナログ/最大デジタル	周波数帯域	標準価格
RTH1002	2/8	60MHz	¥870,000
RTH1002+RTH-B221	2/8	100MHz	¥1,086,000
RTH1002+RTH-B222	2/8	200MHz	¥1,234,000
RTH1002+RTH-B223	2/8	350MHz	¥1,463,000
RTH1002+RTH-B224	2/8	500MHz	¥1,809,000
RTH1004	4/8	60MHz	¥1,075,000
RTH1004+RTH-B241	4/8	100MHz	¥1,251,000
RTH1004+RTH-B242	4/8	200MHz	¥1,443,000
RTH1004+RTH-B243	4/8	350MHz	¥1,670,000
RTH1004+RTH-B244	4/8	500MHz	¥1,953,000

オプション

RTH-B1	ミックスド・シグナル・オプション	¥354,000
RTH-K1	I2C/SPIシリアル・トリガ&デコード	¥264,000
RTH-K10	SENTシリアル・トリガ&デコード	¥419,000
RTH-K15	ヒストリおよびセグメントメモリ	¥196,000
RTH-K18	スペクトラム解析機能	¥336,000
RTH-K19	アドバンスド・トリガ	¥224,000
RTH-K2	UART/RS-232シリアル・トリガ&デコード	¥264,000
RTH-K200	無線LAN機能	¥87,000
RTH-K201	Web IFリモート・コントロール	¥106,000
RTH-K3	CAN/LINシリアル・トリガ&デコード	¥336,000
RTH-K33	周波数カウンタ	¥176,000
RTH-K34	ハーモニクス解析機能	¥151,000
RTH-K38	ユーザスクリプト	¥419,000
RTH-K9	CAN-FDシリアル・トリガ&デコード	¥336,000

小型直流電源装置［高砂製作所］

LX-2シリーズ　¥59,700(税別)より

●低ノイズ、スイッチング電源方式で小型・軽量
重さ約1.5kgの定電圧(CV)、定電流(CC)電源
●出力電圧約5%～105%の範囲で設定可能な可変トリマー式の過電圧保護(OVP)を装備
装置の異常のほか、負荷の耐圧に合わせた設定可能
●Bタイプは外部コントロール装備外部抵抗・電圧入力による出力電圧・電流可変
外部接点等による出力ON/OFF制御、ALARMフォトカプラ出力等を装備



Aタイプ(外部制御なし)	LX-2-018-2A	LX-2-035-1A
標準価格(税別)	¥59,700	¥60,300
出力電圧	0～18V	0～35V
出力電流	0～2A	0～1A
ロードレギュレーション	CV：0.01%+5mV以下、CC：0.05%+10mA以下	
ラインレギュレーション	CV：0.01%+3mV以下、CC：0.05%+5mA以下	
リップル	CV：2mVrms、CC：1mArms	
過電圧保護任意可変(トリマ)	5～105%	5～105%
Bタイプ(外部制御あり)	LX-2-018-2B	LX-2-035-1B
標準価格(税別)	¥63,900	¥64,400
	リモートセンシング、出力電圧電流外部制御(10V/10kΩ)、出力ON/OFF外部制御(フォトカプラ可)、出力遮断(フォトカプラ可)、ALARM出力(フォトカプラ出力)	

4 1/2桁 直流電圧/電流発生器［エーディーシー］

6146　¥244,000(税別)

●4 1/2桁で広ダイナミックレンジの電圧/電流発生が可能
電圧：0～±32.000V(分解能：1μV)
電流：0～±220.00mA(分解能：100nA)
●高確度を1年間保証(基本確度)
電圧発生：±0.025%、電流発生：±0.03%
●ソース/シンクが可能なバイポーラ出力
●複数台の同期運転が可能
●自動試験に最適なサスペンド機能内蔵
●校正用電源や二次電池の擬似電源として
●GPIB、USB標準、オプションでBCD



5 1/2桁 直流電圧/電流発生器［エーディーシー］

6156　¥349,000(税別)

●5 1/2桁で広ダイナミックレンジの電圧/電流発生が可能
電圧：0～±32.0000V(分解能：100nV)
電流：0～±220.000mA(分解能：10nA)
●高確度を1年間保証(基本確度)
電圧発生：±0.015%、電流発生：±0.02%
●ソース/シンクが可能なバイポーラ出力
●複数台の同期運転が可能
●JISに基づく熱電対起電力発生機能搭載
●校正用電源や二次電池の擬似電源として
●GPIB、USB標準、オプションでBCD



高確度ワーキング・スタンダード［エーディーシー］

6166　¥1,400,000(税別)

●6 1/2桁 高安定のバイポーラ電源
電圧：±10nV～±1200V
電流：±1nA～±120mA
●±35ppm/1年(25ppm/90日)の高確度
●±5ppm/日の高安定度
●1000データの発生メモリ機能
●JISに基づく熱起電力発生機能内蔵
●オプションにて1mA、10mAレンジの最大追従電圧を±120Vから±1200Vに変更可能
(OPT6166+20：¥50,000)
●GPIB、USB標準装備、オプションBCD



ズーム出力 小型直流電源装置［高砂製作所］

KX-Sシリーズ　¥122,000(税別)より

●電力ズーム方式で幅広い電圧範囲で最大電力まで出力可能。小型スイッチング方式、定電圧(CV)、定電流(CC)電源
KX-100L　0～40V/0～10A(10V以上で100W連続出力可)
KX-210L　0～60V/0～14A(15V以上で210W連続出力可)
KX-100H　0～160V/0～2.5A(40V以上で100W連続出力可)
●RS-232C/RS-485標準装備　フルデジタル制御で抜群の安定性
●リモートセンシングで片道1Vまで補償可能、センシングライン断線による電圧上昇は0.5V以内の安全設計
●外部接点やフォトカプラでも出力ON/OFF可能
●3ステップシーケンス動作をサポート



	KX-S-100-L	KX-S-100-H	KX-S-210-L
標準価格(税別)	¥122,000	¥122,000	¥168,000
出力電圧(設定分解能)	0～40V(10mV)	0～160V(40mV)	0～60V(20mV)
出力電流(設定分解能)	0～10A(10mA)	0～2.5A(1mA)	0～14A(10mA)
最大出力電力(ズーム方式)	100W	100W	210W
リモートセンシング	○	○	○
RS-232C通信機能	○	○	○
RS-485マルチ接続機能	最大31台	最大31台	最大31台
出力ON/OFF外部制御	○	○	○
通電時出力ON選択	○	○	○
過電圧保護任意可変	5～110%	5～110%	5～110%
過電流保護任意可変	10～110%	10～110%	10～110%

5 1/2桁直流電圧・電流源/モニタ [エーディーシー]

6240B ¥398,000(税別)

●発生・測定範囲
電圧：0～±15V
電流：0～±4A(DCは1A)
●基本確度±0.02%の発生、測定
●±319999、分解能1μV/100pAの測定
●最大20ms間、±4Aのソース/シンクが可能
●最小パルス幅50μs、分解能1μsのパルス測定
●熱起電力をキャンセルした低抵抗や接触抵抗測定を実現



高電圧用直流電圧・電流源/モニタ [エーディーシー]

6247C/6247G ¥698,000(税別)

●最大発生電圧250V、電流320mA
●高電圧LEDモジュール評価に最適
●基本確度±0.02%の発生、測定
●5½桁、分解能10μV/10pAの測定
●最小パルス幅50μs、分解能1μsで設定可能
●シンク可能なバイポーラ出力
●GPIB/USBまたはRS232/USBを装備



	6247C	6247G
発生桁数	4½桁	4½桁
出力方式	バイポーラ	バイポーラ
最大出力電圧	+250V,-15V/±320mA	+250V,-15V/±320mA
最小分解能	100μV	100μV
最大出力電流	±320mA/+250V,-15V	±320mA/+250V,-15V
最小分解能	100pA	100pA
測定桁数	5½桁	5½桁
基本確度(代表レンジ)	0.02%	0.02%
最小電圧/電流測定分解能	10μV/10pA	10μV/10pA
抵抗測定最大値/最小分解能	125GΩ/30μΩ	125GΩ/30μΩ
外部インタフェース	USB/RS232	USB/GPIB

4チャンネル直流電圧・電流源/モニタ [エーディーシー]

6540/6541 ¥906,000(税別)より

●発生・測定範囲　電圧：0～±10V、
電流：0～±500mA
●最小測定分解能：10μV/10pA
●最大電力5W/1チャンネル
(4チャンネルで最大電流は±1Aまで)
●基本確度：±0.02%
●最小パルス幅：50μsの高速パルス発生
●シンク可能なバイポーラ出力
●チャンネル間や複数台との同期運転機能



		6540	6541
発生桁数／測定桁数		4 1/2桁／5 1/2桁	
出力方式		バイポーラ	
最大出力	電圧	±10V/±500mA(4ch合計1Aまで) 最小分解能：100μV	
	電流	±500mA/±10V(4ch合計1Aまで) 最小分解能：100pA	
基本確度(代表)		0.02%	
最小測定分解能		電圧：10μV、電流：10pA	
ディスプレイ		なし(LED表示のみ)	4.3インチ カラー液晶
外部インタフェース			
	USB	各ch独立 計4個	ch共通 計1個
	GPIB	---	オプション
	LAN	---	オプション
価格(税別)		¥906,000	¥1,080,000

電子部品用直流電圧・電流源/モニタ [エーディーシー]

6241A/6242 ¥397,000(税別)より

●幅広いアプリケーションで使用可能
・MOSFET、アナログSWのON抵抗の測定に
・太陽電池の評価に
・バッテリ充放電試験や電源デバイスの評価に
・電子部品の特性測定に
●高分解能の発生・測定
発生：10μV/1nA 測定：1μV/100pA
●最小パルス幅50μs、設定分解能1μsのパルス測定
●ツー・スロープ・リニア・スイープの新機能搭載
●シンク可能なバイポーラ出力
●GPIB/USBを標準装備



		6241A	6242
発生範囲	電圧	0～±32V	0～±6V
	電流	0～±0.5A	0～±5A
	抵抗	0Ω～1.6GΩ	0Ω～304MΩ
測定分解能	電圧	1μV	1μV
	電流	100pA	100pA
	抵抗	2μΩ	0.2μΩ
基本確度		0.02%	0.02%
設定最小パルス幅/設定分解能		50μs/1μs	50μs/1μs
シンク機能		○	○
VSIM、ISVM		○	○
内蔵メモリ機能		8000データ	8000データ
価格		¥397,000	¥425,000

広範囲直流電圧・電流源/モニタ [エーディーシー]

6253/6254 ¥797,000(税別)より

●幅広い発生・測定範囲で様々なアプリケーションで活躍
・半導体およびその他電子部品の特性試験に
・DC/DC コンバータの評価試験に
・ダイオードVFの温度依存性評価に
●最小パルス幅25μsの高速パルス発生
●可変積分機能を搭載
●可変スルー・レート機能を搭載
●20000ステップのメモリ内蔵
●GPIB/USB標準、LAN/RS232オプション



		6253	6254
最大出力電流		±32Vまで±2A ±64Vまで±1A ±110Vまで±0.5A	±7Vまで±20A ±20Vまで±7A
電圧発生/測定レンジ		300mV～100V	300mV～20V
電流発生/測定レンジ		3μA～2A	300μA～20A
桁数	発生	5½桁	5½桁
	測定	6½桁	6½桁
電圧発生/測定分解能	発生	5μV	5μV
	測定	100nV	100nV
電流発生/測定分解能	発生	50pA	5nA
	測定	1pA	100pA
価格(税別)		¥797,000	¥1,046,000

AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 [菊水電子工業]

TOS9300 ¥504,700(税別)

●AC耐電圧・絶縁抵抗試験の2機能を搭載した電気安全規格マルチアナライザです。
●耐電圧試験　AC5KV/100mA(500VA)
●絶縁抵抗試験　0.001MΩ～100.0GΩ(DC -25V～ -1000V)
●LAN/USB/RS232C標準装備
●絶縁破壊の検出感度を設定可能
●視認性の高いカラー液晶ディスプレイを採用
●高電圧スキャナTOS9320を組み合わせれば最大16chの試験ポイントで自動的に検査が可能(※TOS9320×4台使用時)



AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器 [菊水電子工業]

TOS9301 ¥566,500(税別)

●AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験の3機能を搭載した電気安全規格マルチアナライザです。
●耐電圧試験　AC5kV/100mA(500VA)・DC7.2kV(100W)　●絶縁抵抗試験　0.001MΩ～100.0GΩ(DC-25V～-1000V/DC+50V～+7200V)　●LAN/USB/RS232C標準装備　●絶縁破壊の検出感度を設定可能　●視認性の高いカラー液晶ディスプレイを採用　●高電圧スキャナTOS9320を組み合わせれば最大16chの試験ポイントで自動的に検査が可能(※TOS9320×4台使用時)



絶縁抵抗試験器 [菊水電子工業]

TOS7200 ¥110,000(税別)

●出力電圧範囲:-25V～-1000Vdc(JISC 1302-2002に準拠した出力特性)　●抵抗測定範囲:0.01MΩ～5000MΩ　●ディスチャージ機能搭載　●ウィンドウコンパレータ搭載　●ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド)　●タイマー機能搭載　●リア出力端子　●測定値モニタ端子　●パネルメモリ(10通り)搭載　●SIGNAL I/O、リモコン端子搭載　●RS232Cインターフェース標準装備　●電源:AC100V～240V　●付属テストリード:TL08-TOS



アース導通試験器 [菊水電子工業]

TOS6200A ¥250,000(税別)

電気用品安全法など安全規格中のクラスI機器に要求されるアース導通試験を実施する為の試験器
●定電流方式採用　●試験電流:AC3.0A～30.0A、出力端子電圧5.4V　●出力電流計:0.0A～33.0A、確度±(1%of reading+0.2A)
●出力電圧計:0.00V～6.00V、確度±(1%of reading+0.02V)　●抵抗計:0.001Ω～1.200Ω、確度±(2%of reading+0.003Ω)
良否判定機能、オフセットキャンセル機能



AC耐圧試験器 [菊水電子工業]

TOS5200 ¥168,000(税別)

●AC 0.05KV～5KV 耐圧
●この価格で世界初「入力に影響されない高安定出力」は新開発PWMスイッチングアンプ搭載の本機だけ。
●高精度± 1.5% of reading、試験時間設定は最小0.1Sから。
●ライズタイム・フォールタイムコントロール機能付き。
●リーク電流設定値の分解能もアップ!
0.01mA～設定可能。



耐電圧絶縁抵抗試験器 [菊水電子工業]

TOS5402ほか ¥400,000(税別)ほか

●TOS5302の後継機種
●AC5kV/500VAの耐電圧試験機能
●絶縁抵抗試験が可能(25Vdc～1000Vdc、負極性)
●絶縁破壊の検出感度を設定可能
●LAN／USB／RS232C 標準装備
●タッチパネルディスプレイを搭載
●高速タクトタイムに対応

型名	標準価格(税別)
TOS5401	¥370,000
TOS5403	¥450,000

新規在庫



PAN-Aシリーズ 高信頼性電源 [菊水電子工業]

PAN16-10A ほか ¥149,000(税別)ほか

●DC 0～600V・0～50A、28モデル
●シリーズレギュレート方式によるローノイズ・高安定な出力
●汎用性に優れたベーシック電源です


型名	標準価格(税別)
PAN16-10A	¥149,000
PAN35-5A	¥149,000
PAN35-10A	¥194,000
PAN35-20A	¥229,000



大容量スマート交流・直流安定化電源 [菊水電子工業]

PCR－WEA/WEA2シリーズ ¥756,000(税別)より

●超小型、超大容量、一筐体で36KVAモデルまでラインナップ
●各種電源変動シミュレーション、シーケンス機能搭載
●インバータ方式で低リップルノイズを達成
●周波数:1Hz～5kHz
●DC出力:定格電力の100%
●出力電圧:AC　0～320Vrms
:DC　0～±452V
●通信I/F:LAN、USB、RS232C標準装備
※GPIBオプション




型名	出力相	電力容量	標準価格(税別)
PCR1000WEA	単相	1kVA	¥756,000
PCR2000WEA	単相	2kVA	¥1,102,500
PCR3000WEA2	単相二線・三相	3kVA	¥1,480,500
	単相三線	2kVA	

AC入力ケーブルは別売となります。

コンパクト交流電源 [菊水電子工業]

PCR-MAシリーズ ¥258,000(税別)より


●PWMインバータ方式のコンパクトな交流電源
●単相500VA～4KVAまでラインナップ
●多彩な出力モード
●AC出力:0～155V/0～310V
●周波数:40.0Hz～500.0Hz
●DC出力:0～219V/0～438V
●定格最大電流の最大3倍までピーク電流出力可能(コンデンサインプット型整流負荷に対して)
●計測機能、メモリ機能搭載
●USB、LAN(LXI)標準装備(GPIBオプション)



PLZ-5Wシリーズ 多機能直流電子負荷装置 [菊水電子工業]

PLZ205W ¥263,000(税別)

●200W・400W・1200W・2400W、4モデル　●動作電圧：1V～150V(最小0.05Vから)
●最高スルーレート：60A/μs　●任意IV特性(ARB)モード搭載　●並列運転機能：ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現　●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ
●通信機能：LAN(LXI対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御　●プログラム機能を強化(最大10000ステップ)



コンパクト・マルチ出力直流電源 [菊水電子工業]

PMX-Multiシリーズ ¥125,000(税別)より

●各出力がアイソレーション
●高設定分解能1mV、または1mA単位の表示が可能
●各チャンネル毎に出力オン/オフ
●ワンタッチで直列/並列接続の切替可能(CH1とCH2)
●全チャンネルトラッキング制御可能
●各出力オン/オフのディレイ
●キーロック、3点メモリ機能
●リモートセンシング機能
●LAN(LXI)/USB/RS232C インターフェース標準装備



型名	出力容量	標準価格(税別)
PMX32-3DU AC100V	1CH：32V(3A) 2CH：32V(3A)	¥125,000
PMX32-3TR AC100V	1CH：32V(3A) 2CH：32V(3A) 3CH：6V(5A)	¥148,000
PMX32-2QU AC100V	1CH：32V(2A) 2CH：32V(2A) 3CH：18V(2.5A) 4CH：18V(2.5A)	¥168,000

コンパクト・ワイドレンジ直流電源 [菊水電子工業]

PWR-01シリーズ ¥138,000(税別)より

●シーケンス機能搭載(トリガ同期可能)
●LAN/USB/RS232C標準搭載
●内部抵抗可変機能搭載
●定格出力電力：400W/800W/1200W/2000W
●定格出力電圧：40V/80V/240V/650V
●前面端子　全モデル標準装備
●ワイドレンジ出力(3～4倍比の電圧・電流可変域)



型名	出力容量	標準価格(税別)
PWR401L	400W	¥138,000
PWR401ML		¥138,000
PWR401MH		¥188,000
PWR401H		¥206,000
PWR801L	800W	¥188,000
PWR801ML		¥188,000
PWR801MH		¥238,000
PWR801H		¥248,000
PWR1201L	1200W	¥318,000
PWR1201ML		¥272,000
PWR1201MH		¥368,000
PWR1201H		¥406,000
PWR2001L	2000W	¥430,000

コンパクト直流安定化電源 [菊水電子工業]

PMX-Eシリーズ ¥72,000(税別)より

●18Vから500Vの9機種
●ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
●メモリシーケンス機能
●出力オフタイマー、ブリーダオン/オフ機能
●Watchdog機能、外部Ctrl機能で異常検出が可能
●LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
●外部アナログリモートコントロール
●充実の保護機能
●リモート・センシング機能付(18V系、35V系に装備)
●高速立ち上がり/立ち下がり機能
(工場オプション、PMX18-2E/PMX35-1Eモデルのみ)




型名	出力容量	標準価格(税別)
PMX18-2E	18V(2A)	¥72,000
PMX18-5E	18V(5A)	¥78,000
PMX35-1E	35V(1A)	¥72,000
PMX35-3E	35V(3A)	¥78,000
PMX70-1E	70V(1A)	¥80,000
PMX110-0.6E	110V(0.6A)	¥85,000
PMX250-0.25E	250V(0.25A)	¥83,000
PMX350-0.2E	350V(0.2A)	¥87,000
PMX500-0.1E	500V(0.1A)	¥87,000

薄型ワイドレンジ可変スイッチング電源 [菊水電子工業]

PWXシリーズ ¥210,000(税別)より

●30V～650Vまで、4タイプの広い動作範囲を持った電力型電源
●750W,1500Wの容量からお選びいただけます。
●インターフェースはUSB, RS232C, LANを標準装備し直接制御が可能です。
●特にLANを使用すると高速制御で、タクトタイム短縮に貢献します。
●力率回路(力率0.99)を内蔵した1Uタイプの薄型・軽量設計です。



形名	出力容量	可変範囲	標準価格(税別)
PWX750ML	750W	0～80V, 0～28A	¥210,000
PWX750LF	750W	0～30V, 0～75A	¥210,000
PWX750MLF	750W	0～80V, 0～28A	¥210,000
PWX750MHF	750W	0～230V, 0～10A	¥210,000
PWX750HF	750W	0～650V, 0～3.5A	¥210,000
PWX1500L	1500W	0～30V, 0～150A	¥320,000
PWX1500ML	1500W	0～80V, 0～56A	¥320,000
PWX1500MH	1500W	0～230V, 0～20A	¥320,000
PWX1500H	1500W	0～650V, 0～7A	¥320,000

プログラマブル高精度直流安定化電源 [テクシオ]

PPEシリーズ ¥49,800(税別)

●2.4インチカラー液晶ディスプレイ、出力時の設定値・測定値の同時表示が可能
●設定分解能：1mV/100μA、測定分解能：100μV/10μA
●低リップルノイズ：≦0.5mVrms、過渡応答特性：≦100μs
●リモートセンシング機能
●OUTPUT ON/OFFスイッチ
●OVP：過電圧保護、OCP：過電流保護、OTP：過熱保護、逆接続保護、キーロック搭載
●ファンによる前面掃き出し強制空冷



型　名	価　格	電圧/電流
PPE20-5	¥49,800	20V/5A
PPE32-3	¥49,800	36V/3A

プログラマブル高精度直流安定化電源 [テクシオ]

PPXシリーズ ¥138,000(税別)より

●電流表示分解能(0.1μA、1μA、10μA、0.1mA)・電圧表示分解能(0.1mV、1mV)
●熱電対(Kタイプ)による温度測定および設定温度による出力遮断に対応
●2.4インチカラーLCD搭載
●電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定可能
●電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
●USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準装備



型　名	価　格	電圧/電流
PPX20-2	¥138,000	20V/2A
PPX20-5	¥148,000	20V/5A
PPX36-1	¥138,000	36V/1A
PPX36-3	¥148,000	36V/3A

コンパクトAC/DC電源 [テクシオ]

ASRシリーズ ¥258,000(税別)より

●インバータ方式を採用
●1000VA出力でもハーフラックサイズの省スペース設計
●AC最大出力電圧350Vrms(ACモード40Hz～999.9Hz)
●DC出力範囲：-500V～+500V
●交流/直流、内部/外部の信号源を組み合わせた9つの出力モード
●電圧、電流の実効値、ピーク値、平均値、電力や力率、40次までの高調波電圧、電流の測定値を表示
●最大999ステップのシーケンス機能(各ステップ100μ～999.9999秒)
●電圧・位相・周波数の変動などのシミュレートモード



型　名	価　格	AC最大出力電圧	AC最大出力電流	最大出力定格
ASR501-351R	¥258,000	350Vrms	5A	500VA
ASR102-351R	¥345,000	350Vrms	10A	1000VA

ワイドレンジ直流安定化電源 [テクシオ]

PSW-Aシリーズ ¥130,000(税別)より

●定格電力(W)内でのワイドレンジ出力
●出力スルーレート可変機能
●モニタ、ステータス出力端子
●USB,LAN標準搭載、GPIBオプション
●CE、RoHS対応
●PSW-Aシリーズは[ロギング、設定桁固定、ファン停止、定電力、tUVP]機能標準装備



型　名	価　格	出力範囲
PSW-360L30A	¥130,000	30V/12A-10V/36A(360W)
PSW-360L80A	¥130,000	80V/4.5A-26.6V/13.5A(360W)
PSW-720L30A	¥180,000	30V/24A-10V/72A(720W)
PSW-720L80A	¥180,000	80V/9A-26.6V/27A(720W)
PSW-1080L30A	¥310,000	30V/36A-10V/108A(1080W)
PSW-1080L80A	¥264,000	80V/13.5A-26.6V/40.5A(1080W)

ファンレスワイドレンジ直流安定化電源 [テクシオ]

PFRシリーズ ¥108,000(税別)より

●自然空冷方式(ファンレス)
●3点プリセットメモリ機能
●外部アナログコントロール
●テストモードによるシーケンス機能
●USB、RS232C 標準装備
●ワールドワイド対応AC入力
PFR-100M250：出力250V/2A/100W
[LAN搭載モデル]
PFR-100L50N：出力50V/10A/100W
PFR-100M250N：出力250V/2A/100W



高電圧フレキシブル直流電源 [テクシオ]

PSF-800H ¥370,000(税別)

最大出力電圧800Vの高電圧フレキシブルレンジ出力。さまざまな高電圧デバイスへの供給を1台でカバー
●小型・軽量・高効率のスイッチング方式
●高電圧0～800V可変
●縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
●GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザオプション)



フレキシブル直流安定化電源 [テクシオ]

PSF-Lシリーズ ¥180,000(税別)より

PSF-Lシリーズは最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の出力可変型直流安定化電源です。
出力は400W単出力/800W単出力/400W 2出力の3タイプに加え、800Wの電流拡張用モデル(スレーブ専用機)を揃え幅広い用途に対応します。
別売のコントロールボードを装着することで、GP-IB、RS-232C、USBといったデジタル通信インタフェースへの拡張が可能となります。



●フレキシブルレンジ出力 ●定電力制御 ●力率改善回路 ●パネル操作部回転機能 ●シーケンス機能 ●オフタイマ機能 ●保護機能 ●プリセット機能(3ポイント) ●ワンコントロール運転 ●外部コントロール機能 ●2出力モデル(PSF-400L2) ●ディレイ機能(PSF-400L2のみ) ●トラッキング機能(PSF-400L2のみ)

型 名	価 格	出力範囲
PSF-400L	¥180,000	80V/40A/400W
PSF-800L	¥250,000	80V/80A/800W
PSF-400L2	¥296,000	80V/40A/400W×2出力

直流安定化電源 [テクシオ]

PA-Bシリーズ ¥55,000(税別)より

PA-Bシリーズは、電圧3 1/2桁、電流3桁のLED表示を備えた、ドロッパ方式のCV/CC電源です。出力設定ボリュームは、10回転の巻線型可変抵抗器を用いており、出力電圧・電流とも微細に設定できます。設定値確認機能の搭載により、出力電圧・電流とも、出力OFF状態でも設定できます。また、各種リモートコントロールに対応しており、システム用電源としても、幅広い用途に対応します。



●低リップル、低ノイズ電源:シリーズレギュレータ方式 ●電圧/電流同時デジタル表示とV/I CHECKキー ●直列運転/並列運転とワンコントロール並列運転(マスター機1台でスレーブ機(2台まで)) ●フローティング出力/電圧リモートセンシング端子付き ●外部アナログコントロールと外部アナログコントロール時の微調整ボリュームを搭載 ●モニタアウト ●GP-IB対応(オプション) ●EIAラックサイズ対応 ●OVP機能 ●オプション:取手(出荷時工場オプション):ガードキャップ(OP-20GC)

形 名(電圧/電流):	価 格	形 名(電圧/電流):	価 格
PA18-1.2BVT(18V/1.2A):	¥55,000	PA18-2BVT(18V/2A):	¥58,000
PA18-3B(18V/3A):	¥67,000	PA18-5B(18V/5A):	¥73,000
PA36-1.2BVT(36V/1.2A):	¥59,000	PA36-2B(36V/2A):	¥67,000
PA36-3B(36V/3A):	¥73,000		
PA600-0.1B	¥84,000		

多出力直流安定化電源 [テクシオ]

PW-Aシリーズ ¥136,000(税別)より

PW-Aシリーズは、CPU搭載の信頼性に優れたトラッキング機能付き多出力型ドロッパー方式のCV/CC電源です。単出力電源数台分の出力と多彩な機能を持っています。また、ユーザオプションのインターフェース(3種類)を本体に組み込むことでGP-IB、USBとRS-232Cに対応でき、PC制御でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモートの電源としてシステム拡張を可能にし、幅広い用途に対応できます。



●ワンダイヤル・コントロール設定 ●ディジット・キーでスピーディな選択 ●電圧設定は10mV(定格10V以上の出力)、1mV(定格10V未満出力)、電流は1mA単位の高精度 ●各出力の個別設定、各出力の正負両極のトラッキングが可能 ●電圧/電流の4点ペア・プリセット ●出力ON/OFFディレイタイム●別売ボードでGP-IB、USB、RS-232C対応

形 名	価 格	電圧/電流
PW18-1.8AQ	¥140,000	±18V/1.8A、+8V/2A、-6V/1A
PW18-1.3ATS	¥142,000	±18V/1.3A、+6V/5A(リモートセンシング付)
PW18-3AD	¥136,000	±18V/3A
PW18-3ADP	¥136,000	+18V/3A、+18V/3A
PW18-2ATP	¥148,000	+18V/2A、+36V/1A、+8V/2A
PW36-1.5AD	¥136,000	±36V/1.5A

電子負荷機能付高分解能多出力直流電源 [テクシオ]

PDWシリーズ ¥135,000(税別)より

●低リップル低ノイズのドロッパ方式
●設定分解能:1mV/0.1mA、
リードバック分解能:0.1mV/0.1mA
●各出力絶縁・独立コントロール
●CH1+CH2直列・並列トラッキング
●電圧、電流、電力の監視を行うモニタリング機能
●電子負荷機能搭載(CH1およびCH2、動作モード:CC/CV/CR、OPP:50W)
●保護機能:OVP、OCP、OTP
●USB、RS-232C、LAN、GP-IB標準装備
●LabVIEWドライバ



型 名	価 格	出力数	電圧/電流
PDW32-3DG	¥135,000	2CH	32V/3A、32V/3A
PDW32-3QG	¥152,000	4CH	32V/3A、32V/3A、5V/1A、15V/1A

AC耐電圧試験器 [テクシオ]

GPT-9901A ¥200,000(税別)

●耐電圧試験:AC 0.1kV~5kV
●試験容量:500VA
●高効率・高安全のPWMスイッチングアンプ搭載
●出力電圧 RAMP機能(上昇時間制御0.1s~999.9s)
●試験条件を100セットメモリ可能
●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB(オプション)



AC/DC耐電圧試験器 [テクシオ]

GPT-9902A ¥288,000(税別)

●耐電圧試験:AC 0.1kV~5kV、DC 0.1kV~6kV
●試験容量:500VA
●高効率・高安全のPWMスイッチングアンプ搭載
●出力電圧 RAMP機能(上昇時間制御0.1s~999.9s)
●試験条件を100セットメモリ可能
●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB(オプション)



AC/DC耐電圧/絶縁試験器 [テクシオ]

GPT-9803/9903A ¥230,000(税別)より



●耐電圧試験：AC 0.1kV～5kV、DC 0.1kV～6kV　●絶縁抵抗試験：DC50V～1000V
●高効率・高安全のPWMスイッチングアンプ搭載
●出力電圧 RAMP機能（上昇時間制御0.1s～999.9s）
●試験条件を100セットメモリ可能
●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB(オプション)

GPT-9803　¥230,000　200VA
GPT-9903A　¥300,000　500VA

AC/DC耐電圧/絶縁/GB試験 [テクシオ]

GPT-9904 ¥520,000(税別)



●耐電圧試験：AC 0.1kV～5kV、DC 0.1kV～6kV　●試験容量：500VA
●絶縁抵抗試験：DC 50V～1000V
●アース導通試験：AC 3A～32A
●高効率・高安全のPWMスイッチングアンプ搭載
●出力電圧 RAMP機能（上昇時間制御0.1s～999.9s)(AC/DC/IR)
●試験条件を100セットメモリ可能
●RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、GPIB(オプション)

バッテリ・シミュレータ [テクトロニクス]

2281S-20-6 ¥575,000(税別)



●出力定格：0～20V、-1～6A、120W
●バッテリ・モデルを自動生成
●バッテリ・モデルの編集が可能
●バッテリ・テスト
●バッテリ・シミュレーション
●SOC：0～100%、ESR：-0.1～10Ω
●出力リップル、ノイズ：1mV RMS未満
●GPIB、USB、LANインタフェース
●3年保証

低ノイズ・プログラマブルDC電源 [テクトロニクス]

2280S-32-6、2280S-60-3 ¥386,000(税別)より



●2280S-32-6　32V、6A
　2280S-60-3　60V、3.2A
●100nAから6Aまで電流測定(6.5桁分解能)
●外部トリガに同期した最小140μsの負荷電流測定
●最大192W低ノイズのシリーズ・レギュレータ方式
●リモート・センシング
●最大99ステップまでのシーケンス機能(リスト・モード)
●GPIB、USB、LANインターフェース
●3年保証

●2280S-32-6　¥386,000、2280S-60-3　¥388,000

プログラマブル交流電源 [エヌエフ回路]

EC750SA ¥265,000(税別)



●出力容量：AC750VA/DC750W
●交流出力：0～155V/0～310V、1～550Hz
●直流出力：-220V～+220V/
　-440V～+440V
●ピーク電流：最大出力電流(実効値)の4倍
　(定格出力電圧時)
●計測機能(電圧、電流、電力、周波数、力率等)
●シーケンス機能、出力電流リミッタ機能
●USB/RS-232、外部制御入出力
●コントロールソフトウエア標準添付

プログラマブル交流電源 [エヌエフ回路]

EC1000SA ¥373,000(税別)



●さまざまな負荷、幅広い用途に対応
●出力容量：AC1kVA / DC1kW
●交流出力：0～155V/0～310V、1～550Hz
●直流出力：-220V～+220V/
　-440V～+440V
●ピーク電流：最大出力電流(実効値)の4倍
●計測機能(電圧,電流,電力,周波数,力率等)
●シーケンス機能、出力電流リミッタ機能
●USB/RS-232、外部制御入出力
●コントロールソフトウエア標準添付

ソースメータ [テクトロニクス]

2401、2400 ¥953,000(税別)より



●1μV～20V、10pA～1Aの高精度印加および測定(2401型)
●1μV～210V、10pA～1Aの高精度印加および測定(2400型)
●5つの測定器を1台に集約(IV印加、IVR測定)
●印加とシンク、4象限動作
●5.5桁分解能で0.012%基本確度
●2線、4線、6線式の抵抗測定
●GPIB/RS232
●2401型　¥953,000
　2400型　¥1,500,000

グラフィカル・タッチスクリーンSMU [テクトロニクス]

2450/2460/2461 ¥1,150,000(税別)より



●直感操作が可能な新型ソースメータ
●5型静電容量方式のタッチスクリーン・インタフェース
●0.012%の基本測定確度と6.5桁の分解能
●印加とシンク(4象限)動作
●高速サンプリング測定用のデュアル1M/sデジタイザ(2461のみ)
●状況対応の全面パネルのヘルプ機能
●SCPI及びTSP®プログラミングモード
●2450型　¥1,150,000
　2460型　¥1,830,000
　2461型　¥2,070,000

最大40W 単出力 DC電源 [キーサイト]

E36100Bシリーズ ¥234,897(税別)

●卓越した電流リードバック(測定)性能：
1μA電流測定分解能、1mV電圧測定分解能
●低ノイズ、リップル：
シリーズレギュレータ方式採用(出力部)
●軽量・小型で簡単操作：
3.7kg、高さ2U/幅1/4ラックサイズ
●OLED画面による大きな表示：
離れた場所からも状況確認可能
●LAN、USBを介した高速プログラミング：
<10msコマンド処理/高速セトリング時間



型番	出力レンジ	希望小売価格
E36102B	DC単出力、6V、5A、30W	¥234,897
E36103B	DC単出力、20V、2A、40W	¥235,292
E36104B	DC単出力、35V、1A、35W	¥235,346
E36105B	DC単出力、60V、0.6A、36W	¥235,307
E36106B	DC単出力、100V、0.4A、40W	¥235,257

800W オートレンジ対応 DC電源 [キーサイト]

E36150Aシリーズ ¥697,578(税別)

●単出力/オートレンジ(ワイドレンジ)対応
一台で広い電圧/電流をカバー
●最大2.4kWのピークパワーを供給可能
電動機の始動電流にも対応可能
●豊富な測定機能
・電圧/電流測定、データロガー機能(標準)
・オシロスコープ・ビュー、任意波形発生機能
(オプション)
●安全規格 IEC61010に対応



型番	出力レンジ	希望小売価格
E36154A	30V/80A(オートレンジ)	¥697,578
E36155A	60V/40A(オートレンジ)	¥697,913

200/400W オートレンジ対応 DC電源 [キーサイト]

E36200Aシリーズ ¥364,813(税別)より

●オートレンジ(ワイドレンジ)対応
●大出力電源40Aあるいは
120V(並列&直列動作)
●350μVrms低ノイズ出力、デバイス保護、
大型ディスプレイ
●1μA分解能の電流測定機能、外部マルチ
メータ不要
●プログラマブル電源：USB/LAN標準、
GPIB(オプション)



型　番	出力	レンジ	希望小売価格
E36231A	＃1	30V/20A	¥364,813
E36232A	＃1	60V/10A	¥364,916
E36233A	＃1	30V/20A	¥655,843
	＃2	30V/20A	
E36234A	＃1	60V/10A	¥655,848
	＃2	60V/10A	

80/160W 3出力 DC電源 [キーサイト]

E36300Aシリーズ ¥349,597(税別)より

●低リップルノイズ 0.35mVrmsを実現
●測定器いらずの高分解能・高確度電流測定
1μA電流測定分解能、
0.25%＋80μA確度(※)
●制御回路の電源投入シーケンス評価を大幅に
効率アップ
●手軽に電源変動評価：データログ機能(※)
●自動直列(電圧2倍)、自動並列(電流2倍)(※)
※E36312A/13Aのみの機能です



型　番	出力	レンジ	希望小売価格
E36311A	#1	6V/5A	¥364,813
	#2	25V/1A	
	#3	-25V/1A	
E36312A	#1	6V/5A	¥349,597
	#2	25V/1A	
	#3	25V/1A	
E36313A	#1	6V/10A	¥421,423
	#2	25V/2A	
	#3	25V/2A	

直流電源 / GPIB 標準搭載 [キーサイト]

E3600A シリーズ（1 出力） ¥235,317（税別）より

●1 出力モデル
●GPIB/RS-232C を標準搭載
●低リップル／ノイズ（0.35mVrms～1mVrms）
●高いリードバック分解能および確度
●測定器の重ね置きが可能な横型



型　番	レンジ 1	レンジ 2	希望小売価格
E3632A	15V/7A	30V/4A	¥317,132
E3640A	8V/3A	20V/1.5A	¥235,396
E3641A	35V/0.8A	60V/0.5A	¥235,317
E3642A	8V/5A	20V/2.5A	¥235,361
E3643A	35V/1.4A	60V/0.8A	¥235,406
E3644A	8V/8A	20V/4A	¥272,837
E3645A	35V/2.2A	60V/1.3A	¥272,916

直流電源 / GPIB 標準搭載 [キーサイト]

E3600A シリーズ（2 出力） ¥298,306（税別）より

●2 出力モデル
●GPIB/RS-232C を標準搭載
●低リップル／ノイズ（0.5mVrms～1mVrms）
●高いリードバック分解能および確度
●測定器の重ね置きが可能な横型



型　番	出力	レンジ 1	レンジ 2	希望小売価格
E3646A	#1	8V/3A	20V/1.5A	¥298,306
	#2	8V/3A	20V/1.5A	
E3647A	#1	35V/0.8A	60V/0.5A	¥298,325
	#2	35V/0.8A	60V/0.5A	
E3648A	#1	8V/5A	20V/2.5A	¥352,332
	#2	8V/5A	20V/2.5A	
E3649A	#1	35V/1.4A	60V/0.8A	¥352,421
	#2	35V/1.4A	60V/0.8A	

ソース・メジャーユニット（SMU） [キーサイト]

B2900 シリーズ ¥1,063,376（税別）より

卓越した操作性：画面上で IV カーブ解析
●幅広いアプリケーションに対応：
B2900CL：210V/1.5A、21V/1.5A
B2900C：210V/3A（DC）10A（パルス）
●2ch までの構成、最高 10fA 電流分解能
●高速ディジタイザ、任意波形発生機能搭載



型　番	品　名	希望小売価格
B2901C	プレシジョン SMU、1ch、100fA	¥1,741,081
B2902C	プレシジョン SMU、2ch、100fA	¥2,557,608
B2911C	プレシジョン SMU、1ch、10fA	¥2,425,066
B2912C	プレシジョン SMU、2ch、10fA	¥3,750,904
B2901CL	ローコスト SMU、1ch、1pA	¥1,063,376
B2910CL	ローコスト SMU、1ch、10fA	¥1,245,793

90W　3 出力　大型画面　DC 電源 [キーサイト]

EDU36311A ¥198,306（税別）

●Smart Bench Essentials シリーズ
●30V/1A; 30V/1A; 6V/5A
●低出力リップルとノイズ
●3 つの独立した電源チャネル
カラーコード・チャネルで読取が容易



400W 4 出力 使い勝手と性能の両立 [キーサイト]

E36441A ¥545,534（税別）

Smart Bench Essentials Plus シリーズ
チャンネル別カラー色分け＆大画面で直感的操作！
●4 つの絶縁出力チャンネル
●痒い所に手が届く総出力 400W、4 出力
●シーケンス入力で複数チャンネルを 1 台で制御
●直列、並列接続可能
●最大 128V もしくは 40A 対応



5 1/2桁汎用・低価格DMM [エーディーシー]

7355シリーズ ¥121,000(税別)より



- 5 1/2桁表示(最大表示 199999、7351互換モード)、6 1/2桁表示も可能
- VA液晶表示器採用で大きく見やすい文字
- 可変積分機能 200μs～2s
- 4線式抵抗測定/4線式ロー・パワー抵抗測定機能
- 白金測温抵抗体による温度測定機能
- 7355:¥121,000
  7355+01(GPIB I/F付):¥149,000
  7355+03(コンパレータ出力付):¥136,000

2チャンネル同期測定DMM [エーディーシー]

7352A/7352E ¥205,000(税別)より



- 新しい測定環境をつくりだす完全独立2入力、ツインAD変換機搭載
- Ach、Bchの同期測定で従来比2倍以上のスループットを実現
- Ach、Bch共に5 1/2桁
- 電流測定範囲を大幅に拡大
  Ach:10pA～2A、Bch:100μA～10A
- 温度測定を電圧などと同時測定可能
- データ・メモリ搭載:20,000データ
- 多彩なインタフェース
- 価格　7352A:¥246,000(税別)
  7352E:¥205,000(税別)

	Ach	Bch
最大表示	199999	199999
測定速度(回/秒)	140max	140max
直流電圧測定	1μV～1000V	1μV～200V
確度(代表値)	0.011%/1年間	0.011%/1年間
直流電流測定	10pA～2A	100μA～10A
抵抗測定	1mΩ～200MΩ	–
交流電圧(True RMS)	1μV～700V	–
交流電圧　周波数範囲	20Hz～100kHz	–
交流電流(True RMS)	1nAから2A	100μA～10A
演算機能	○	○

- リア入力温度測定　K(CA) -50℃～1370℃、T(CC) -50℃～400℃
- インタフェース　7352A:USB,GPIB,RS232、7352E:USB
- 外部トリガ信号　7352A:○、7352E:–

8 1/2桁高精度・高確度DMM [エーディーシー]

7481/7482 ¥1,010,000(税別)より



- 8 1/2桁、最大表示119 999 999
- 高分解能0.01ppm
- 直流電圧測定／直流電流測定／抵抗測定
  交流電圧／交流電流／周波数測定(7482のみ)
- 自己校正機能により高確度測定
  5ppm/年(直流電圧測定相対確度)
  8ppm/年(抵抗測定相対確度)
  交流電圧測定は周波数特性を自動校正(7482)
- データメモリ容量:50,000データ
- 最高サンプリング50,000回/秒

	7481	7482
最大表示	119 999 999	
直流電圧測定	10nV～1000V	
直流電流測定	100fA～1000mA	
抵抗測定	1μΩ～1000MΩ	
交流電圧測定(True RMS)	-	100nV～700V
交流電流測定(True RMS)	-	100pA～1000mA
演算機能	○	
温度測定	○(フォーマット演算)	
インタフェース	GPIB、USB、LAN(オプション)	
価格(税別)	¥1,010,000	¥1,140,000

高速、可変積分機能 5 1/2桁DMM [エーディーシー]

7455 ¥178,000(税別)より



- 5 1/2桁表示(319 999)
- 高速サンプリング 20,000回/秒
- 可変積分機能 10μs～10s
- DC電圧測定の2チャンネル入力
- 白金測温抵抗体による温度測定機能
- 多彩なインタフェース
  USB、LAN標準装備
  GPIB(工場オプション)
- 7455:¥178,000
  7455+01(GPIB I/F付):¥194,000

高速、可変積分機能 6 1/2桁DMM [エーディーシー]

7465 ¥186,000(税別)より



- 6 1/2桁表示(1 199 999)
- 高速サンプリング 20,000回/秒
- 可変積分機能 10μs～10s
- DC電圧測定の2チャンネル入力
- 白金測温抵抗体による温度測定機能
- 多彩なインタフェース
  USB、LAN標準装備
  GPIB(工場オプション)
- 7465:¥186,000
  7465+01(GPIB I/F付):¥198,000

6 1/2桁 0.001℃分解能のサーモDMM [エーディーシー]

7461P ¥228,000(税別)



- 直流電圧(100nV分解能)、電流、交流電圧、電流、抵抗測定に加え、0.001℃分解能の温度が測定が可能
- 温度測定:Pt100(-200℃～+850℃)のほかJPtにも対応
- 高速サンプリング20,000回/秒
- 可変積分機能10μs～10s
- データ・メモリ搭載:20,000データ
- 多彩なインタフェース
  USB標準装備、GP-IB標準装備、コンパレータ出力またはデジタル出力選択可能

デバイス評価用エレクトロメータ [エーディーシー]

8252 ¥579,000(税別)



- 直流電圧測定:　3V～200Vレンジ
  最小分解能10μV
- 直流電流測定:　30pA～30mAレンジ
  最小分解能1fA
- 抵抗測定:　3kΩ～200GΩレンジ
  最小分解能10mΩ
- 電荷測定:　1nC～10μCレンジ
  最小分解能1fC
- ±200Vの電圧発生機能
- GPIBインターフェース標準装備

微少電流用エレクトロメータ [エーディーシー]

5350 ¥257,000(税別)



- ワイド・レンジな電流測定:1fA～20mA
- 高入力インピーダンス電圧測定:1013Ω以上
- 表示桁数5 1/2桁
- ドライビング・ガードによる高速電圧測定
- 高速測定:最高1,000サンプリング/秒
- 可変積分機能:500μs～3.2s
- データ・メモリ容量:100,000データ
- USB、GPIBインタフェース標準装備

安全性、操作性の高いマルチメーター [フルーク]

Fluke 15B MAX/Fluke 17B MAX ¥18,900(税別)より

- CAT Ⅲ 600V
- スリープモードからワン・キー起動
- 基盤テストに適した先端が細い標準テストリード(1mm)
- 2000uFまでの静電容量測定



高確度マルチメーター [フルーク]

Fluke 287, 289 ¥91,200(税別)より

- 50,000 カウント、解像度320×240ピクセル
- 計測器本体に10,000件の読み値保存可能
- 10Aまで測定可能、100mF容量範囲
- 浮遊電圧を取り除く低インピーダンス電圧機能(289のみ)
- 1mΩ分解能を持つ端子50Ω、10mAソース電流(289のみ)
- 最小/最大/平均値を1画面で表示



DMMコンボキット [フルーク]

Fluke 287/FVF, 289/FVF ¥123,800(税別)より

- Fluke 287または289本体
- PC用ソフトウェア、USBケーブル
- テストリード:TL224(287/FVF) TL71(289/FVF)
- ワニ口クリップ:ミニサイズ(287/FVF)、AC175(289/FVF)
- 80BK-A温度プローブ(289/FVF)
- C280 ソフトケース、TPAK 磁石付ストラップ



工業用マルチメーター [フルーク]

Fluke 83-5, 87-5 ¥69,600(税別)より

- CAT III 1,000V、CAT IV 600V
- 輝度2段階のバックライト・ディスプレイ
- 静電容量レンジ10,000μF
- 電圧・周波数を正確に測定できるローパスフィルター内蔵(87-5)
- 温度測定機能(87-5)
- 6,000カウント、平均値型(83-5)、真の実効値型(87-5)



工業技術者用コンボキット [フルーク]

Fluke 87-5/E2 KIT ¥92,700(税別)

マグネットハンガーやワニ口クリップなどが標準装備された現場での作業に最適なセット

- Fluke 87V デジタル・マルチメーター
- TP238 絶縁テスト・プローブ
- AC220 プランジャー式ワニ口クリップ
- TL224 SureGripテスト・リード
- TPAK マグネットハンガー
- 80BK-A 温度測定プローブ
- C35 携帯用ソフトケース



万能性を兼ね備えたマルチメーター [フルーク]

Fluke 175/Fluke 177 ¥49,100(税別)より

- ひずみ波信号を正確に測定
- 静電容量、抵抗、導通、周波数測定
- 大型ディスプレイ
- 信号の変動を記録　最小/最大/平均値モード
- ディスプレイ・ホールド機能
- 自動/手動レンジ切換



基本的なメータ試験用マルチメーター [フルーク]

Fluke 113 ¥27,700(税別)

- 電圧または導通を即座に判断し測定結果を表示するVCHECKモード
- バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい
- 低電圧



6000カウント真の実効値マルチメーター [フルーク]

Fluke 114/115/117 ¥30,000(税別)より

- 6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値
- 33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示
- LEDバックライト機能
- 読み取り値を表示して、信号の更新を記録
- AC/DC電圧を自動で測定(Fluke114、Fluke117)
- 非接触検電器機能(Fluke117)



手のひらサイズマルチメーター [フルーク]

Fluke 101, 106, 107 ¥8,800(税別)より

- AC/DC電圧600Vまで測定可能
- 静電容量、抵抗、導通、周波数測定(101、107)
- マグネット付ストラップ(101KIT、107)
- 1m落下試験合格の優れた堅牢性
- 平均値型測定
- CAT III 600V



防水・防塵工業用マルチメーター [フルーク]

Fluke 27-Ⅱ, 28-Ⅱ ¥89,300(税別)より

防水・防塵仕様のデジタル・マルチメーターで(IP67)、入力部ジャックやスイッチから水や埃が入らない設計になっています。湿気や埃の多い場所や寒冷地でも使用可能です。

- -15℃～+55℃ (20分以内であれば-40℃にて使用可能)
- 湿度95%の環境でも使用可能
- 27-Ⅱ…平均値型、6000カウント
- 28-Ⅱ…真の実効値型、6000カウント



デジタル・マルチメーター [フルーク]

Fluke 283 FC/A283 FC ¥60,500(税別)より

ソーラーに適したデジタル・マルチメーターおよびワイヤレス・電流クランプ
- 真の実効値
- CAT Ⅲ 1500V/CAT IV 1000V
- 独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能
- 283FCマルチメーターにワイヤレスで接続してデータを送信(A283 FC)
- CAT Ⅲ 1500V/CAT IV 1000V定格のワイヤレス電流クランプ(A283 FC)
- 最大60AのAC/DC電流を測定(A283 FC)



非接触電圧・電流同時測定 チョッパー [フルーク]

T6-1000Pro ¥73,800(税別)

チョッパーは非接触で電圧と電流が同時測定できる革新的な測定器です。非接触で安全に、さらに同時測定でスピーディにご使用いただけます。
- FieldSense 非接触電圧測定
- 電流・電圧同時測定
- 測定レンジ(ジョー)
  交流電圧:1000V、交流電流:200.0A
- 測定レンジ(テストリード)
  交流電圧:1000V、直流電圧:1000V
  抵抗:1000Ω/10.00kΩ/100.0kΩ
- 最大導体径:φ17.8mm



AC/DC電流プローブ [フルーク]

i310s ¥114,800(税別)

- 測定レンジ:DC45A、450A
  AC30Arms、300Arms
- 最少測定電流:0.1A
- 突入電流:最大AC600Arms
- 基本確度:1%+0.05A
- 周波数帯:DC～20kHz
- 出力電圧:10mV/A、1mV/A
- 最大導体径:φ19mm
- コネクタ:BNC(バナナ変換アダプタ付属)
- 安全規格:CAT Ⅲ 300V



AC/DC クランプメーター [フルーク]

Fluke 374, 375, 376 ¥50,400(税別)より

- フレキシブル・プローブ対応
- 600A(374)、999.9A(375、376)までのAC/DCクランプ
- 600V(374)、1000A(375、376)AC/DCクランプ
- 6000Ω(374)、60kΩ(375、376)抵抗測定
- 電流周波数測定(375、376)、静電容量
- CAT III 1000V、CAT IV 600V
- バックライト機能



DMM用吊り下げキット [フルーク]

TPAK ¥11,300(税別)

磁石でつり下げ可能なストラップ
- 対応機器:Fluke 8xシリーズ、11xシリーズ、17xシリーズ、18xシリーズ、28xシリーズ、7x-Ⅲシリーズ、2x-Ⅲシリーズ、Fluke 725



DMM用高電圧プローブ [フルーク]

80K-6/80K-40 ¥41,000(税別)より

- 80K-6
  電圧:0～6kV DC もしくはACピーク
  確度:DC～500Hz 1%、500Hz～1kHz 2%
  入力インピーダンス:75MΩ

- 80K-40
  電圧:0～40kV DC もしくはACピーク
  確度:DC20kV～35kV 1%、0V～ 20kV 2%、
  35kV～40kV 2%、AC(@60Hz)5%
  入力インピーダンス:1000MΩ



小型ポータブルクランプ・メーター [フルーク]

ブレード301シリーズ ¥9,000(税別)より

- 10mm幅のスリム設計ジョー
- 導通、静電容量、周波数測定、ダイオードテスト
- データホールド機能
- 301A、301A＋、301B、301C、301D、301Eをラインナップ



AC/DC電流クランプメーター [フルーク]

Fluke 365 ¥57,500(税別)

ジョーは電線の込み入った場所でもクランプ出来る形状に設計され、更にジョーを本体から分離する事で無理な体勢にならず測定値を確認出来ます。
- 小型の着脱式ジョー
- 200AまでのAC/DCクランプ
- 真の実効値AC測定
- 600V AC/DC 電圧測定
- CAT Ⅲ 600V 準拠



AC/DCクランプメーター [フルーク]

Fluke 381 ¥90,100(税別)

- リモートディスプレイで最大9m離れた場所から操作可能
- フレキシブル・プローブ付属
- 999.9AまでのAC/DCクランプ
- 1000V AC/DC電圧測定
- 60kΩ抵抗測定
- 電流周波数測定
- CAT III 1000V、CAT IV 600V



高確度デジタルマルチメータ [三和電気計器]

PC7000 ¥34,800(税別)



●デュアル表示,最高確度0.03%
●50000&500000カウント
●交流(AC)測定は真の実効値方式(TrueRMS)
●バックライト機能
●可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なローパスフィルター内蔵
●コンダクタンス測定
●オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能
●オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能はサンプリング時間0.8ms
●ロジック信号のデューティー比測定
●オートレンジ対応の相対値(リラティブ)測定
●計装ループ電流4mA～20mAの%表示機能
●温度測定機能(-50℃～1000℃:別売温度センサ要)
※付属の温度センサでは-50℃～250℃
●パソコン接続でのデータロギング機能(別売インターフェース要)

ファンクション	測定レンジ	最高確度	分解能	入力抵抗
直流電圧	500m/5/50/500/1000V	±(0.03%+2)	0.01mV	10MΩ
交流電圧	500m/5/50/500/1000V	±(0.5%+40)	0.01mV	10MΩ
直流電流	500μ/5000μ/50m/500m/5/10A	±(0.1%+20)	0.01μA	
交流電流	500μ/5000μ/50m/500m/5/10A	±(0.6%+40)	0.01μA	
抵抗	500/5k/50k/500k/5M/50MΩ	±(0.2%+6)	0.01Ω	
コンダクタンス	99.99nS	±(1.0%+10)	0.01nS	
コンデンサ容量	50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF	±(0.8%+3)※	0.01nF	
温度	-50～1000℃	±(0.3%+20)	0.1℃	
周波数	10Hz～200kHz	±(0.02%+40)	0.001Hz	
ロジック周波数	5Hz～2MHz	±(0.002%+4)	0.001Hz	
デューティ比	0.1%～99.99%	±(3d/kHz+2)	0.01%	
dBm	-29.83dBm～54.25dBm	±(0.25dB+2)	0.01dB	
4-20mA%	4mA=0% 20mA=100%	±25d	0.01%	
導通	20Ω～200Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧約1.3V			
ダイオードテスト	開放電圧:約3V			

周波数特性	V:45Hz～20kHz(500V以下) A:40Hz～1kHz
ヒューズ	11A/1000V IR20kA φ10×38mm 0.4A/1000V IR30kA φ6.3×32mm
電源	6LR61(9V)×1
寸法/重量	H184×W86×D52mm/約430g(ホルスタ含む)
付属品	テストリード(TL-23a)、ホルスタ(H-700)、 K型熱電対温度センサ(K-250PC)、取扱説明書

※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。

非接触型検電機能付マルチメータ [三和電気計器]

PC710 ¥27,800(税別)



PC710は、PC700の全機能加えて、下記機能が追加されております。
●交流(AC)測定は真の実効値方式(TrueRMS)
●バックライト機能
●接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載
●コンダクタンス測定
●オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能
●オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能はサンプリング時間1ms
●温度測定機能(-50℃～1000℃:別売温度センサ要)
※付属の温度センサでは-50℃～250℃

ファンクション	測定レンジ	最高確度	分解能	入力抵抗
直流電圧	60m/600m/9.999/99.99/999.9V	±(0.06%+2)	0.01mV	10MΩ
交流電圧	60m/600m/9.999/99.99/999.9V	±(0.5%+3)	0.01mV	10MΩ
直流電流	600μ/6000μ/60m/600m/6/10A	±(0.2%+4)	0.1μA	
交流電流	600μ/6000μ/60m/600m/6/10A	±(0.6%+3)	0.1μA	
抵抗	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ	±(0.1%+3)	0.1Ω	
コンダクタンス	99.99S	±(0.8%+10)	0.01nS	
コンデンサ容量	60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF	±(0.8%+3)※	0.01nF	
温度	-50～1000℃	±(0.3%+2)	1℃	
周波数	15Hz～50kHz	±(0.04%+4)	0.01Hz	
ロジック周波数	5Hz～1MHz	±(0.03%+4)	0.001Hz	
デューティ比	0%～100%	±(3d/kHz+2)		
導通	20Ω～300Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧約1.2V			
ダイオードテスト	開放電圧:約3.5V			

周波数特性	V:40Hz～20kHz(99.99V以下) A:40Hz～1kHz
ヒューズ	11A/1000V IR20kA φ10×38mm 0.4A/1000V IR30kA φ6.3×32mm
電源	6F22(9V)×1
寸法/重量	H184×W86×D52mm/約430g(ホルスタ含む)
付属品	テストリード(TL-23a)、ホルスタ(H-700)、 K型熱電対温度センサ(K-250PC)、取扱説明書

※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。

CE対応カード型マルチメータ [三和電気計器]

PM3 ¥5,400(税別)



●4000カウント
●最高確度0.7%
●コンデンサ容量計測(※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可)
●周波数測定(正弦波交流のみ)
●デューティ比測定(交流波形等)
●データホールド
●相対値(リラティブ)測定
●オートパワーオフ(約15分)解除可

ファンクション	測定レンジ	最高硬度	分解能
直流電圧	400m/4/40/400/500V	±(0.7%+3)	0.1mV
交流電圧	4/40/400/500V	±(2.3%+5)	0.001V
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	±(2.0%+5)	0.1Ω
コンデンサ容量	5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF	±(5.0%+10)	0.001nF
周波数	9.999/99.99/999.9/9.99/60.00kHz	±(0.7%+5)	0.001Hz
デューティ比	0.1%～99%		
導通	10Ω～120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V		
ダイオードテスト	開放電圧:約1.5V		

入力抵抗	DCV:10M～100MΩ ACV:10M～11MΩ
周波数特性	40～400Hz
電源	CR2032(3V)×1
寸法/重量	H108×W56×D11.5mm/約85g

多機能型アナログマルチテスタ [三和電気計器]

CX506a ¥15,800(税別)



●26chスイッチ採用、ワイドな測定能力
●トランジスタ発振器内蔵のコンデンサ容量測定(50pF～2000μF)
●高入力抵抗50kΩ/V(DC3～300Vレンジ)
●DC極性切替が可能
●付属品:テストリード(TL-21a)、クリップリード(CL-506b)、取扱説明書

ファンクション	測定レンジ	許容差
直流電圧	120m(4kΩ)/3/12/30/120	120m:±4%
	300(50kΩ/V)/1000V(15kΩ/V)	±2.5%以内
交流電圧	3/12/30/120/300/750V(8kΩ/V)	±3%以内 (12V以下:±4%以内)
直流電流	30μ/0.3m/3m/30m/0.3A	±2.5%以内
抵抗	5k/50k/500k/5M/50MΩ	目盛長の±3%以内
コンデンサ容量	C1:50p～0.2μF	C1:目盛長の±6%以内
	C2:0.01μ～20μF	C2:目盛長の±6%以内
	C3:1～2,000μF	C3:概略値
直流電流増幅率hEF	トランジスタhEF:0～1,000	

周波数特性	40～30kHz (12Vレンジ:40Hz～30kHz、30Vレンジ以上:40Hz～10kHz)
寸法/重量	H165×W106×D46mm/約370g

高確度デジタルマルチメータ [三和電気計器]

PC700 ¥22,800(税別)



- ●主要機能を凝縮した高確度ベーシックモデル
- ●最高確度0.06%
- ●6000&9999カウント
- ●国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CATⅡ.1000Vに準拠
- ●ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV
- ●高速応答バーグラフ
- ●デュアル表示「電圧or電流と周波数」「電圧or電流のAC値とDC値」
- ●周波数(複数感度を選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定
- ●オートレンジ対応の相対値(リラティブ)測定
- ●ロジック周波数やデューティ比測定
- ●パソコン接続でのデータロギング機能(別売インターフェース要)
- ●データホールド、レンジホールド機能
- ●テストリードの誤接続警告機能
- ●金属面に本体を吊下げられるマグネット付き

ファンクション	測定レンジ	最高確度	分解能	入力抵抗
直流電圧	60m/600m/9.999/99.99/999.9V	±(0.06%+2)	0.01mV	10MΩ
交流電圧	60m/600m/9.999/99.99/999.9V	±(0.5%+3)	0.01mV	10MΩ
直流電流	600μ/6000μ/60m/600m/6/10A	±(0.2%+4)	0.1μA	
交流電流	600μ/6000μ/60m/600m/6/10A	±(0.6%+3)	0.1μA	
抵抗	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ	±(0.1%+3)	0.1Ω	
コンデンサ容量	60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF	±(0.8%+3)※	0.01nF	
周波数	15Hz～50kHz	±(0.04%+4)	0.01Hz	
ロジック周波数	5Hz～1MHz	±(0.03%+4)	0.001Hz	
デューティ比	0%～100%	±(3d/kHz+2)		
導通	20Ω～300Ωの範囲以下でブザー音	開放電圧約1.2V		
ダイオードテスト	開放電圧:約3.5V			

周波数特性	V:40Hz～20kHz(99.99V以下) A:40Hz～1kHz
ヒューズ	11A/1000V IR20kA φ10×38mm 0.4A/1000V IR30kA φ6.3×32mm
電源	6F22(9V)×1
寸法/重量	H184×W86×D52mm/約430g(ホルスタ含む)
付属品	テストリード(TL-23a)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書

※フィルムコンデンサまたは同等以上の漏れ電流が少ないものについての確度。

デジタルマルチメータ(AC電源対応) [三和電気計器]

PC20 ¥14,800(税別)



- ●4000カウント
- ●最高確度0.5%
- ●パソコン接続でのロギング機能(別売ケーブル、ソフト必要)
- ●長時間測定に安心なACアダプタ電源対応(別売ACアダプタ必要)
- ●テスト棒固定機能付き保護ホルスタ
- ●導通ファンクションは半導体搭載電路の確認に便利なローパワーオーム仕様

ファンクション	測定レンジ	最高硬度	分解能
直流電圧	400m/4/40/400/1000V	±(0.5%+2)	0.1mV
交流電圧	4/40/400/750V	±(1.2%+5)	0.001V
直流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A	±(1.5%+2)	0.1μA
交流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A	±(1.8%+5)	0.1μA
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	±(1.2%+4)	0.1Ω
コンデンサ容量	50n/500n/5μ/50μ/100μF	±(0.5%+6)	0.01nF
導通	10Ω～120Ωの範囲以下でブザー音	開放電圧:約0.4V	
ダイオードテスト	開放電圧:約1.5V		

電源	R6P(単3)×2
寸法/質量	H167×W90×D48mm/330g(ホルスタ含む)
付属品	テストリード(TL-21a)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書

ハンディLCRメータ(～100kHz) [三和電気計器]

LCR701 ¥39,800(税別)



- ●測定周波数:100/120/1k/10k/100kHz
- ●L、C、R、DCR、D、Q、ESR、θ測定
- ●オートLCR機能は直列/並列モード自動判別
- ●測定精度を追求した4端子測定法を採用
- ●デバイス値選別表示(PASS/FAIL)
- ●光リンクケーブルLCR-USB(別売)を用いてパソコンへ測定値を保存可能
- ●測定範囲 L:20.000μH～20.000kH
  C:200.00pF～20.00mF
  R:20.000Ω～200.0MΩ

アナログマルチテスタ(ケースー体型) [三和電気計器]

SP-18D ¥8,980(税別)



- ●200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能
- ●0.01μF～1000μFまでのコンデンサ容量測定
- ●抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能
- ●バッテリーチェック
- ●スタンド兼用のパネル面保護カバー付
- ●落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載

ファンクション	測定レンジ	許容差
直流電圧	0.3(5kΩ)/3/12/30/120/600V(20kΩ/V)	±3%以内
交流電圧	12/30/120/300/600V(9kΩ/V)	±3%以内
直流電流	60μ/30m/0.3A	±3%以内
抵抗	2k/20k/2M/200MΩ	目盛長の±3%以内
バッテリーチェック	1.5V/1.5Vコイン電池	―
コンデンサ容量	1000μF	概略値

周波数特性	30～70kHz(AC12V)、30～20kHz(AC30V)
寸法/重量	H159.5×W129×D41.5mm/約320g
付属品	取扱説明書

デジタルマルチメータ(ケースー体型) [三和電気計器]

CD800a ¥11,800(税別)



- ●4000カウント
- ●最高確度0.7%
- ●ハードケースー体型の多機能モデル
- ●データホールド/レンジホールド機能
- ●相対値(リラティブ)測定
- ●オートパワーオフ(約30分)解除可
- ●導通ファンクションは半導体搭載電路の確認に便利なローパワーオーム仕様

ファンクション	測定レンジ	最高確度	分解能
直流電圧	400m/4/40/400/600V	±(0.7%+3)	0.1mV
交流電圧	4/40/400/600V	±(1.6%+5)	0.001V
直流電流	40m/400mA	±(2.2%+5)	0.01mA
交流電流	40m/400mA	±(2.8%+5)	0.01mA
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	±(1.2%+5)	0.1Ω
コンデンサ容量	50n/500n/5μ/50μ/100μF	±(0.5%+10)	0.01nF
周波数	1Hz～100kHz	±(0.5%+3)	
デューティ比	20%～80%	±(0.5%+5)	
導通	10Ω～120Ωの範囲以下でブザー音	開放電圧:約0.4V	
ダイオードテスト	開放電圧:約1.5V		

電源	R6P(単3)×2
寸法/質量	H176×W104×D46mm/340g

多機能型デジタルマルチメータ [三和電気計器]

CD771 ¥14,800(税別)



●4000カウント
●最高確度0.5%
●コンデンサ容量計測(※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可)
●周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
●交流・直流1000Vまでの電圧測定
●データホールド/レンジホールド/リラティブ
●オートパワーオフ(約30分)解除可
●バックライト機能搭載の大型液晶表示
●ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能
●二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用
●セーフティーキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定
●電流測定機能に高遮断容量(30kA)ヒューズ搭載

ファンクション	測定レンジ	最高確度	分解能
直流電圧	400m/4/40/400/1000V	±(0.5%+2)	0.1mV
交流電圧	4/40/400/1000V	±(1.2%+7)	0.001V
直流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A	±(1.4%+3)	0.1μ
交流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A	±(1.8%+6)	0.1μ
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	±(1.2%+5)	0.1Ω
コンデンサ容量	50n/500n/5μ/50μ/100μF	±(5%+10)	0.01nF
周波数	5/50/500/5k/50k/100kHz	±(0.3%+3)	0.001Hz
導通	0~85Ω(±45Ω)の範囲以下でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V		
ダイオードテスト	開放電圧:約1.5V		
バッテリーチェック	概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用		

入力抵抗	DCV:10M~100MΩ ACV:10M~11MΩ
周波数特性	40Hz~400kHz(正弦波)
ヒューズ	0.5A/1000V 30kA φ6.35×32mm 10A/1000V 30kA φ10×38mm
電源	R6(単3)×2
寸法/重量	H166×W82×D44mm/360g
付属品	テストリード(TL-23a)、取扱説明書

多機能型デジタルマルチメータ [三和電気計器]

CD772 ¥19,800(税別)



●4000カウント
●最高確度0.5%
●交流測定は真の実効値方式(TrueRMS)
●-20.0℃~300.0℃の温度測定
●導通はブザー音と同時に赤色LEDが点灯
●外周部は衝撃に強いエラストマーを採用
●電圧は交流・直流1000Vまで可能
●電流は交流・直流ともに連続10Aまで、5分以内なら15Aまで測定可能
●コンデンサ容量、周波数測定可能
●データホールド/レンジホールド/リラティブ
●オートパワーオフ(約30分)解除可
●バックライト機能搭載の大型液晶表示

ファンクション	測定レンジ	最高確度	分解能
直流電圧	400m/4/40/400/1000V	±(0.5%+2)	0.1mV
交流電圧	4/40/400/1000V	±(1.2%+8)	0.001V
直流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/15A	±(1.4%+3)	0.1μA
交流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/15A	±(1.8%+6)	0.1μA
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	±(1.2%+5)	0.1Ω
コンデンサ容量	50n/500n/5μ/50μ/100μF	±(5%+10)	0.01nF
温度	-20℃~300℃(K型センサ付)	±(3%+30)	0.1℃
周波数	5/50/500/5k/50k/100kHz	±(0.3%+3)	0.001Hz
導通	0~85Ω(±45Ω)の範囲以下でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V		
ダイオードテスト	開放電圧:約1.5V		

入力抵抗	DCV:10M~100MΩ ACV:10M~11MΩ
周波数特性	45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)
ヒューズ	0.5A/1000V 30kA φ6.35×32㎜ 16A/1000V 30kA φ10×38㎜
電源	R6P(単3型)×2
寸法/質量	H130×W82×D44mm/約360g
付属品	テストリード(TL-25a:全長約1.1m)、 K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書

6.5桁デジタル・マルチメータ [テクトロニクス]

2100/100型 ¥231,000(税別)



●6.5桁分解能
●直流電圧レンジ:100mV~1000V、
最高分解能:100nV
●交流電圧レンジ:100mV~750V、
最高分解能:100nV
●直流電流レンジ:10mA~3A、
最高分解能:10nA
●交流電流レンジ:1A~3A、
最高分解能:1μA
●抵抗レンジ:100Ω~100MΩ、
最高分解能:100μΩ
●RTD
●USB
●4線式抵抗測定

5.5桁デジタル・マルチメータ [テクトロニクス]

2110-100型 ¥165,000(税別)



●5.5桁分解能
●直流電圧レンジ:1μV~1000V、
最高分解能:1μV
●交流電圧レンジ:1μV~750V、
最高分解能:1μV
●直流電流レンジ:100nA~10A、
最高分解能:100nA
●交流電流レンジ:10μA~10A、
最高分解能:10μA
●抵抗レンジ:1mΩ~100MΩ、
最高分解能:1mΩ
●温度測定:熱電対、RTD、サーミスタ
●4線式抵抗測定
●容量測定

6.5桁デジタル・マルチメータ [テクトロニクス]

DMM6500型/DAQ6510型 ¥299,000(税別)より

●6.5桁分解能 ●15種類の測定機能
●100nV/1μΩ/10pAの最小分解能 ●5インチ高感度タッチスクリーン ●超高速1MS/sデジタイザ ●7M大容量メモリ・バッファ
●アイコンベースでスマホ感覚操作 ●2年の確度仕様を用意 ●最大80チャンネルまで拡張可能(DAQ6510) ●12種類の77XXシリーズ・プラグイン・カードが使用可能
DMM6500:¥299,000
DAQ6510:¥464,000



7.5桁デジタル・マルチメータ [テクトロニクス]

DMM7510 ¥931,000(税別)

●分解能3.5~7.5桁の高精度マルチメータ
●直流電圧基本確度(1年):14ppm
●微小信号測定も可能な最小レンジ:100mV、1Ω、10μA
●1MS/s、18ビットのデジタイザによる波形の取込み、表示、転送
●27.5Mポイントのメモリ
●自動校正機能により、確度と安定度を向上
●高解像度タッチスクリーン5型ディスプレイ
●GPIB、USB、LANインタフェースを標準装備
●2年の確度仕様を用意



通信機能で現場での測定作業を省力化! [日置電機]

CM4371-50/CM4375-50 ¥41,800(税別)より

●-25℃~+65℃の使用範囲
●防塵防水性能(IP54)
●CM4371-50:20.00A/600.0Aレンジ
●CM4375-50:1000Aレンジ
●端子間最大電圧:DC1000V
(オプションP2000使用時はDC2000V)
●オプションZ3210とGENNECT Crossで Excel直接入力。測定作業を省力化
●CM4371-50:¥41,800(税別)
CM4375-50:¥54,000(税別)



高確度・高速応答を両立! [日置電機]

デジタルマルチメータ DT4282 ¥60,000(税別)

プロの仕事をスピーディーに!
高確度・高速応答を両立したモデル
●豊富な測定機能
●最大表示 60000
●DC+AC電圧測定可能
●+PEAK, -PEAK測定
●ローパスフィルタ機能
●USB通信(オプション)
●RMS(真の実効値整流)
●CAT Ⅲ 1000V/CAT Ⅳ 600V
●直接入力10A測定(ACクランプ入力なし)



基本機能を押えたスタンダード [日置電機]

デジタルマルチメータ DT4252 ¥22,000(税別)

幅広い用途で使用できる!
測定応答スピード約0.6秒の
スタンダードモデル
●最大表示 6000
●ローパスフィルタ機能
●USB通信(オプション)
●RMS(真の実効値整流)
●CAT Ⅲ 1000V/CAT Ⅳ 600V
●直接入力10A測定(ACクランプ入力なし)



空調・計装計測のベストパートナー [日置電機]

デジタルマルチメータ DT4253 ¥26,000(税別)

空調・計装・ガス機器測定に!
4-20mA換算表示機能有り
●最大表示 6000
●ローパスフィルタ機能
●計装mAレンジあり
●ACクランプ電流測定
●温度測定機能あり(オプション:DT4910)
●USB通信(オプション)
●RMS(真の実効値整流)
●CAT Ⅲ 1000V/CAT Ⅳ 600V
●DC 60μA~60mA測定



現場作業を安全に! [日置電機]

デジタルマルチメータ DT4255 ¥22,000(税別)

●限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止
●直・交流電圧、周波数、抵抗、静電容量測定
●導通チェック、ダイオードテスト、検電機能搭載
●オプションの電流センサでAC電流測定可能
●交直自動判別機能
●CAT Ⅲ 1000V/CAT Ⅳ 600V



最多機能搭載機! [日置電機]

デジタルマルチメータ DT4256 ¥24,000(税別)

●4-20mA測定およびパーセント換算機能搭載
●直・交流の電圧、直・交流電流測定
●周波数、抵抗、静電容量測定
●導通チェック、ダイオードテスト、検電機能搭載
●交直自動判別機能
●CAT Ⅲ 1000V/CAT Ⅳ 600V



通信機能で現場での測定作業を省力化! [日置電機]

デジタルマルチメータ DT4261 ¥33,000(税別)より

●オプションZ3210とGENNECT Crossで Excel直接入力。測定作業を省力化
●テストリードの誤挿入を防止する端子シャッター機能
●テストリードとキャップを一体化
●高い防じん防水性能(国際規格IP54対応)
●CAT Ⅲ 1000V, CAT Ⅳ 600V
●オプションP2000でDC2000Vまで対応



安全性重視、電圧測定メインの方に [日置電機]

デジタルマルチメータ DT4223 ¥21,000(税別)

●最大表示6000、オートホールド機能
●電流機能なし
●交直流自動判別機能
●導通チェック・検電機能
●CAT Ⅲ 600V/CAT Ⅳ 300V
●漏電ブレーカ誤遮断機能搭載
●誤入力は警告機能でお知らせ



基本機能を凝縮したスリムタイプ [日置電機]

デジタルマルチメータ DT4224 ¥21,000(税別)

●最大表示6000、オートホールド機能
●電流機能なし
●ダイオードテスト、静電容量測定機能
●CAT Ⅲ 600V/CAT Ⅳ 300V
●漏電ブレーカ誤遮断機能搭載
●誤入力は警告機能でお知らせ



高速高安定・これからのスタンダード [日置電機]

LCRメータ IM3536 ¥539,000(税別)

●測定周波数：DC, 4Hz～8MHz
●測定時間：最速1ms
●基本確度：±0.05% rdg
●1mΩからの確度保証、低インピーダンス測定も安心
●研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍



研究開発から生産現場まで対応 [日置電機]

LCRメータ IM3533、IM3533-01 ¥418,000(税別)より

●測定周波数：DC, 1mHz～200kHz
●測定時間：最速2ms
●基本確度：±0.05% rdg
●(-01)仕様には周波数スイープ機能を搭載
●研究開発から各種生産ラインまで対応
●IM3533：¥418,000(税別)
IM3533-01：¥495,000(税別)



バッテリ駆動のポータブル抵抗計 [日置電機]

抵抗計 RM3548-50 ¥143,000(税別)

●測定電流：1A Max.
●最小分解能：0.1μΩ
●測定可能範囲0.0μΩ～3.5MΩ
●基本確度0.02%
●メモリ1,000個まで簡単記録
●現場で使える電池駆動
単3形アルカリ乾電池(LR6)×8本



高速・高確度・高分解能のDC4端子抵抗計 [日置電機]

抵抗計 RM3545A ¥269,500(税別)

●測定電流：1A Max.
●測定スピード：最速2ms～
●最小分解能：0.01μΩ
●測定可能範囲0.00μΩ～1200MΩ
●基本確度0.006%
●開放端子電圧20mV以下の
ローパワー抵抗測定モードへ切替可能



低抵抗測定に対応した抵抗計 [日置電機]

抵抗計 RM3544/RM3544-01 ¥101,200(税別)より

●測定電流：300mA Max.
●測定スピード：最速18ms～
●最小分解能：1μΩ
●測定可能範囲0.000mΩ～3.5MΩ
●基本確度0.02%
●外部出力制御端子付の-01仕様
●RM3544：¥101,200(税別)
RM3544-01：¥132,000(税別)



CEマーク対応のカードサイズDMM [日置電機]

カードハイテスタ3244-60 ¥5,400(税別)

●重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ
●フルオートレンジとオートパワーセーブ機能
●CAT II 600、CAT III 300V対応
●最大表示4199
●平均値整流



6 1/2桁デジタルマルチメータ [テクシオ]

DL-1060シリーズ ¥124,000(税別)より

●最高5000回/秒の高速測定が可能(4 1/2桁時)
●フルスケール1199999カウント
●2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
●2wireと4wireの抵抗測定が選択可能
●冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に用意
●真の実効値(True RMS)測定
●USB標準装備
●LabVIEW対応



DL-1060： (USB標準搭載) ¥124,000
DL-1060VR： (USB/RS-232C標準搭載) ¥132,000
DL-1060VG： (USB/GP-IB標準搭載) ¥150,800

6 1/2桁デジタルマルチメータ [テクシオ]

DL-2060シリーズ ¥148,000(税別)より

最高2000回/秒の高速測定が可能
●フルスケール1199999カウント
●2Wireと4Wire の抵抗測定が選択可能
●熱電対、RTDによる温度測定が可能
●真の実効値(True RMS)測定
●USB標準装備 ●LabVIEW対応
●VGタイプはGP-IB標準装備
●VRタイプはRS-232C標準装備
DL-2060： ¥148,000
DL-2060VR： ¥156,000
DL-2060VG： ¥174,800



デュアル表示デジタルマルチメータ [テクシオ]

GDM-906Xシリーズ ¥148,000(税別)より

●6 1/2桁(1,200,000カウント)測定
●4.3インチ大型LCD表示
●デュアル測定・デュアル表示
●大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示
●通信インタフェース:RS-232C、USB、LAN、GP-IB(オプション)
●GDM-9061:¥168,000
DCV基本確度:0.0035%
●GDM-9060:¥148,000
DCV基本確度:0.0075%



デジタルマルチメータ [グラフテック岩通]

VOAC7520Hシリーズ ¥132,000(税別)より

●最大表示509999の5 1/2桁
●アイソレートされた2チャネル入力
(VOAC7523H/7520H)
●測定値を直流電圧で出力(オプション)
●電流レンジDC/ACともに10Aを装備
●デジタルI/O(オプション)
●熱電対を利用した本格的温度測定
●日本製



デジタル・マルチメータVOAC7520Hシリーズ

型 名		標準価格(税別)
VOAC7523H	2チャネル入力、デュアルファンクション	¥165,000
VOAC7522H	4端子抵抗測定、デュアルファンクション	¥145,000
VOAC7520H	2チャネル入力、デュアルファンクション	¥159,500
VOAC7521H	4端子抵抗測定、デュアルファンクション	¥132,000

オプション

SC-351	LANインタフェース	¥24,800
SC-352	DIOインタフェース	¥22,000
SC-353	GPIBインタフェース	¥30,000
SC-354	D/A出力	¥50,000
SC-525	RS USBコンバータ	¥15,000

LCRメータ [エヌエフ回路]

ZM2376 ¥404,000(税別)

●測定周波数:1mHz~5.5MHz、分解能:6桁
●基本確度:0.08%、表示分解能:最高6桁
●測定時間:最高2ms
●測定信号レベル10mV~5V/1μA~200mA
●定電圧/定電流駆動、DCR測定
●コンパレータ機能、トリガ同期駆動
●マルチ測定
●USB、RS-232、GPIB、LAN(オプション)
●ハンドラインタフェース
●コンタクトチェック機能



デジタルマルチメータ [菊水電子工業]

DME1701 ¥198,000(税別)より

使いやすい6 1/2桁デジタルマルチメータ。
●DC電圧:100mV, 1V, 10V, 100V, 1kV
●AC電圧:100mV, 1V, 10V, 100V, 750V
●DC電流:10mA, 100mA, 1A, 3A
●AC電流:10mA, 100mA, 1A, 3A
●2線/4線抵抗:100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ,10MΩ, 100MΩ
(100MΩレンジは2線抵抗のみ)
●周波数、周期測定3Hz~300kHz
●導通テスト・ダイオードテスト・温度測定
●LAN、USB ※オプション:GPIB、RS232C

新規在庫



ハンドヘルドLCRメータ(~100kHz) [テクシオ]

LCR-916 ¥58,000(税別)

2線/4線測定ができるハンディLCR
●測定周波数:100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
●基本確度:0.2%
●L、C、R、直流R、D、Q、ESR、θ
●Auto LCRモード ●バーグラフ表示
●並列/直列測定 ●USB:PCデータログ通信用 ●3電源方式:電池、USBバスパワー、ACアダプタ(付属) ●付属:ショートキューブ、ワニ口クリップ、ハンドル、電池、SMDピンセット、ACアダプタ、USBケーブル、PCソフトウェア



6 1/2桁 高性能・高機能マルチメータ [グラフテック岩通]

VOAC7602 ¥185,000(税別)

●6 1/2桁
●最高30kサンプル/sでデータ取得可能
●100kポイント内蔵メモリ
●USBメモリダイレクトロギング機能
●ハードコピー専用キーで簡単画面コピー
●数値表示(フォント種類の大きさ可変)
●トレンド表示(~30kS/s)
●ヒストグラム表示
●アークスケールメータ(針式)
●判定結果
●日本製



5 1/2桁 高性能・高機能マルチメータ [グラフテック岩通]

VOAC7502 ¥172,000(税別)

●5 1/2桁
●最高30kサンプル/sでデータ取得可能
●100kポイント内蔵メモリ
●数値表示(フォント種類の大きさ可変)
●トレンド表示(~30kS/s)
●ヒストグラム表示
●アークスケールメータ(針式)
●判定結果
●日本製



LCRメータ [エヌエフ回路]

ZM2371/ZM2372 ¥231,000(税別)より

●測定周波数:1mHz~100kHz、分解能:5桁
●基本確度:0.08%、表示分解能:最高6桁
●測定時間:最高2ms
●測定信号レベル10mV~5V/1μA~200mA
●定電圧/定電流駆動、DCR測定
●コンパレータ機能、トリガ同期駆動
●USB/RS-232インタフェース
●ハンドラインタフェース/コンタクトチェック機能(ともにZM2372のみ)
ZM2371 ¥231,000(税別)
ZM2372 ¥273,000(税別)



大人気製品に大画面モデルが登場 [キーサイト]

DM34460A ¥246,400(税別)

Smart Bench Essentials Plusシリーズ
- デスク上での操作に適した大画面で視認性向上！
- 6 1/2桁の分解能
- 確度：DCV 0.0075%
- 最高測定速度300回/秒
- 電流測定レンジ：100μA～3A
- 温度測定
- USB(標準)、LAN、GPIB(オプション)
- BenchVueソフトウェアに対応



校

デジタル・マルチメータ [キーサイト]

EDU34450A ¥165,923(税別)

- Smart Bench Essentialsシリーズ
- 5 1/2桁の分解能
- DCV、DCI、真RMS ACV、ACI、2線および4線抵抗、周波数、導通、ダイオードテスト、温度およびキャパシタンス
- DCV基本確度：0.015%



校

6 1/2桁デジタル・マルチメータ(最高300回/秒) [キーサイト]

34460A ¥235,114(税別)

- 6 1/2桁の分解能
- 確度：DCV 0.0075%
- 最高測定速度300回/秒
- 画期的な測定結果表示(統計、バーメータ、ヒストグラム)
- 電流測定レンジ：100μA～3A
- 温度測定
- USB(標準)、LAN、GPIB(オプション)
- BenchVueソフトウェアに対応



校

6 1/2桁デジタル・マルチメータ(最高1,000回/秒) [キーサイト]

34461A ¥268,798(税別)

- 6 1/2桁の分解能
- 確度：DCV 0.0035%
- 最高測定速度1,000回/秒
- 画期的な測定結果表示(統計、バーメータ、ヒストグラム、トレンド)
- 電流測定レンジ：100μA～10A
- 温度測定
- 34401Aと100%互換
- USB、LAN(標準)、GPIB(オプション)
<34401Aの正統な後継機種は34461A>
- BenchVueソフトウェアに対応



校

6 1/2桁高速・高性能デジタル・マルチメータ [キーサイト]

34465A ¥336,453(税別)

34465A Truevoltシリーズ デジタル・マルチメータは、高いレベルの確度、速度、分解能を提供します。
- 基本測定機能：DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期
- その他測定機能：キャパシタンス、導通、ダイオード、温度測定、デジタイジング
- 最大6 1/2桁の分解能
- オプションで最高50,000回/秒の測定速度
- オプションで最大2,000,000個の読み値メモリ
- 100mV～1,000Vの電圧レンジ
- 1μA～10Aの電流レンジ
- USBおよびLANインタフェース、オプションでGPIB
- BenchVueソフトウェアに対応
- グラフィカルなディスプレイ：トレンドチャート、ヒストグラム、バーチャート、ラベリング機能など



校

7 1/2桁高速・高性能デジタル・マルチメータ [キーサイト]

34470A ¥772,955(税別)

34470A Truevolt シリーズ デジタル・マルチメータは、高いレベルの確度、速度、分解能を提供します。
- 基本測定機能：DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期
- その他測定機能：キャパシタンス、導通、ダイオード、温度測定、デジタイジング
- 最大7 1/2桁の分解能
- オプションで最高50,000回／秒の測定速度
- オプションで最大2,000,000個の読み値メモリ
- 100mV～1,000Vの電圧レンジ
- 1μA～10Aの電流レンジ
- USBおよびLANインタフェース、オプションでGPIB
- BenchVueソフトウェアに対応
- グラフィカルなディスプレイ：トレンドチャート、ヒストグラム、バーチャート、ラベリング機能など



校

ナノボルト/マイクロオーム・メータ [キーサイト]

34420A ¥1,389,394(税別)

- 7 1/2桁ナノボルト/マイクロオーム・メータ
- 基本DC確度：0.003%(1年)
- DC電圧、2端子/4端子抵抗、低電力抵抗



校

ファンクション・ジェネレータ [キーサイト]

EDU33211A/12A ¥176,916(税別)より

●Smart Bench Essentialsシリーズ
●20MHz周波数帯域幅
●シングル&デュアル・チャネル
●6種類の内蔵変調タイプと17種類の汎用的波形に対応
●16ビットの任意波形、チャネルあたり最大8Mサンプルメモリに対応
●EDU33211A ¥176,916
EDU33212A ¥212,552



校

利便性と高コストパフォーマンスの両立 [キーサイト]

FG33531A/32A ¥297,327(税別)より

Smart Bench Essentials Plusシリーズ
EDUシリーズの使い勝手をそのままに帯域拡大！
●100MHz周波数帯域幅
●シングル& デュアル・チャネルディスプレイ
●16ビットの任意波形、チャネルあたり最大16Mサンプルメモリに対応
●FG33531A 1chモデル ¥297,327
FG33532A 2chモデル ¥365,556



校

波形発生器(20MHz/30MHz) [キーサイト]

33500Bシリーズ ¥430,136(税別)より

●20MHz/30MHzの正弦波、方形波、パルス
●周波数、チャネル数、任意波形機能の有無から選べる全8モデル
●<40psジッタ、<0.04%全高調波歪みと高い信号品質
●LAN(LXI Class C準拠)、USB、GPIB(標準)
●オプションでベースバンドIQ信号の出力(2ch、任意波形搭載モデルのみ)
●周波数、任意波形などをアップグレード可能



校

型名	チャネル数	周波数帯域	任意波形	希望小売価格
33509B	1ch	20MHz	なし	¥430,136
33510B	2ch	20MHz	なし	¥647,508
33511B	1ch	20MHz	あり	¥502,138
33512B	2ch	20MHz	あり	¥757,393
33519B	1ch	30MHz	なし	¥476,462
33520B	2ch	30MHz	なし	¥720,114
33521B	1ch	30MHz	あり	¥552,678
33522B	2ch	30MHz	あり	¥834,116

波形発生器(80MHz/120MHz) [キーサイト]

33600Aシリーズ ¥955,687(税別)より

●80MHz/120MHzの正弦波、方形波、パルス
●周波数、チャネル数から選べる全4モデル
●<1psジッタ、<0.03%全高調波歪みと高い信号品質
●LAN(LXI Class C準拠)、USB(標準)、GPIB(オプション)
●オプションでベースバンドIQ信号の出力
●周波数をアップグレード可能



校

型名	チャネル数	周波数帯域	希望小売価格
33611A	1ch	80MHz	¥955,687
33612A	2ch	80MHz	¥1,373,263
33621A	1ch	120MHz	¥1,120,453
33622A	2ch	120MHz	¥1,610,031

安い！軽い！コンパクト！ [キーサイト]

AP5000Aシリーズ ¥1,312,423(税別)より

安い！小さい！軽い！
キーサイトから異色の信号発生器が登場！
●周波数レンジ:
9kHz~6.1GHz(AP5001A)、
9kHz~26GHz(AP5002A)
●変調機能:AM、FM、PM、パルス、チャープ(標準搭載)
●重量:4.3kg以下の軽量コンパクト
●AP5002Aには高速スイッチングオプション有



校

型名	周波数帯域	希望小売価格
AP5001A	9kHz~2GHz	¥1,312,423
AP5001A-504付	9kHz~4GHz	¥1,653,665
AP5001A-506付	9kHz~6.1GHz	¥1,824,286
AP5002A	9kHz~12GHz	¥3,195,770
AP5002A-520付	9kHz~20GHz	¥3,707,633
AP5002A-526付	9kHz~26GHz	¥4,560,738

5MHzファンクション/任意波形 [テクシオ]

AFG-2005 ¥48,000(税別)

●波形:正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ
●任意波形機能 ●出力オン/オフ ●メモリ機能
●デューティ可変:
1.0%~99.0%(≦100kHz)
●シンメトリ可変:0.0%~100.0%
●USBデバイスポート:任意波形データ、PC制御
●任意波形編集PCソフトウェア(フリーソフト)



校

ファンクション/任意波形 [テクシオ]

AFG-2100シリーズ ¥63,000(税別)より

ファンクションジェネレータ+任意波形と変調/スイープ/カウンタ機能
AFG-2100シリーズは、AFG-2000の全機能に加えて、以下の特長を備えています。
●AM/FM/FSK変調
●スイープ機能(トリガ機能)
●周波数カウンタ機能
AFG-2105 5MHz ¥63,000
AFG-2112 12MHz ¥69,000



校

任意波形/ファンクション・ジェネレータ ［テクトロニクス］

AFG31000シリーズ ¥517,000(税別)より

●9型静電容量型タッチ・ディスプレイ
●被測定物に印加された波形をリアルタイムにモニタ
●波形シーケンス機能
●内蔵の波形生成ツールにより指先で波形作成
●USB、GPIB、LAN　インターフェース



型名	CH	正弦波	方形波/パルス波	標準価格
AFG31021	1	25MHz	20MHz	¥517,000
AFG31022	2	25MHz	20MHz	¥808,000
AFG31051	1	50MHz	40MHz	¥568,000
AFG31052	2	50MHz	40MHz	¥900,000
AFG31101	1	100MHz	80MHz	¥1,020,000
AFG31102	2	100MHz	80MHz	¥1,450,000
AFG31151	1	150MHz	120MHz	¥1,220,000
AFG31152	2	150MHz	120MHz	¥1,730,000
AFG31251	1	250MHz	160MHz	¥2,260,000
AFG31252	2	250MHz	160MHz	¥3,430,000

任意波形/ファンクション・ジェネレータ ［テクトロニクス］

AFG1022/AFG1062 ¥198,000(税別)より

●2ch 出力
●50種類の標準波形と任意波形出力
●14ビット垂直分解
●連続／スイープ／変調／バースト出力モードに対応
●6桁の周波数カウンタ機能搭載
●5年保証



型名	CH	正弦波	方形波/パルス波	標準価格
AFG1022	2	25MHz	12.5MHz	¥198,000
AFG1062	2	60MHz	30MHz	¥270,000

ディジタルファンクションジェネレータ ［エヌエフ回路］

DF1906 ¥125,000(税別)

●DDS(ディジタル直接合成)方式
●0.1mHz～2MHzの広い周波数範囲
●正弦波、方形波、三角波、任意波、DC
●任意波形作成ソフトウエア付属
●連続/トリガ/ゲート/バースト発振が可能
●出力ON/OFF機能、設定メモリ(20通り)、LOAD機能、バックアップ機能などを装備
●USBインタフェース装備
●ワールドワイドの電源入力AC100V～240V
●軽量コンパクト(約1.2kg、奥行93.5mm)



マルチファンクションジェネレータ ［エヌエフ回路］

WF1981/WF1982 ¥278,000(税別)より

●0～30MHz
●振幅分解能 16ビット、振幅設定21Vp-p
●低ノイズ、低ひずみ、低ジッタ
●正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ノイズ、DC、パラメタ可変波形、任意波
●任意波形 120M Sample/秒、32Mi Word
●独立したサブ出力装備、パルスエッジ編集
●2チャネル連動動作(WF1982のみ)
WF1981(1チャネル) ¥278,000(税別)
WF1982(2チャネル) ¥398,000(税別)



マルチファンクションジェネレータ ［エヌエフ回路］

WF1983/WF1984 ¥398,000(税別)より

●0～60MHz
●振幅分解能 16ビット、振幅設定21Vp-p
●低ノイズ、低ひずみ、低ジッタ
●正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ノイズ、DC、パラメタ可変波形、任意波
●任意波形 240M Sample/秒、64Mi Word
●独立したサブ出力装備、パルスエッジ編集
●2チャネル連動動作(WF1984のみ)
WF1983(1チャネル) ¥398,000(税別)
WF1984(2チャネル) ¥598,000(税別)



任意波形/ファンクション・ジェネレータ ［グラフテック岩通］

SG-4204 ¥108,000(税別)

●40MHzの正弦波、方形波、パルス
●2ch出力
●周波数安定度 1ppm
●4.3インチ カラーディスプレイ
●300MS/sサンプリングレート
●150psジッタ
●200MHz 帯域周波数カウンタ
●196種のビルトイン波形
●最大8Mbpsの任意波形メモリ長



RF周波数カウンタ（10桁/s） ［キーサイト］

53210A ¥622,995（税別）

●周波数レンジDC～350MHz
●1チャネル標準装備
●6GHz、15GHz対応の第2 チャネルをオプション装備
●周波数、周期、周波数比
●4.3インチ・カラー・ディスプレイ
●統計、ストリップ・チャート、ヒストグラム表示
●LAN（LXI Class C準拠）、USB、GPIB



最大12桁ユニバーサルカウンタ ［グラフテック岩通］

SC-7217A/SC-7215A/SC-7205A ¥172,000（税別）より

●最大12桁表示（SC-7217A、SC-7215A）
●最高3GHz（SC-7217A）
●3GHz×1ch、450MHz×2ch（SC-7217A）
●コンパレート、統計演算機能によりライン検査作業の効率化が容易
●USB（リモート）、LAN、デジタルI/O、各インタフェースを標準装備（SC-7217A）
●SC-7217A：¥385,000
SC-7215A：¥268,000
SC-7205A：¥172,000
●日本製



ナノボルトメータ ［テクトロニクス］

2182A/J ¥1,230,000（税別）

●1nV電圧分解能、最大100Vまでの測定
●15nVp-pノイズ（反応時間1秒時）
●7.5桁分解能
●2チャンネル（切替）
●デルタモード
●アナログ出力
●熱電対用冷接点補償内蔵
●GPIB/RS232



ピコアンメータ ［テクトロニクス］

6485/J ¥614,000（税別）

●10fAの電流分解能
●5.5桁分解能
●200nV未満の電圧降下
●最大1000読取/秒
●485型互換モード
●アナログ出力
●GPIB/RS232



エレクトロメータ ［テクトロニクス］

6514/J ¥1,710,000（税別）

●0.1fAの電流分解能と1fA未満のノイズ
●200TΩを超える入力抵抗（電圧測定時）
●20μCまでの電荷測定
●最大1200読取/秒
●アナログ出力
●GPIB/RS232



ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ ［キーサイト］

53220A/53230A ¥722,219（税別）より

●周波数レンジDC～350MHz ●2チャネル標準装備 ●6GHz、15GHz対応の第3チャネルをオプション装備 ●周波数、周波数比、タイム・インターバル、パルス測定 ●取りこぼしのない連続測定（53230A） ●パルス・マイクロ波測定（53230Aのみオプション） ●4.3インチ・カラー・ディスプレイ ●統計、ストリップ・チャート、ヒストグラム表示 ●LAN（LXI Class C準拠）、USB、GPIB
53220A ¥722,219
53230A ¥1,112,357



DMM付絶縁抵抗計 ［フルーク］

Fluke 1587FC ¥225,300（税別）

絶縁テスターとマルチメーターの全機能を一体に集約したハンドヘルドの測定器です。
●試験電圧：
50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
●レンジ：
0.01MΩ～2GΩ
●30V超の電圧検知機能により、通電状態の回路で絶縁試験を行う危機を事前に回避
●AC/DC電圧、DCmV、AC/DCmA、抵抗、導通試験、静電容量、ダイオードテスト、Min/Max、周波数測定



デジタル超高抵抗/微少電流計 ［エーディーシー］

5450/5451 ¥636,000（税別）より

●±1000Vの電圧発生で絶縁材料や半導体評価に最適
●微少電流測定：1fA～19.9999mA
●高抵抗測定：3×10^{17}Ω
●高速測定：最高1000サンプリング/秒
●用途に合わせて最適な測定条件が用意されたプリセット機能
●測定値の変化をグラフで表示
●ルーチン測定に便利なシーケンス・プログラム
●絶縁抵抗測定の豊富なアクセサリを用意
●GPIBを標準装備（BCD出力はオプション）



	5450	5451
表示桁数	5½桁	5½桁
電流測定範囲	1fA～20mA	1fA～20mA
抵抗測定範囲（電圧印加）	10Ω～3×10^{17}Ω	10Ω～3×10^{17}Ω
直流電源：発生範囲	±1000V	±1000V
分解能	1mV	1mV
1000Vフローティング測定	○	×
サンプリング速度（回/秒）	1000 回	1000 回
GPIB	○	○
BCD OUTPUT	オプション	オプション
価格（税別）	¥779,000	¥636,000

JIS 認証のメガー [日置電機]

絶縁抵抗計 IR4051-10、IR4051-11 ¥30,800(税別)より

●JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
●本体一体型のハードケースモデル
●コンパレータ機能搭載
●コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計
●IR4051-10(スイッチなしリード付属)
¥30,800、
IR4051-11(スイッチ付きリード付属)
¥35,200



JIS 認証の大画面高速デジタルメガー [日置電機]

絶縁抵抗計 IR4052-50、IR4052-51 ¥46,200(税別)より

●JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
●コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
●200mAによる導通チェック機能
●オプションのZ3210による
Bluetooth通信、スマホでデータ処理
●暗い現場でも使用できる高輝度白色LED照明
●IR4052-50(スイッチなしリード付属)
¥46,200、
IR4052-51(スイッチ付きリード付属)
¥50,600



測定値をスマホに転送するアダプタ [日置電機]

ワイヤレスアダプタ Z3210 ¥14,400(税別)

●iOS 13以降, Android 8以降
Bluetooth 4.0以降
●ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート
●無償アプリで測定値・グラフ・写真を用いたレポートを作成
●50か国以上の国・地域の電波規制に対応
●IR4052以外でも対応測定器を増やす
●Excelへの測定値直接転送機能も予定中



4 1/2桁ライン用光パワーメーター [エーディーシー]

8230E/8230E+11 ¥100,000(税別)より

●光ディスクの開発や生産ラインに最適
●汎用センサ82311付き(8230E+11)
●用途に対応した4種のセンサを用意
○200mW対応のハイ・パワー光センサ
○低価格な汎用光センサ
●1nmステップの波長感度補正機能を装備
●4 1/2桁、0.01dB分解能を実現
●パワー校正波長:650nm/780nmに対応
●USBインターフェース標準装備
●価格 8230E ¥100,000
8230E+11 ¥137,000



5 1/2桁ライン用光パワーメーター [エーディーシー]

8230 ¥138,000(税別)

●次世代光ディスクの開発や生産、青紫・高出力レーザーの評価に最適
●用途に対応した各種のセンサを用意
○400nm帯対応の青紫用光センサ
○200mW対応のハイ・パワー光センサ
○低価格な汎用光センサ
●400nm帯で平坦な波長感度特性を実現
●5 1/2桁、0.001dB分解能を実現
●低入射角依存性により、高NAピックアップに対応
●USBインターフェース標準装備



5 1/2桁ベンチ用光パワーメーター [エーディーシー]

8250A ¥248,000(税別)

●光ディスクの開発や生産ラインに最適
●用途に対応した各種のセンサを用意
○405/650/780nm帯の3波長対応光センサ
○405nm帯対応の青紫用光センサ
○200mW対応のハイ・パワー光センサ
○低価格な汎用光センサ
○旧タイプセンサ(TQ8210/15用)も可
●5 1/2桁、0.001dB分解能を実現
●パワー校正波長:405/650/780nmに対応
●GPIB、USB標準装備



赤外線サーモグラフィ [グラフテック岩通]

FLIR Ex Proシリーズ ¥249,800(税別)より

赤外線、可視光、およびスーパーファインコントラスト(MSX)イメージング機能を搭載した、使いやすい赤外線サーモグラフィ
●Wi-Fi対応
●測定範囲:-20℃～550℃(E6 Pro / E8 Pro)
●画素数:160×120(E5 Pro)、
240×180(E6 Pro)、320×240(E8 Pro)
●スーパーファインコントラスト(MSX)
●フォーカス調整:フリー(36cm～)
●30日以内の製品登録で製品は5年間、赤外線検出素子は10年間保証



コンパクト・サーモグラフィ [グラフテック岩通]

FLIR Exxシリーズ ¥650,000(税別)より

赤外線、可視光、およびスーパーファインコントラスト(MSX)イメージング機能を搭載した、本格的な赤外線サーモグラフィ。Wifi対応。
●測定範囲:-20℃～1500℃(E96)
●画素数:240×180(E52)、
320×240(E54)、320×240(E76)、
464×348(E86)、640×480(E96)
●スーパーファインコントラスト(MSX)
●レーザーによる自動フォーカス
●30日以内の製品登録で製品は2年間、赤外線検出素子は10年間保証



コンパクト・サーモグラフィ [グラフテック岩通]

FLIR C3-X/C5/C8 ¥99,800(税別)より

ポケットサイズのC3-X/C5/C8はサーモ画像とデジカメ画像を同時に撮影可能
●超小型のポケットサイズ
●タッチパネルで簡単直感操作
●温度測定範囲:-20℃～+300℃(C3-X)、
～+400℃(C5)、～+450℃(C8)
●画素数:128×96(C3-X)、
160×120(C5)、
320×240(C8)ピクセル
●スーパーファインコントラスト(MSX)
●フォーカスフリー



スマホがサーモグラフィに変身 [グラフテック岩通]

FLIR ONE Edge/Edge Pro ¥45,000(税別)より

FLIR ONE Edge/Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで、サーモ画像とデジカメ画像を同時に撮影する事ができます。
●温度測定範囲:
-20°C～120°C(Edge)
-20°C～120°C、0°C～400°C(Pro)
●画素数:80x60(Edge)160×120(Pro)
●スーパーファインコントラスト(MSX)
●クラウドサービス FLIR Ignite に対応
●フル充電で60～最大90分の操作時間



スマホ用サーモグラフィ [テストー]

testo 860i ¥80,000(税別)より

●モバイルアプリ"testo Smart"専用
●アプリ上で他機器と連携、様々な測定アプリケーションに対応
●画素数：256×192ピクセル
●測定温度範囲：-20～+350℃
●温度分解能：0.05℃以下
●固定フォーカス(焦点距離30㎝～)
※testo 860iセットは、収納ケース付



超解像対応 スマートサーモグラフィ [テストー]

testo 868 ¥278,000(税別)

●画素数：160×120ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の320×240ピクセルに画質向上
●温度測定範囲：-30～+650℃
●温度分解能：0.08℃以下*
●固定焦点(50cm～)
●可視カメラ付
●スケールや放射率設定のアシスト機能
●Wi-Fi対応
* 2022年7月より温度分解能がアップしました。



超解像対応 スマートサーモグラフィ [テストー]

testo 872 ¥550,000(税別)

●画素数：320×240ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の640×480ピクセルに画質向上
●温度測定範囲：-30～+650℃
●温度分解能：0.05℃以下*
●固定焦点(50cm～)
●デジタルズーム機能
●可視カメラ付
●Wi-Fi/Bluetooth対応
* 2022年7月より温度分解能がアップしました。



温熱環境測定 マルチ環境計測器 [テストー]

testo 400 PMVセット ¥650,000(税別)

●オフィス・商業施設・住居の快適性を評価するための環境測定器セット
●温熱指標の国際基準ISO 7730に準拠
●環境要素と人体側要素より空間の快適性評価
●測定データよりPMV/PPDをグラフ表示
●PDFレポートやCSVデータとして出力可能
●セット内容：本体、無線IAQプローブ、輻射熱プローブ、熱線式無指向性プローブ(有線)、測定用スタンド、差圧測定用ホース、ケース、ソフト(WebよりDL)



ビジュアル放射温度計 [フルーク]

Fluke VT06/08 ¥66,800(税別)より

●温度測定レンジ：-20℃-400℃
●温度分解能：120×90　旧型製品の約12倍
●高速充電2時間、8時間のバッテリ駆動
●自動高温/低温キャプチャ



コンパクトサーモグラフィ [テストー]

testo 862 ¥120,000(税別)より

ポケットサイズのコンパクトサーモグラフィ。
動画撮影や画像のフュージョン機能搭載。
●画素数：160×120(862-1)/256×192(862-2)ピクセル
●測定温度範囲：-10℃～550℃
●温度分解能：0.05℃以下
●固定フォーカス(焦点距離25cm～)
●ビデオ撮影可能
●温湿度プローブやクランプメーターとの連携可能



超解像対応 スマートサーモグラフィ [テストー]

testo 871 ¥450,000(税別)

●画素数：240×180ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の480×360ピクセルに画質向上
●温度測定範囲：-30～+650℃
●温度分解能：0.08℃以下*
●固定焦点(50cm～)
●可視カメラ付
●Wi-Fi/Bluetooth対応
* 2022年7月より温度分解能がアップしました。



プロフェッショナルサーモグラフィ [テストー]

testo 883 ¥750,000(税別)より

●画素数：320×240ピクセル
●SuperResolution機能により、4倍の640×480ピクセルに画質向上
●測定温度範囲：-30～+650℃
●温度分解能：0.04℃以下
●最小焦点距離(10cm/標準レンズ使用時)
●マニュアルフォーカス
●可視カメラ付
●タッチスクリーン
●場所認識機能
●Wi-Fi/Bluetooth対応



産業用超音波カメラシリーズ [フルーク]

Fluke ii905/ii915 ¥2,341,100(税別)より

●MEMSマイク64個搭載
●可視画像に重ねて音の発生場所を特定
●2-65kHzの音波を検知
●エアー漏れを発見し省エネ対策
●部分放電を発見し安全性向上
●感度 10mから689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検知
●周波数レンジ：2kHz-100kHz(ii915)



高性能サーモグラフィー [フルーク]

TiX580 ¥2,377,400(税別)

●レーザー距離計を用いた自動焦点調整
●検出分解能
640×480ピクセル
●温度分解能
0.05℃@30℃
●カメラの視野角どこからでも焦点の合った画像を生成
●温度データを含むビデオ録画
●オプションレンズ　2x望遠、4x望遠、2x広角、25μマクロ



高性能サーモグラフィー [フルーク]

TiS55 PRO/65 PRO/75 PRO ¥441,100(税別)より

●レーザー距離計を用いた自動焦点調整
●検出分解能
640×480ピクセル
●温度分解能
0.05℃@30℃
●カメラの視野角どこからでも焦点の合った画像を生成
●温度データを含むビデオ録画
●オプションレンズ　2x望遠、4x望遠、2x広角、25μマクロ



高性能サーモグラフィー [フルーク]

TiS55+/75+ ¥486,500(税別)より

●画素数：256×192-384×288
●温度分解能：≥0.04℃@ターゲット温度30℃
●温度測定レンジ：-20℃-550℃
●視野角：28°H×20°V-42°H×30°V
●アセット・タギング



モバイルサーマルカメラ [フルーク]

FLUKE-TC01A/TC01B/TC01C ¥65,800(税別)より

●赤外分解能256×192
●温度測定レンジ：
-10℃～550℃(TC01A)
-20℃～550℃(TC01B/C)
●温度確度：読み値の±2%または±2℃
●25Hzのフレームレートが遅れのない滑らかな動画を提供
※フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません



ビジュアル放射温度計 [フルーク]

Fluke 59MINI、59MAX、59MAX+ ¥4,300(税別)より

●温度測定レンジ：-18℃～275℃(59MINI)
-30℃～350℃(59MAX)
-30℃～500℃(59MAX+)
●距離対スポット比：
8：1(59MINI/59MAX)
10：1(59MAX+)
●温度の最小/最大/平均値、または2つの測定値の差を表示
●高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることを迅速に表示
●単3電池 1本



赤外線放射温度計 [フルーク]

Fluke 62MAX、62MAX+ ¥17,500(税別)より

●測定用レーザー：1点(62MAX)、
2点(62MAX+)
●測定範囲：-30～500℃(62MAX)、
-30℃～650℃(62MAX+)
●D:S比：10：1(62MAX)、12：1(62MAX+)
●放射率：0.01～1.00
●確度：±1.5%(62MAX)、1%(62MAX+)
●応答時間：500msec(62MAX)、
3000msec(62MAX+)
●電源：単3アルカリ電池1個



IR-Fusion搭載 ポケット・サーモグラフィー [フルーク]

PTi120 ¥122,900(税別)

●最軽量233グラムの産業検査用ポケット・サーモグラフィー
●汚れや水に強く、1mの高さから落としても耐えられる堅牢な作り
●熱画素：120×90、範囲：-20℃～400℃
●可視画像と熱画像を合成表示 IR-Fusion
●3.5インチタッチスクリーン



サーモグラフィビデオスコープ [新栄電子計測器]

VS290-32 ¥820,000(税別)

●アクセスできないエリアを安全に検査
●スーパーファインコントラスト(MSX)搭載
●測定温度範囲：-10℃～+400℃
●赤外画像解像度：160×120ピクセル
●赤外線カメラ視野角(FOV)：57°×44°
●可視画像解像度：2MP
●デジタルカメラ視野角(FOV)：83°
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m



コンパクトサーモグラフィカメラ [新栄電子計測器]

FLIR C3-X ¥99,800(税別)

●小型軽量低価格ながら本格的なカメラ
●スーパーファインコントラスト(MSX)搭載
●クラウドサービス FLIR Igniteに対応
●測定温度範囲：-20℃～+150℃/
0℃～+300℃
●赤外画像解像度：128×96
●可視画像解像度：5MP
●バッテリー稼働時間：240分
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m
●製品保証：2年(条件付き)



コンパクトサーモグラフィカメラ [新栄電子計測器]

FLIR C5 ¥140,000(税別)

●小型軽量ながら本格的なカメラ
●スーパーファインコントラスト(MSX)搭載
●クラウドサービス FLIR Igniteに対応
●測定温度範囲：-20℃～+150℃/
0℃～+400℃
●赤外画像解像度：160×120
●可視画像解像度：5MP
●デジタルズーム：15倍
●バッテリー稼働時間：240分
●保護等級：IP54、耐落下衝撃性能：2m
●製品保証：2年(条件付き)



赤外線サーモグラフィカメラ [新栄電子計測器]

FLIR E54(24) ¥850,000(税別)

●高機能なエントリーモデル
●スーパーファインコントラスト(MSX)搭載
●Wi-Fi機能搭載
●GPSコンパス搭載、レーザーポインタ搭載
●測定温度範囲：-20℃～+650℃
●赤外画像解像度：320×240
●可視画像解像度：2560×2048
●バッテリー稼働時間：150分
●製品保証：2年(条件付き)



赤外線サーモグラフィカメラ [新栄電子計測器]

FLIR Ex6シリーズ ¥998,000(税別)より

●高機能なプロフェッショナルモデル
●スーパーファインコントラスト(MSX)搭載
●Wi-Fi機能搭載、レーザーポインタ搭載
●GPSコンパス搭載、タイムラプス搭載(E96)
●測定温度範囲:-20℃～+1500℃(E96)
●赤外画像解像度:320×240(E76)
384×288(E86)、464×348(E96)
●可視画像解像度:2560×2048
●保護等級:IP54、耐落下衝撃性能:2m
●製品保証:2年(条件付き)



赤外線サーモグラフィカメラ [新栄電子計測器]

FLIR Ex Proシリーズ ¥240,000(税別)より

●最もお手頃なプロフェッショナルモデル
●Wi-Fi機能搭載
●スーパーファインコントラスト(MSX)搭載
●測定温度範囲:-20℃～+550℃(E8)
●赤外画像解像度:160×120(E5)、
240×180(E6)、320×240(E8)
●可視画像解像度:640×480
●保護等級:IP54、耐落下衝撃性能:2m
●製品保証:2年(条件付き)



携帯端末用サーモグラフィカメラ [新栄電子計測器]

FLIR ONE Pro ¥62,000(税別)

●小型軽量:約36.5g
●スマートフォンやタブレットに差すだけ
●スーパーファインコントラスト(MSX)搭載
●接続:Lightning、Type-C、micro USB
●測定温度範囲:-20℃～+400℃
●赤外画像解像度:160×120
●可視画像解像度:1440×1080
●バッテリー充電時間:40分
●バッテリー稼働時間:60分



ベクトルネットワークアナライザ [キーサイト]

P9370A ¥2,608,606(税別)

軽量コンパクトな2port VNA!
PCとUSB接続しお使いいただくシリーズです。
●300kHz～4.5GHz
●H48×W176×D333
●2kg以下
●他のシリーズと統一化されたGUI
●ECalも利用可能

新規在庫



同軸固定アッテネータ(-12.4GHz) [キーサイト]

8491A/8491B/8493A ¥70,241(税別)より

広範囲な周波数レンジにおいて精密な減衰、フラットな周波数応答、低SWRを実現。
コネクタはそれぞれの規格についてオス、メスそれぞれ備えています。

新規在庫




型 番	コネクタ形状	周波数	減衰量	希望小売価格
8491A-003	Type-N	DC-12.4GHz	3dB	¥70,241
8491A-006	Type-N	DC-12.4GHz	6dB	¥70,241
8491A-010	Type-N	DC-12.4GHz	10dB	¥70,241
8491B-003	Type-N	DC-18GHz	3dB	¥78,809
8491B-006	Type-N	DC-18GHz	6dB	¥78,809
8491B-010	Type-N	DC-18GHz	10dB	¥78,809
8493A-003	SMA	DC-12.4GHz	3dB	¥76,524
8493A-006	SMA	DC-12.4GHz	6dB	¥76,524
8493A-010	SMA	DC-12.4GHz	10dB	¥76,524

手動ステップアッテネータ [キーサイト]

8494A/8494B/8495B ¥284,351(税別)より

優れた再現性及び信頼性を発揮する手動アッテネータ。
8494A及び8494Bは1dBステップで11dBまで、8495Bは10dBステップで70dBまでのレンジで減衰可能です。

新規在庫



型 番	コネクタ形状	周波数	減衰量	希望小売価格
8494A-001	Type-N(f)	DC-4GHz	0-11dB	¥284,351
8494A-002	SMA(f)	DC-4GHz	0-11dB	¥284,351
8494B-001	Type-N(f)	DC-18GHz	0-11dB	¥427,944
8494B-002	SMA(f)	DC-18GHz	0-11dB	¥427,944
8495B-001	Type-N(f)	DC-18GHz	0-70dB	¥312,162
8495B-002	SMA(f)	DC-18GHz	0-70dB	¥312,162

USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ [テクトロニクス]

RSA306B ¥1,300,000(税別)

●周波数測定レンジ:9kHz～6.2GHz
●PC上の制御ソフトウェアとUSB接続されたRFフロントエンド構成
●DPXライブ・スペクトラム表示
●リアルタイム取込幅:40MHz
●100μ秒の瞬間的な信号やノイズも100%補足可能
●750gの超軽量本体
●公開されたAPIにより、自動測定システムを容易に構築可能
●3年保証



スペクトラム・アナライザ [ローデシュワルツ]

R&S®FPC1000シリーズ ¥372,000(税別)より

●周波数レンジ：5kHz～1/2/3GHz
●ドイツで設計されたRF性能
●10.1" WXGA(1366×768ピクセル)ディスプレイ：クラス最大、最高の分解能
●ソフトウェアキーコードで周波数レンジの拡張可能



型名	周波数レンジ	標準価格
FPC1000	5kHz～1GHz	¥372,000
FPC1000+FPC-B2	5kHz～2GHz	¥576,000
FPC1000+FPC-B2/B3	5kHz～3GHz	¥780,000

オプション

FPC-B200	WiFi 機能追加	¥71,000
FPC-B22	プリアンプ(5kHz～3GHz)	¥86,000
FPC-K43	レシーバ・モード	¥119,000
FPC-K55	アドバンスド測定機能	¥119,000
FPC-K7	変調解析(AM, FM, ASK, FSK)	¥168,000

スペクトラム・アナライザ [ローデシュワルツ]

R&S®FPC1500シリーズ ¥589,000(税別)より

●周波数レンジ：5kHz～1/2/3GHz
●ドイツで設計されたRF性能
●10.1" WXGA(1366×768ピクセル)ディスプレイ：クラス最大、最高の分解能
●トラッキングジェネレーターおよび独立CW信号発生器
●内蔵VSWRブリッジ
●1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ：スミスチャート表示が可能
●ソフトウェアキーコードで周波数レンジの拡張可能



型名	周波数レンジ	標準価格
FPC1500	5kHz～1GHz	¥589,000
FPC1500+FPC-B2	5kHz～2GHz	¥793,000
FPC1500+FPC-B2/B3	5kHz～3GHz	¥997,000

オプション

FPC-B200	WiFi 機能追加	¥71,000
FPC-B22	プリアンプ (5kHz～3GHz)	¥86,000
FPC-K42	ベクトル・ネットワーク解析	¥182,000
FPC-K43	レシーバ・モード	¥119,000
FPC-K55	アドバンスド測定機能	¥119,000
FPC-K7	変調解析(AM, FM, ASK, FSK)	¥168,000

LCRメータ [ローデシュワルツ]

R&S®LCX200 ¥1,142,000(税別)

●高速、高角度、そして充実した機能
●周波数レンジ：4Hz～500kHz(最高10MHzまで拡張可能)
●インピーダンス測定の基本確度：±0.05%
●位相測定の基本確度：±0.03°
●最大40VまでのDCバイアス
●高精細タッチスクリーン
●豊富なテストフィクスチャ



オプション

LCX-K106	アドバンスド解析機能	¥222,000
LCX-K107	デジタルI/Oポート	¥94,000
LCX-K108	拡張バイアス機能	¥222,000
LCX-K201	周波数拡張 1MHz, R&S LCX200用	¥463,000
LCX-K210	周波数拡張 10MHz, R&S LCX200用	¥1,860,000
LCX-Z1	リード部品用テストフィクスチャ	¥120,000
LCX-Z11	BNC延長ケーブル(1m)	¥127,000
LCX-Z2	ケルビンクリップ・リード	¥170,000
LCX-Z3	SMD用テストフィクスチャ	¥281,000
LCX-Z4	SMD用ピンセット型テストフィクスチャ	¥175,000
LCX-Z5	トランス測定用テストケーブル	¥182,000
NG-B105	IEEE-488(GPIB)インタフェース	¥97,000

スペクトラムアナライザ [テクシオ]

GSP-818 ¥220,000(税別)

●周波数範囲：9kHz～1.8GHz、分解能：1Hz
●RBW：10Hz～3MHz(10Hz～500kHz、1～10ステップ)
●感度：-148dBm/Hz(Typ.@プリアンプON)
●ACPR/OBW/CHPW、NdB帯域幅の自動測定
●周波数カウンタ、ノイズマーカ
●リミットラインによるパス/フェイル判定機能
●20dBプリアンプ搭載
●標準インタフェース：LAN、USB
●オプション：トラッキングジェネレータ、EMIフィルタ/QP検波



スペクトラムアナライザ [テクシオ]

GSP-9330 ¥710,000(税別)より

小型・軽量で2電源(AC/バッテリー)方式
●周波数レンジ：9kHz～3.25GHz、周波数分解能：1Hz
●EMCプリテスト用の設定を内蔵。プローブセットGKT-008(別売)と組み合わせれば設定・測定などの時間とコストを節約可能
●USBデバイス、LAN(LXI対応)、RS-232C
GSP-9330：¥710,000(標準モデル)
GSP-9330VT：¥920,000
(トラッキングジェネレータ機能付き)



手のひらサイズの10ch絶縁ロガー [日置電機]

メモリハイロガー LR8431/LR8432 ¥136,500(税別)より

- 10chアナログ絶縁入力(電圧/温度)と4chパルス入力
- 高速スキャニング方式による10ms/S
- USB/LANにより最大5台まで同時計測
- オプションの高速ユニットで1ms/S
- 信頼性が高いCFカードとUSBメモリ
- インバータなどノイズの影響を低減
- 熱流測定もできるLR8432　¥160,700(税別、センサ別売)



直結入力ユニット [日置電機]

U8550/U8551/U8552 ¥73,500(税別)より

- LR8450とLR8450-01用直結入力ユニット
- 電圧・温度ユニットU8550：¥73,500
  電圧、熱電対(温度)、15ch、10ms/S
- ユニバーサルユニットU8551：¥98,700
  電圧、熱電対や測温抵抗体(温度)、
  抵抗、15ch、10ms/S
- 電圧・温度ユニットU8552：¥98,700
  電圧、熱電対(温度)、30ch、20ms/S
- 1ms/Sの高速ユニットは別途、ご用命ください。



ワイヤレス無線入力ユニット [日置電機]

LR8530/LR8531/LR8532 ¥148,100(税別)より

- LR8450-01用無線入力ユニット
- 電圧・温度ユニットLR8530：¥148,100
  電圧、熱電対(温度)、15ch、10ms/S
- ユニバーサルユニットLR8531：¥185,900
  電圧、熱電対や測温抵抗体(温度)、
  抵抗、15ch、10ms/S
- 電圧・温度ユニットLR8532：¥222,600
  電圧、熱電対(温度)、30ch、20ms/S
- 1ms/Sの高速ユニットは別途、ご用命ください。



データ収集システム/データロガー [テクシオ]

DAQ-9600 ¥298,000(税別)

- 3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム
- DCV測定基本確度0.0035%
- 選択可能な5種類のスキャンモジュール
- 内部メモリ最大10万ポイント
- 14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)
  温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)
  DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期
  DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)
- リモートインタフェース：LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)
- データーログ用フリーPCソフトウェア



スキャンモジュール	機能	希望小売価格(税抜)
DAQ-900	20ch マルチプレクサ 半導体リレー	¥123,000
DAQ-901	20ch マルチプレクサ + 2ch電流用	¥84,000
DAQ-903	40ch シングルエンドマルチプレクサ	¥102,000
DAQ-904	4×8 マトリクス	¥102,000
DAQ-908	20ch アクチュエータ/汎用スイッチ	¥102,000
DAQ-909	8ch HVマルチプレクサ + 2ch電流用	¥116,000

直結ユニット増設で最大120ch [日置電機]

メモリハイロガー LR8450 ¥173,300(税別)

- 無線なしモデル
- 直結入力ユニット×4まで装着可能
- オプションのユニットU8552で最大120ch
- オプションの高速ユニットで1ms/S
- ひずみ、圧力など1ms高速ロギング可能
- インバータなどノイズの影響を大幅に低減
- 測定にはオプションの入力ユニットが必要



直結&無線ユニット増設で最大330ch [日置電機]

メモリハイロガー LR8450-01 ¥210,000(税別)

- 無線LAN搭載モデル
- 直結と無線入力ユニット計7台まで装着
- オプションU8552とLR8532で
  最大330ch
- オプションの高速ユニットで1ms/S
- ひずみ、圧力など1ms高速ロギング可能
- インバータなどノイズの影響を大幅に低減
- 無線で離れた場所のデータをPCで観測可能
- 測定にはオプションの入力ユニットが必要



多chデータ収集用スキャナ [エーディーシー]

3100/3101 ¥130,000(税別)より

- スキャナ本体に最大5台までのエクステンダを接続して17スロットまで増設が可能
- 最高330ch/秒の高速切換え
- 10Aの大電流の切換えに対応
- 1μVオーダの低熱起電力での低レベル測定に
- デジタル信号の入出力で用途を拡大
- リーク電流10fA以下の微少電流用と1000Vまで切り替え可能な高電圧用カードを新発売
- 各種のスイッチ・カードを用意
- ローカル操作とGPIB/USBコントロール機能



2CH CAN/LINデータロガー [CSS]

CANedge3 ¥190,000(税別)より



CANedge3は、革新的な設計、最先端のコンポーネント、そして圧倒的な低価格を兼ね備えています。

- ●高速CAN/LIN(CAN FDを含む)を2チャンネル搭載
- ●取り外し可能な8~32GB産業用SDカード(数か月分のデータを保存可能)
- ●バイナリMDF4ログファイル形式(幅広いツールに対応)
- ●高度なメッセージフィルタリングおよび送信機能
- ●CAN IDおよびデータバイトに基づくロギング開始/停止トリガー
- ●サイレントモード、ビットレート自動検出、サイクリックロギング
- ●CAN/LINエラーフレームの記録
- ●データ圧縮および暗号化(GDPR、CCPAなどに対応)
- ●高速起動、使用中でも安全に切断可能
- ●8GB ¥190,000(税別)、32GB ¥208,000(税別)

2CH CAN/LINデータロガー [CSS]

CANedge2 ¥145,000(税別)より



CANedge2は、革新的な設計で最先端のコンポーネントです。また低コストな高性能CANロガーです。

- ●デュアル高速CAN/LIN(CAN FDを含む)チャネル
- ●抽出可能な8-32GB産業用SDカード(=数ヶ月のデータ)
- ●バイナリMDF4ログファイル形式(広範なソフトウェアサポート)
- ●高度なメッセージフィルタリングおよび送信機能
- ●CAN IDとデータバイトに基づくロギングトリガーの開始/停止
- ●サイレントモード、ビットレートの自動検出、循環ロギング
- ●データの圧縮と暗号化(GDPR、CCPAなど)
- ●高速起動。使用中に安全に切断可能
- ●50µsのリアルタイムクロック
- ●WiFi経由でデータを自社サーバーへプッシュアップ
- ●8GB ¥145,000(税別)、32GB ¥163,000(税別)

2CH CAN/LINデータロガー [CSS]

CANedge1 ¥99,500(税別)より



CANedge1は、革新的な設計で最先端のコンポーネントです。また低コストな高性能CANロガーです。

- ●デュアル高速CAN/LIN(CAN FDを含む)チャンネル
- ●抽出可能8-32GB産業用 SDカード
- ●バイナリMDF4ログファイル形式(広範なソフトウェアサポート)
- ●高度なメッセージフィルタリングと送信機能
- ●CAN IDとデータバイトに基づいたロギングトリガーの開始/停止
- ●サイレントモード、ビットレート自動検出、循環ロギング
- ●データの圧縮と暗号化(GDPR、CCPAなど)
- ●高速起動。使用中に安全に切断可能
- ●50µsのリアルタイムクロック
- ●8GB ¥99,500(税別)、32GB ¥118,000(税別)

アダプター [CSS]

OBD2 Adaptor ¥16,800(税別)



- ●ケーブル長さ 1.5m
- ●車両からOBD2またはCANバスデータをログに記録
- ●車のハンドル付近のコネクターに適合、CANedgeデータロガーを簡単に接続してOBD2/CANデータの記録を開始可能

アダプター [CSS]

Generic adaptor ¥16,800(税別)



- ●非標準コネクタを備えたCANバスアプリケーションからのデータをログに記録可能
- ●独自のカスタムアダプターケーブルの作成が容易
- ●短時間でログ記録が可能

絶縁多チャネルハンディロガー [グラフテック岩通]

GL260(10ch) ¥136,000(税別)

●遠隔リモートサービスG-REMOTE対応
●簡単操作　さらに向上した操作性・視認性
●無線LAN対応でワイヤレス＆遠隔監視対応
●全チャネル絶縁・マルチファンクション入力
　電圧・温度・湿度・ロジック/パルス
●最高10msのサンプリング速度に対応
●標準で8GBの内蔵メモリ装備



絶縁多チャネルハンディロガー [グラフテック岩通]

GL860(20ch～200ch) ¥167,000(税別)

端子の組み合わせで20～200chまで拡張可能なロガーです。(※本体のみでの測定不可能)
2端子以上の場合、拡張ベースと接続ケーブルが別途必要となります。
●遠隔リモートサービスG-REMOTE対応
●無線LAN対応でワイヤレス＆遠隔監視対応
●全チャネル絶縁・マルチファンクション入力
　電圧・温度・湿度・ロジック/パルス
●最高5msのサンプリング速度に対応
●標準で8GBの内蔵メモリ装備



GL860用拡張スクリューレス端子 [グラフテック岩通]

B-563SL/B-563SL-30 ¥35,000(税別)より

【B-563SL：¥35,000】
●電圧・温度(熱電対)
●チャネル数：20ch
●端子形状：スクリューレス

【B-563SL-30：¥55,000】
●電圧・温度(熱電対)
●チャネル数：30ch
●端子形状：スクリューレス



GL860用拡張ネジ端子 [グラフテック岩通]

B-563/B-565 ¥35,000(税別)より

【B-563：¥35,000】
●電圧・温度(熱電対)
●チャネル数：20ch
●端子形状：M3ネジ式

【B-565：¥68,000】
●高耐圧・高精度端子
●電圧・温度(熱電対：測温抵抗体)
●チャネル数：20ch
●端子形状：M3ネジ式
※B-563端子と混在時はB-563に仕様準拠



GL860用拡張ベース/接続ケーブル [グラフテック岩通]

B-566/B-567-05/B-567-20 ¥13,500(税別)より

【拡張ベース B-566：¥20,000】
チャネル拡張時には、端子と組み合わせてご使用ください。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

【接続ケーブル B-567-05/B-567-20】
本体と拡張ベース間、又は拡張ベース同士を接続するケーブルになります。
●ケーブル長・価格
　B-567-05 50cm ¥13,500
　B-567-20 2m ¥20,000



小型データロガー [グラフテック岩通]

GL10-TH/GL10-TK ¥30,000(税別)

【温湿度タイプ　GL10-TH】
●温湿度センサ内蔵
●温度：-20℃～70℃、湿度：5%～90%
●最速収録間隔2秒、記憶容量：15000点
●価格：30,000円
【熱電対タイプ　GL10-TK】
●K型熱電対で温度測定
●温度：-200℃～999℃
●最速収録間隔5秒、記憶容量：15000点
●価格：30,000円



データロガー・システム [キーサイト]

DAQシリーズ ¥462,935(税別)より

より多くの信号を、より速く、正確に
●34970A/72A後継機種
　DAQ973A　GPIB/LAN/USB搭載
　DAQ970A　LAN/USB搭載
　34970A/72Aと互換性のあるSCPIプログラミング言語
●最新の6 1/2桁DMMを採用し、測定確度の向上、高速化も実現
●3スロット・メインフレーム
●プラグイン・モジュールにはサーマルオフセット補正機能を搭載
●最大120チャネルまで構成可能
●最大450チャネル/秒のスキャン速度



DAQ970A　¥462,935、　DAQ973A　¥566,134

型　番	製品名	標準価格(税別)
DAQM900A	20チャネル・ソリッドステート・マルチプレクサ	¥182,377
DAQM901A	20チャネル・マルチプレクサ+2電流チャネル	¥133,345
DAQM902A	16チャネル・リード・マルチプレクサ	¥137,344
DAQM903A	20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ	¥137,344
DAQM904A	4×8 2線式マトリックス・スイッチ	¥137,344
DAQM905A	デュアル4チャンネルRFマルチプレクサ、50Ω	¥182,377
DAQM907A	マルチファンクション・モジュール	¥137,344
DAQM908A	40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ	¥137,344
DAQM909A	24ビット・4チャネル同時サンプリング・デジタイザ	¥376,869
DAQM910A	20チャネル・低電圧・マルチプレクサ	¥117,179

大電流対応IVカーブトレーサ [新栄電子計測器]

IVH-2020Z ¥698,000(税別)

●0Aまでの大電流システムに対応
●クラスC全天日射計を標準搭載
●タッチパネル搭載
●太陽電池の評価に必要な測定項目を網羅
●測定可能電圧：最大1030V
●測定可能電流：最大30A
●測定可能電力：最大24kW
●内部メモリー：1000件
●日射計、温度計標準装備



3スロットポテンショスタット [アメテック]

PMC-1000-AT/-CHS03-AT ¥4,100,000(税別)より

●3スロットシャーシ
●インピーダンス測定機能を標準搭載
●チャンネル数：最大3chまで増設可能
●電圧測定レンジ：10V、1V
●電流測定レンジ：2nA～2A
●EIS周波数範囲：10μHz～1MHz
●電気化学/電池/腐食関連の測定テクニックが充実
●10Aブースターボード装着可能（オプション）



ポテンショ/ガルバノスタット [アメテック]

VersaSTAT3A-200 ¥2,260,000(税別)より

多くの基本的な電気化学試験に十分な電圧及び電流範囲を提供します。
電池、物理的電気化学、腐食実験など幅広い測定にご使用になれます。
●標準±2Aの電流範囲
●標準6pAの分可能で最小±200nAの電流範囲
●S/N比向上のための2種類の異なるEおよびIフィルターを搭載



ポテンショ/ガルバノスタット [アメテック]

VersaSTAT4A-100 ¥2,653,900(税別)より

ハードウエアとソフトウエアと多くの組合せが可能で広い電流範囲に対応しています。
●標準±2Aの電流範囲
●標準122fAの分解能で最小±4nAの電流範囲
●S/N比向上のための5種類のEおよびIフィルターを搭載



バッテリーアナライザ [アメテック]

SI-6200 ¥5,472,700(税別)より

SI-6200バッテリーアナライザは、充放電試験に加え、ソーラトロンの技術を搭載したEIS測定（インピーダンス測定）機能を各チャンネルに備えています。
●チャンネル数：10
●電流範囲：±200mA
●電圧範囲：-3V～10V
●EIS周波数範囲：1mHz～20kHz
●測定種類：充放電の他、電圧/電流掃引、パルス測定に対応



バッテリーアナライザ [新栄電子計測器]

BTA-3000Plus ¥420,000(税別)

●大型液晶とタッチパネルで簡単に操作
●リチウムイオン、リチウムポリマ、ニッカド、ニッケル水素の試験が可能
●測定範囲：1.2V～14.4V、3A
●充電放電のサイクル試験可能
●最大999機種の電池規格を記憶
●充電放電の特性をグラフ表示
●プリンタ標準装備



マルチチャンネルポテンショスタット [アメテック]

PMC-1000/-CHS08A ¥5,750,000(税別)より

●インピーダンス測定機能を標準搭載
●チャンネル数：最大10chまで増設可能
●電圧測定レンジ：10V
●電流測定レンジ：4nA～2A
●EIS周波数範囲：10μHz～1MHz
●電気化学/電池/腐食関連の測定テクニックが充実
●10Aブースターボード装着可能（オプション）



シャープエッジテスター [TESC]

SET-50 ¥82,000(税別)

製品のエッジに一定の力を加えて測定し、安全性を確認できるシャープエッジ測定器です。
●UL 1439「エッジの鋭さ試験」に対応
●一定の接触力でエッジを測定
●合否を目視で簡単に判定可能
●軽量・コンパクトで扱いやすい設計
●金属・ガラス・硬質樹脂等の検査に対応
●耐久性に優れた堅牢なボディ
●専用TC-3テープキャップを使用
●取扱説明書・校正証明書を付属
●1973年から続く実績ある米国製測定器



テープキャップキット [TESC]

TC-3 ¥46,500(税別)

●SET-50専用の純正交換用テープキャップ
●UL 1439規格に対応した試験用消耗品
●3層の専用テープをあらかじめ組付け
●人の指先への接触を想定した構造
●中央のガイドラインで位置合わせが容易
●SET-50の測定ヘッドに簡単装着
●試験後の交換もスピーディーに可能
●テープ層への切れ込みを目視で確認
●1箱44個入り
●米国製(Made in USA)



デジタルフォースゲージ [アイコー]

RZEシリーズ ¥79,800(税別)



●ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理対応
（日本国内ご使用の場合のみ）
●見やすい液晶表示
●USBデータ出力対応(ケーブル付属)*
●アナログ出力(±2VF.S.)
●マルチ電源対応(AC100V～240V)
ヨーロッパ仕様プラグ付属
●使用可能時間：満充電後約30時間
●ニッケル水素電池使用
環境にやさしく短時間充電(約4.5時間)
●高速サンプリング(新たなCPU回路)
1ms, 5ms,16ms, 50ms,125ms, 250ms 切替
●質量(約375g)　弊社比較　約75g軽量化

*RZEシリーズ専用ソフトウェア(オプション)をご用意
推奨環境：Windows7、8、10、11(日本語、英語、もしくは簡体字中国語OS)、メモリ2Gバイト以上

●機種一覧

型　式	RZE-1	RZE-2	RZE-5	RZE-10
定格容量(R.C.)	10N(1kgf)	20N(2kgf)	50N(5kgf)	100N(10kgf)
表示可能範囲	0.001～10.000N (0.0001～1.0000kgf)	0.01～20.00N (0.001～2.000kgf)	0.01～50.00N (0.001～5.000kgf)	0.01～100.00N (0.001～10.000kgf)
最小分解能	0.001N (0.0001kgf)	0.01N (0.001kgf)	0.01N (0.001kgf)	0.01N (0.001kgf)
先端軸	M6	M6	M6	M6

型　式	RZE-20	RZE-50	RZE-100
定格容量(R.C.)	200N(20kgf)	500N(50kgf)	1kN(100kgf)
表示可能範囲	0.1～200.0N (0.01～20.00kgf)	0.1～500.0N (0.01～50.00kgf)	0.1～1000.0N (0.01～100.00kgf)
最小分解能	0.1N (0.01kgf)	0.1N (0.01kgf)	0.1N (0.01kgf)
先端軸	M6	M6	M6

USB2.0 デジタル入出力ユニット(絶縁) [コンテック]

DIO-0808LY2-USB ¥38,400(税別)



●手軽に持ち運びできるコンパクト軽量設計
●配線が簡単。スクリュー圧接型のターミナルブロック
●USB2.0/1.1対応、バスパワー動作
●8点 フォトカプラ絶縁入力
●8点 絶縁オープンコレクタ出力
●出力回路に保護回路(サージ電圧/過電流)を内蔵
●組み込み用固定金具あり(別売)
●Windowsドライバ、プログラム用API用意
●LabVIEW対応

USB2.0対応 GPIB通信マイクロコンバータ [コンテック]

GPIB-FL2-USB ¥57,400(税別)



本製品は、パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にGPIB通信ができるマイクロコンバータです。
通信制御する各種機器との接続は、IEEE-488.1およびIEEE-488.2に準拠したインターフェイスで接続できます。
Windows版、LabVIEW版ドライバ用意。

USB2.0 マルチファンクションDAQユニット [コンテック]

AIO-160802AY-USB ¥92,000(税別)



●手軽に持ち運びできるコンパクト軽量設計
●配線が簡単。スクリュー圧接型のターミナルブロック
●USB2.0/1.1対応、バスパワー動作
●100KSPS 8チャネル 16bitアナログ入力
●2チャネル 16bitアナログ出力
●組み込み用固定金具あり(別売)
●Windows用データロガーソフト用意
●Windowsドライバ、プログラム用API用意
●LabVIEW対応

USB2.0 マルチファンクションDAQユニット [コンテック]

AIO-163202FX-USB ¥193,300(税別)



●多彩なサンプリング制御を実現するイベントコントローラ機能を搭載
●USB2.0/1.1対応
●USBハブ機能搭載
●500KSPS 32チャネル 16bitアナログ入力
●2チャネル 16bitアナログ出力、2チャネルカウンタ
●組み込み用固定金具あり(別売)
●Windows用データロガーソフト用意
●Windowsドライバ、プログラム用API用意
●LabVIEW対応

USB2.0 絶縁型デジタル入出力ユニット [コンテック]

DIO-3232LX-USB ¥82,900(税別)



●応答速度200μsecのフォトカプラ絶縁入力32点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力32点搭載
●入力信号32点を割込み要求信号として使用可能
●出力回路にサージ電圧保護ツェナーダイオード、過電流保護のポリスイッチを内蔵
●PIO-32/32L(PCI)H、DIO-32/32L-PEとコネクタ形状、信号配置互換

USB2.0 デジタル入出力ユニット(TTL) [コンテック]

DIO-0808TY2-USB ¥30,300(税別)



●手軽に持ち運びできるコンパクト軽量設計
●配線が簡単。スクリュー圧接型のターミナルブロック
●USB2.0/1.1対応、バスパワー動作
●8点 非絶縁TTL入力
●8点 非絶縁オープンコレクタ出力
●入出力回路に保護回路(サージ保護)を内蔵
●組み込み用固定金具あり(別売)
●Windowsドライバ、プログラム用API用意
●LabVIEW対応

USRP ソフトウェア無線デバイス [日本NI]

Ettus USRP X410(787272-01) ¥4,836,000(税別)

●Ethernet バスコネクタ
●1MHz～7.2GHz(RF周波数範囲)
●4出力チャンネル
●4入力チャンネル
●400MHz帯域幅
●GPSDOあり
●Zynq US+ RFSoC(ZU28DR)(FPGA)

電源コード(785023-07)やアクセサリーも合わせてご検討ください



USRP ソフトウェア無線デバイス [日本NI]

USRP-2954(783153-01) ¥2,848,000(税別)

●Ethernet, MXIe バスコネクタ
●10MHz～6GHz(RF周波数範囲)
●2出力チャンネル
●2入力チャンネル
●160MHz帯域幅
●GPSDOあり
●Kintex-7 410T(FPGA)

電源コード(785023-07)やアクセサリーも合わせてご検討ください



USRP ソフトウェア無線デバイス [日本NI]

USRP-X310 KIT(783145-01) ¥1,557,000(税別)

●PCI Express/Ethernet
●Kintex-7 410T FPGA
●2出力チャンネル
●2入力チャンネル
●最大160MHz帯域幅
●GPSDO無し

ドーターボード、アクセサリーも合わせてご検討ください

新規在庫



USRP ソフトウェア無線デバイス [日本NI]

USRP-N321(786504-01) ¥3,676,000(税別)

●Ethernet バスコネクタ
●3MHz～6GHz RF周波数範囲
●2出力チャンネル
●2入力チャンネル
●200MHz帯域幅
●GPSDOあり
●Zynq 7100 FPGA

電源コード(785023-07)やアクセサリーも合わせてご検討ください

新規在庫



USRP ソフトウェア無線デバイス [日本NI]

USRP-N320(786503-01) ¥3,269,000(税別)

●Ethernet バスコネクタ
●3MHz～6GHz RF周波数範囲
●2出力チャンネル
●2入力チャンネル
●200MHz帯域幅
●GPSDOあり
●Zynq 7100 FPGA

電源コード(785023-07)やアクセサリーも合わせてご検討ください

新規在庫



USRP ソフトウェア無線デバイス [日本NI]

USRP-N310(785067-01) ¥2,870,000(税別)

●Ethernet バスコネクタ
●10MHz～6GHz RF周波数範囲
●4出力チャンネル
●4入力チャンネル
●100MHz帯域幅
●GPSDOあり
●Zynq 7100 FPGA

電源コード(785023-07)やアクセサリーも合わせてご検討ください

新規在庫



USRP ソフトウェア無線デバイス [日本NI]

USRP-2901(784040-01) ¥458,000(税別)

●USB 2.0, USB 3.0 バスコネクタ
●70MHz～6GHz(RF周波数範囲)
●2出力チャンネル
●2入力チャンネル
●56MHz帯域幅
●GPSDOなし
●Spartan FPGA



USRP ソフトウェア無線デバイス [日本NI]

USRP-2900(784039-01) ¥314,000(税別)

●USB 2.0, USB 3.0 バスコネクタ
●70MHz～6GHz(RF周波数範囲)
●1出力チャンネル
●1入力チャンネル
●56MHz帯域幅
●GPSDOなし
●Spartan FPGA



USRP ソフトウェア無線デバイス [日本NI]

USRP B206MINI-I(789155-01) ¥252,000(税別)

●RF周波数範囲: 70MHZ-6GHZ
●入力帯域幅: 56MHz
●Spartan-6 FPGA搭載
●入力チャネル数: 1
●出力チャネル数: 1
●バス接続: USB 3.0

新規在庫



USRP RIO用 電源ケーブル [日本NI]

電源ケーブル(785023-07) ¥4,200(税別)

●USRP RIO用
●日本仕様

新規在庫



mioDAQ USBデータ収集デバイス [日本NI]

USB-6421(789887-01) ¥192,000(税別)

●最新モデルDAQ
●USB Type-C 接続
●16ch(8ch差動)アナログ入力
●250KS/s　最大サンプリングレート
●16ビット分解能
●2chアナログ出力
●16chデジタル入出力
●4chカウンタ



mioDAQ USBデータ収集デバイス [日本NI]

USB-6423(789882-01) ¥348,000(税別)

●最新モデルDAQ
●USB Type-C 接続
●32ch(16ch差動)アナログ入力
●250KS/s　最大サンプリングレート
●16ビット分解能
●4chアナログ出力
●16chデジタル入出力
●4chカウンタ



mioDAQ USBデータ収集デバイス [日本NI]

USB-6451(789888-01) ¥434,000(税別)

●最新モデルDAQ
●USB Type-C接続
●同時サンプリング(ADC8個搭載)
●16ch(8ch差動)アナログ入力
●1MS/s/ch　最大サンプリングレート
●20ビット分解能
●2chアナログ出力
●16chデジタル入出力
●4chカウンタ



mioDAQ USBデータ収集デバイス [日本NI]

USB-6453(789884-01) ¥608,000(税別)

●最新モデルDAQ
●USB Type-C接続
●同時サンプリング(ADC16個搭載)
●32ch(16ch差動)アナログ入力
●1MS/s/ch　最大サンプリングレート
●20ビット分解能
●4chアナログ出力
●16chデジタル入出力
●4chカウンタ



USBマルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

USB-6001(782604-01) ¥48,900(税別)

●低価格なマルチファンクションDAQ
●USB2.0 バスパワー給電かつ軽量設計
●8chアナログ入力(14 Bit、20kS/s)
●2chアナログ出力(5kS/s/ch)
●13chデジタル入出力
●1ch 32-bitカウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ
●NI-DAQmx ドライバ



USBマルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

USB-6002(782606-01) ¥98,000(税別)

●低価格なマルチファンクションDAQ
●USB2.0 バスパワー給電かつ軽量設計
●ネジ留め式端子
●8chアナログ入力(16Bit, 50kS/s)
●2chアナログ出力(5kS/s/ch)
●13chデジタル入出力
●1ch 32-bitカウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ
●NI-DAQmx ドライバ



USBマルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

USB-6003(782608-01) ¥126,000(税別)

●低価格なマルチファンクションDAQ
●USB 2.0 バスパワー給電かつ軽量設計
●ネジ留め式端子
●8chアナログ入力(16Bit, 100kS/s)
●2chアナログ出力(5kS/s/ch)
●13chデジタル入出力
●1ch 32-bitカウンタ
●簡易的なデータロギングにおすすめ
●NI-DAQmx ドライバ



USBマルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

USB-6343(781439-01) ¥386,000(税別)

●高機能マルチファンクションDAQ
●USB2.0接続
●ネジ留め式端子付き
●32chアナログ入力(16Bit, 500kS/s)
●4chアナログ出力(最大900kS/s)
●48chデジタル入出力
●4ch 32-bitカウンタ
●NI-DAQmx ドライバ
＊別途電源コードが必要です
(763634-01)



USBマルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

USB-6363(781443-01) ¥565,000(税別)

●高機能マルチファンクションDAQ
●USB2.0 接続
●ネジ留め式端子付き
●32chアナログ入力(16Bit, 2MS/s)
●4chアナログ出力(最大2.86MS/s)
●48chデジタル入出力
●4ch 32-bitカウンタ
●NI-DAQmx ドライバ
＊別途電源コードが必要です
(763634-01)



USBマルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

USB-6363(782258-01) ¥664,000(税別)

●高機能マルチファンクションDAQ
●USB2.0接続
●BNC前面接続タイプ
●32chアナログ入力16 Bit、2MS/s
●4chアナログ出力最大2.86MS/s
●48chデジタル入出力
●4ch 32-bitカウンタ
●NI-DAQmx ドライバ
＊別途電源コードが必要です
(763634-01)



USBマルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

USB-6366(782263-01) ¥1,242,000(税別)

●高機能マルチファンクションDAQ
●同時サンプリング
●BNC前面接続タイプ
●8chアナログ入力16 Bit、2MS/s/ch
●2chアナログ出力最大3.33MS/s
●24chデジタル入出力
●4ch 32-bitカウンタ
●NI-DAQmxドライバ
＊別途電源コードが必要です
（763634-01）



USBデジタルI/Oデバイス [日本NI]

USB-6509(779975-01) ¥119,000(税別)

●USB2.0デジタルI/Oデバイス
●96chデジタル入出力
●入力LOW：0～0.8V
●入力HIGH：2.0～5.0V
●出力：アクティブ駆動
●出力LOW：最大1.4V
●出力HIGH：2.8～5.0V
＊SCB-100（端子台）およびSH100-100-F（ケーブル）と合わせてご利用ください。



100ピン シールド端子台 [日本NI]

SCB-100(776990-01) ¥92,000(税別)

●100ピンシールド端子台
●バックエンド：100ピン、メス SCSI
●100ピン、メス ネジ留め式端子
端子台の使用により、さまざまなテストデバイスと計測デバイスに接続が可能です。



USB デジタルマルチメータデバイス [日本NI]

USB-4065(780152-01) ¥352,000(税別)

●6 ½桁デジタルマルチメータ
●バス接続：USB 2.0
●DC電圧範囲：-300V～300V
●DC電流範囲：-3A～3A
●最大サンプルレート：3kS/s



マルチファンクションI/Oボード [日本NI]

PCIe-6323(781045-01) ¥205,000(税別)

●PCIe接続マルチファンクションDAQ
●32chアナログ入力(16Bit, 250kS/s)
●4chアナログ出力
●48chデジタル入出力
●4chカウンタ
●推奨ケーブルオプション
SHC68-68-EPM2m(192061-02)2個
●推奨端子台オプション
SCB-68A(782536-01)2個
●NI-DAQmxドライバ



USBデジタルI/Oデバイス [日本NI]

USB-6501(779205-01) ¥26,900(税別)

●USB2.0低価格デジタルI/Oデバイス
●24chデジタル入出力
●入力LOW：-0.3～0.8V
●入力HIGH：2.0～5.8V
●出力：アクティブ駆動、オープンコレクタ
●出力LOW：最大0.8V
●出力HIGH：2.0～5.0V
●NI-DAQmx ドライバ



100ピン マルチファンクションケーブル [日本NI]

SH100-100F 2m(185095-02) ¥55,000(税別)

●100ピンシールドケーブル 2m
●バックエンド：100ピン、オス SCSI
●フロントエンド：100ピン、オス SCSI
ケーブルの選択は、接続するハードウェアのコネクタタイプと要件、およびケーブルの使用環境によって異なります。



USBデジタルI/Oデバイス [日本NI]

USB-6525(779640-01) ¥85,000(税別)

●USB2.0デジタルI/Oデバイス
●8chデジタル入力
●入力電圧レンジ：-60V～60V
●8chデジタル出力
●出力電圧範囲：0V～60V



CANインターフェース [日本NI]

USB-8502(784662-01) ¥216,000(税別)

●2port CAN USBデバイス
●USB2.0接続
●物理層：高速、可変データレート
●外部タイミング/トリガ対応：有り
●推奨ケーブルオプション
CAN片側終端、高速/FDケーブル2m
（192017-02）



マルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

PCIe-6340(790586-01) ¥154,000(税別)

●PCIe接続マルチファンクションDAQ
●16chアナログ入力16Bit、500KS/s
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●推奨ケーブルオプション
SHC68-68-EPM2m 192061-02 1個
●推奨端子台オプション
SCB-68A 782536-01 1個
●NI-DAQmx ドライバ



マルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

PCIe-6341(781046-01) ¥205,000(税別)

●PCIe接続マルチファンクションDAQ
●16chアナログ入力16Bit、500kS/s
●2chアナログ出力
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●推奨ケーブルオプション
　SHC68-68-EPM2m　192061-02　1個
●推奨端子台オプション
　SCB-68A　782536-01　1個
●NI-DAQmx ドライバ



マルチファンクションI/Oボード [日本NI]

PCIe-6351(781048-01) ¥255,000(税別)

●PCIe接続マルチファンクションDAQ
●16chアナログ入力(16Bit、1.25MS/s)
●2chアナログ出力
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●推奨ケーブルオプション
　SHC68-68-EPM　2m(192061-02)
●推奨端子台オプション
　SCB-68A(782536-01)
●NI-DAQmx ドライバ



マルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

PCIe-6345(790686-01) ¥338,000(税別)

●PCIe接続マルチファンクションDAQ
●80chアナログ入力16Bit、500kS/s
●2chアナログ出力
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●推奨ケーブルオプション
　SHC68-68-EPM2m　192061-02　2個
●推奨端子台オプション
　SCB-68A　782536-01　2個
●NI-DAQmx ドライバ



マルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

PCIe-6355(790687-01) ¥405,000(税別)

●PCIe接続マルチファンクションDAQ
●80chアナログ入力16Bit、1.25MS/s
●2chアナログ出力
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●推奨ケーブルオプション
　SHC68-68-EPM2m　192061-02　2個
●推奨端子台オプション
　SCB-68A　782536-01　2個
●NI-DAQmx ドライバ



マルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

PCIe-6347(790691-01) ¥473,000(税別)

●PCIe接続マルチファンクションDAQ
●208chアナログ入力16Bit、500kS/s
●2chアナログ出力
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●推奨ケーブルオプション
　SHC68-68-EPM2m　192061-02　4個
●推奨端子台オプション
　SCB-68A　782536-01　4個
●NI-DAQmx ドライバ



マルチファンクションI/Oデバイス [日本NI]

PCIe-6357(790688-01) ¥540,000(税別)

●PCIe接続マルチファンクションDAQ
●208chアナログ入力16Bit、1.25MS/s
●2chアナログ出力
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●推奨ケーブルオプション
　SHC68-68-EPM2m　192061-02　4個
●推奨端子台オプション
　SCB-68A　782536-01　4個
●NI-DAQmx ドライバ



68ピン マルチファンクションケーブル [日本NI]

SHC68-68-EPM(192061-0R5) ¥29,200(税別)

●68ピンシールドケーブル 50cm
●バックエンド：68ピン、オスVHDCI
●フロントエンド：68ピン、メスSCSI

ケーブルの選択は、接続するハードウェアのコネクタタイプと要件、およびケーブルの使用環境によって異なります。



68ピン マルチファンクションケーブル [日本NI]

SHC68-68-EPM 2m(192061-02) ¥36,300(税別)

●68ピンシールドケーブル 2m
●バックエンド：68ピン、オスVHDCI
●フロントエンド：68ピン、メスSCSI
ケーブルの選択は、接続するハードウェアのコネクタタイプと要件、およびケーブルの使用環境によって異なります。



68ピン シールド端子台 [日本NI]

SCB-68A(782536-01) ¥84,000(税別)

●68ピンシールド端子台
●バックエンド：68ピン、オス SCSI
●68ピン、メス ネジ留め式端子
●取付オプション
　パネル、DINレール、壁
端子台の使用により、さまざまなテストデバイスと計測デバイスに接続が可能です。



68ピン シールドBNC端子台 [日本NI]

BNC-2110(777643-01) ¥102,000(税別)

●68ピンシールドBNC端子台
●1ピン、メスBNC(15個)
●30ピン、メス バネ留め式端子
●取付オプション：DINレール
端子台の使用により、さまざまなテストデバイスと計測デバイスに接続が可能です。



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9171(781425-01) ¥83,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するUSBバスパワー対応シャーシです。
●USB2.0、1スロットシャーシ
●動作温度：-20℃～55℃
●外形寸法(mm)：131.4×88.6×33.3



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9174(781157-01) ¥257,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するUSB接続シャーシです。
●USB2.0、4スロットシャーシ
●動作温度：-20℃～55℃
●外形寸法(mm)：159×88.1×58.9
●重量：約575g

＊別途電源コードが必要です
（763634-01）



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9178(781156-01) ¥351,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するUSB接続シャーシです。
●USB2.0、8スロットシャーシ
●動作温度：-20℃～55℃
●外形寸法 (mm)：254×88.1×58.9
●重量：約878g

＊別途電源コードが必要です
（763634-01）



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9181(781496-01) ¥109,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するEthernet接続シャーシです。
●1スロットシャーシ
●動作温度：0℃～55℃
●外形寸法(mm)：194.0×88.7×33.6
●重量：約470g

＊別途電源コードが必要です
（763634-01）



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9185(785064-01) ¥297,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するEthernet接続シャーシです。
●4スロットシャーシ
●動作温度：-40℃～70℃
●外形寸法(mm)：178.1×88.1×64.1
●重量：約660g

＊別途電源コードが必要です
（763634-01）



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9189(785065-01) ¥429,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するEthernet接続シャーシです。
●8スロットシャーシ
●動作温度：-40℃～70℃
●外形寸法(mm)：272.8×88.1×62.3
●重量：約1065.9g

＊別途電源コードが必要です
（763634-01）



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9170(789116-01) ¥59,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するUSB TypeC 接続シャーシです。
●1スロットシャーシ
●動作温度：-40℃～70℃
●外形寸法(mm)：131.50×88.70×32.27
●重量：約353g

新規在庫



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9173(789115-01) ¥168,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するUSB TypeC 接続シャーシです。
●4スロットシャーシ
●動作温度：-40℃～70℃
●外形寸法(mm)：161.70×89.61×59.70
●重量：約603g

＊別途電源コードが必要です

新規在庫



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9177(789117-01) ¥252,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するUSB TypeC 接続シャーシです。
●8スロットシャーシ
●動作温度：-40℃～70℃
●外形寸法(mm)：256.20×89.61×59.70
●重量：約924g

＊別途電源コードが必要です

新規在庫



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9183(789996-01) ¥218,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するEthernet接続シャーシです。
●4スロットシャーシ
●動作温度：-40℃～70℃
●外形寸法(mm)：178.1×88.1×64.1
●重量：約660.5g

＊別途電源コードが必要です

新規在庫



CompactDAQシャーシ [日本NI]

cDAQ-9187(789997-01) ¥311,000(税別)

NI Cシリーズモジュールに対応するEthernet接続シャーシです。
●8スロットシャーシ
●動作温度:-40℃～70℃
●外形寸法(mm):272.8×88.1×62.3
●重量:約1,065.9g

＊別途電源コードが必要です



CompactRIOコントローラ [日本NI]

cRIO-9053(786424-01) ¥340,000(税別)

堅牢性、信頼性に優れた組込コントローラ
NI Linux Real-Time OS、FPGA搭載
●4スロット
●NI-DAQmx、LabVIEW FPGA
●1.33 GHzデュアルコア Intel Atom
●Artix-7 50T FPGA
●HD メモリ:4GB
●RAM:1GB

＊別途電源コードが必要です



CompactRIOコントローラ [日本NI]

cRIO-9056(786426-01) ¥522,000(税別)

堅牢性、信頼性に優れた組込コントローラ
NI Linux Real-Time OS、FPGA搭載
●8スロット
●NI-DAQmx、LabVIEW FPGA
●1.33 GHzデュアルコア Intel Atom
●Artix-7 75T FPGA
●HD メモリ:4GB
●RAM:1GB

＊別途電源コードが必要です



CompactRIOコントローラ [日本NI]

cRIO-9057(786427-01) ¥815,000(税別)

堅牢性、信頼性に優れた組込コントローラ
●スロット数:8
●NI-DAQmx/LabVIEW FPGA
●1.33GHzデュアルコア Intel Atom
●Artix-7 100T FPGA
●HDメモリ:4GB
●RAM:2GB



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9205(779357-01) ¥250,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW:cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ:D-Sub
●32chアナログ入力(16ビット、250kS/s)
●アナログ入力電圧:-10V～10V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9205(785184-01) ¥250,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW:cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ:バネ留め式端子
●32chアナログ入力(16ビット、250kS/s)
●アナログ入力電圧:-10V～10V
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9204(789113-01) ¥128,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW:cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ:バネ留め式端子
●16chアナログ入力(16ビット、250kS/s)
●アナログ入力電圧:-10V～10V
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9204(789114-01) ¥128,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW:cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ:D-Sub
●16chアナログ入力(16ビット、250kS/s)
●アナログ入力電圧:-10V～10V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9220(782615-01) ¥506,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW:cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ:D-sub
●16chアナログ同時サンプリング入力
(16ビット、100kS/s/ch)
●アナログ入力電圧:-10V～10V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9239(780181-01) ¥319,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW:cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ:BNC
●4chアナログ同時サンプリング入力
(24ビット、50kS/s/ch)
●アナログ入力電圧:-10V～10V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9239(779593-01) ¥319,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：ネジ留め式端子
●4ch アナログ同時サンプリング入力
●24ビット、50KS/s/ch
●アナログ入力電圧：-10V～10V
●250Vrms チャンネル間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9215(779138-01) ¥171,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：BNC
●4chアナログ同時サンプリング入力
（16ビット、100kS/s/ch）
●アナログ入力電圧：-10V～10V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9215(779011-01) ¥171,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：ネジ留め式端子
●4chアナログ同時サンプリング入力
（16ビット、100kS/s/ch）
●アナログ入力電圧：-10V～10V
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9215(783739-01) ¥163,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：バネ留め式端子
●4ch アナログ同時サンプリング入力
●16ビット、100kS/s/ch
●アナログ入力電圧：-10V～10V
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9224(783862-01) ¥326,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：ネジ留め式端子
●8chアナログ同時サンプリング入力
●24ビット、1kS/s/ch
●アナログ入力電圧：-10V～10V
●250Vrms チャンネル間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9223(783284-01) ¥509,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：BNC
●4chアナログ同時サンプリング入力
（16ビット、1MS/s/ch）
●アナログ入力電圧：-10V～10V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9320(790078-01) ¥270,000(税別)

Cシリーズ電圧入力モジュール
●対応HW: cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：バネ留め式端子
●16ch アナログ同時サンプリング入力
●16ビット、200kS/s/ch
●アナログ入力電圧：-10V～10V
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9264(780927-01) ¥296,000(税別)

Cシリーズ電圧出力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：D-Sub
●16ch同時アナログ電圧出力
（16ビット、25kS/s/ch）
●アナログ出力電圧：-10V～10V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9263(779012-01) ¥132,000(税別)

Cシリーズ電圧出力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：ネジ留め式
●4ch同時アナログ電圧出力
（16ビット、100kS/s/ch）
●アナログ出力電圧：-10V～10V
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9262(785503-01) ¥349,000(税別)

Cシリーズ電圧出力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：D-Sub
●6ch 同時アップデートアナログ出力
●16ビット、1MS/s/ch
●電圧レンジ：-10V～10V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁
推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9266(785046-01) ¥183,000(税別)

Cシリーズ電流出力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 前面接続タイプ：ネジ留め式端子
- 8chアナログ出力
- 16ビット、24kS/s/ch
- 出力電流レンジ：0～20mA



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9213(785185-01) ¥364,000(税別)

Cシリーズ温度入力モジュール
多チャンネル熱電対入力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 前面接続タイプ：バネ留め式端子
- 16ch アナログ入力
- 24ビット、75S/s
- 250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9212(782975-01) ¥274,000(税別)

Cシリーズ温度入力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 8chアナログ入力
- 95S/s/ch
- 250Vrmsチャンネル間絶縁
- ネジ留め式端子
- 対応センサ：熱電対



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9211(779001-01) ¥112,000(税別)

Cシリーズ温度入力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 前面接続タイプ：ネジ留め式端子
- 4ch アナログ入力
  24ビット、14S/s
- アナログ入力電圧：-80mV～80mV
- 250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9234(779680-01) ¥549,000(税別)

Cシリーズ音響/振動入力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 4chアナログ入力　24ビット
- 最大サンプルレート：51.2kS/s/ch
- アナログ入力電圧：-5V～5V
- IEPE AC/DC
- 前面接続タイプ：BNC



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9232(784397-01) ¥483,000(税別)

Cシリーズ音響/振動入力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 3chアナログ入力　24ビット
- 最大サンプルレート：102.4kS/s/ch
- アナログ入力電圧：-30V～30V
- 60VDC チャンネル/アース間絶縁
- 前面接続タイプ：BNC



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9237(779521-01) ¥436,000(税別)

Cシリーズ歪み/ブリッジ入力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 4chアナログ入力　24ビット
- 最大サンプルレート：50kS/s/ch
- アナログ入力電圧：-25mV/V～25mV/V
- クォータ、ハーフ、フルブリッジ
- 前面接続タイプ：RJ50

推奨アクセサリ
NI-9949 / RJ50ケーブル



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9235(785995-01) ¥527,000(税別)

Cシリーズ歪み/ブリッジ入力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 8chアナログ入力　24ビット
- 最大サンプルレート：10kS/s/ch
- アナログ入力電圧：
  -29.4mV/V～29.4mV/V
- クォータブリッジ
- 前面接続タイプ：バネ止め式端子



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9216(785186-01) ¥282,000(税別)

Cシリーズ温度入力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 測温抵抗体(RTD)入力モジュール
- 前面接続タイプ：バネ留め式端子
- 8ch 差動アナログ入力
- 24ビット、400S/s



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9219(785994-01) ¥319,000(税別)

Cシリーズユニバーサル
アナログ入力モジュール
- 対応HW：cDAQ、cRIO
- 前面接続タイプ：バネ留め式端子
- 差動アナログ入力チャンネル：4ch
- 最大サンプルレート：100S/s/ch
- 250Vrmsチャンネル間絶縁
- 対応センサ：RTD/ブリッジ/熱電対



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9207(785040-01) ¥203,000(税別)

Cシリーズ電圧および電流入力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：バネ留め式端子
●16chアナログ入力24ビット、500S/s
●アナログ入力電圧：-10V～10V
●アナログ入力電流：-20mA～20mA
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9375(781030-01) ¥136,000(税別)

Cシリーズデジタルモジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：D-Sub
●16chデジタル入力(シンク入力)
●16chデジタル出力(ソース出力)
●ロジックレベル：12V、24V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9401(779351-01) ¥85,000(税別)

Cシリーズデジタルモジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：D-Sub
●8ch双方向デジタルIO
●ロジックレベル：5VTTL
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9924 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9402(779987-01) ¥66,000(税別)

Cシリーズデジタルモジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：BNC
●4ch双方向デジタルIO
●ロジックレベル：3.3VTTL



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9403(779787-01) ¥117,000(税別)

Cシリーズデジタルモジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：D-Sub
●32ch双方向デジタルIO
●シンク入力/ソース出力
●ロジックレベル：5VTTL
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9411(779005-01) ¥64,000(税別)

Cシリーズデジタルモジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：D-Sub
●6chデジタル入力(シンク入力)
●ロジックレベル：RS-422、5VTTL、5V、12V、24V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9426(780030-01) ¥102,000(税別)

Cシリーズデジタルモジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：D-Sub
●32chデジタル入力(ソース入力)
●ロジックレベル：24V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9435(779010-01) ¥59,000(税別)

Cシリーズデジタルモジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：ネジ留め式端子
●4chシンク/ソース入力
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9474(779003-01) ¥88,000(税別)

Cシリーズデジタルモジュール
●対応HW: cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：ネジ留め式端子
●8ch デジタル出力 ソース出力
●ロジックレベル：12V/24V
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9477(779517-01) ¥142,000(税別)

Cシリーズデジタルモジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：D-Sub
●32chデジタル出力(シンク出力)
●ロジックレベル：5V～60V
●60VDC チャンネル/アース間絶縁

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9361(783407-01) ¥182,000(税別)

Cシリーズカウンタ入力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●8chカウンタ/タイマ
●デジタル入力電圧：0V～5V、0V～24V
●37-pin、オス D-Sub

推奨アクセサリ
NI-9923 フロントマウント端子台



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9860(788651-01) ¥117,000(税別)

Cシリーズマルチプロトコルモジュール
選択可能　CANおよび/またはLIN
●対応HW：cDAQ、cRIO
●ポート数：2(CAN/LIN)
●CAN：高速、可変データレート
●NI-XNETドライバ

推奨アクセサリ
TRC-8546 LIN用/TRC-8542 CAN用



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9862(781639-01) ¥209,000(税別)

CシリーズCANインタフェースモジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●高速CAN フレキシブルデータレート
●CAN物理層：高速/可変データレート
●CANポート数：1
●動作温度範囲：-40℃～70℃
●最大ボーレート：1MB/s



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9253(785989-01) ¥199,000(税別)

Cシリーズ電流入力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：バネ留め式端子
●8chアナログ同時サンプリング入力
●24ビット、50kS/s/ch
●アナログ入力電流：-20mA～20mA
●250Vrms チャンネル/アース間絶縁



Cシリーズモジュール [日本NI]

NI 9482(782999-01) ¥48,400(税別)

Cシリーズリレー出力モジュール
●対応HW：cDAQ、cRIO
●前面接続タイプ：ネジ留め式
●メカニカルリレー
●4chデジタルリレー出力(メカニカル)
●最大スイッチ電圧：AC 250V/DC 60V



PXI Expressシャーシ [日本NI]

PXIe-1090(787040-01) ¥267,000(税別)

2スロットPXI Express対応シャーシ
統合型Thunderbolt制御
●ハイブリッドスロット：1
●Thunderbolt 3内蔵
●最大システム帯域幅：2GB/s
●動作温度範囲：0℃～50℃
●ベンチトップ試験向け

＊別途電源コードが必要です
(763634-01)



PXIシャーシ [日本NI]

PXIe-1071(781368-01) ¥299,000(税別)

4スロットPXI Express対応シャーシ
タイミング/同期機能を備えた高性能バックプレーン
●最大システム帯域幅：3GB/s
●スロット冷却能力：38W
●ハイブリッドスロット数：3
●オンボードクロックタイプ：VCXO
●システムタイミングスロット無し

＊別途電源コードが必要です
(763634-01)



PXIシャーシ [日本NI]

PXIe-1088(784782-01) ¥743,000(税別)

9スロットPXI Express対応シャーシ
タイミング/同期機能を備えたハイブリッド高性能バックプレーン
●最大システム帯域幅：8GB/s
●スロット冷却能力：58W
●ハイブリッドスロット数：8
●オンボードクロックタイプ：VCXO
●システムタイミングスロット無し

＊別途電源コードが必要です
(763634-01)



PXIシャーシ [日本NI]

PXIe-1092(784781-01) ¥1,300,000(税別)

9スロット3U PXI Express対応シャーシ
タイミング/同期機能を備えた高性能バックプレーン
●最大システム帯域幅：24GB/s
●スロット冷却能力：82W
●ハイブリッドスロット数：7
●オンボードクロックタイプ：VCXO
●システムタイミングスロット有り

＊別途電源コードが必要です
(763634-01)



PXIシャーシ [日本NI]

PXIe-1095(783882-01) ¥2,522,000(税別)

18スロット3U PXI Express対応シャーシ
タイミング/同期機能を備えた高性能バックプレーン
●最大システム帯域幅：24GB/s
●スロット冷却能力：82W
●ハイブリッドスロット数：5
●オンボードクロックタイプ：VCXO
●システムタイミングスロット有り

＊別途電源コードが必要です
(763634-01)



PXI Expressシャーシ [日本NI]

PXIe-1095(785971-01) ¥2,754,000(税別)

18スロット3U PXI Express対応シャーシ
外部クロック、トリガルーティングを含むタイミング/同期オプション付き
●最大システム帯域幅：24GB/s
●スロット冷却能力：82W
●ハイブリッドスロット数：5
●オンボードクロックタイプ：OCXO
●システムタイミングスロット有り

＊別途電源コードが必要です
（763634-01）



PXIシャーシ [日本NI]

PXIe-1083(787026-01) ¥420,000(税別)

5スロットPXI Express対応シャーシ
Thunderbolt 3 MXIコントローラ内蔵
タイミング/同期機能を備えたハイブリッド高性能バックプレーン
●最大システム帯域幅：2GB/s
●スロット冷却能力：58W
●ハイブリッドスロット数：5
●オンボードクロックタイプ：VCXO

＊別途電源コードが必要です
（763634-01）



PXIリモート制御モジュール [日本NI]

PXIe-8301(785679-01) ¥273,000(税別)

PCからPXI Expressシステムを制御
●MXI通信レベル：Thunderbolt 3.0
●MXIポート数：2
●MXI帯域幅：2.3GB/s

PXIシャーシとの組み合わせでご検討下さい



PXIコントローラ [日本NI]

PXIe-8862(788818-01) ¥1,607,000(税別)

高性能かつコンパクトな組込コンピュータ
●Intel Core i7　2.6GHz 8-Core
●Windows 11
●最大コントローラ帯域幅：16GB/s

PXIシャーシとの組み合わせでご検討下さい



PXIマルチファンクションDAQ [日本NI]

PXIe-6357(790595-01) ¥902,000(税別)

AIO、DIO、カウンタ/タイマ
トリガ機能を持ったモジュール
●PXI Express
●208chアナログ入力16 Bit、1.25MS/s
●2chアナログ出力最大2.86MS/s
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●NI-DAQmx ドライバ

PXIシャーシとの組み合わせでご検討下さい



PXIマルチファンクションDAQ [日本NI]

PXIe-6381(790689-01) ¥473,000(税別)

AIO、DIO、カウンタ/タイマ
トリガ機能を持ったモジュール
●PXI Express
●16chアナログ入力18 Bit, 625kS/s
●2chアナログ出力最大2.86MS/s
●24chデジタル入出力
●4chカウンタ
●NI-DAQmx ドライバ

PXIシャーシとの組み合わせでご検討下さい



PXIマルチファンクションDAQ [日本NI]

PXIe-6363(781056-01) ¥650,000(税別)

AIO、DIO、カウンタ/タイマ
トリガ機能を持ったモジュール
●PXI Express
●32chアナログ入力16 Bit、2MS/s
●4chアナログ出力最大2.86MS/s
●48chデジタル入出力
●4chカウンタ
●NI-DAQmx ドライバ

PXIシャーシとの組み合わせでご検討下さい



PXIマルチファンクションDAQ [日本NI]

PXIe-6383(790690-01) ¥540,000(税別)

AIO、DIO、カウンタ/タイマ
トリガ機能を持ったモジュール
●PXI Express
●32chアナログ入力18 Bit、625kS/s
●4chアナログ出力最大2.86MS/s
●48chデジタル入出力
●4chカウンタ
●NI-DAQmx ドライバ

PXIシャーシとの組み合わせでご検討下さい



PXIソースメジャーユニット [日本NI]

PXIe-4135(783762-01) ¥1,791,000(税別)

高精度システムソースメジャーユニット
SourceAdaptテクノロジ
●PXI Express
●1ch SMU
●最大DCソース電力：20W
●最大DCシンク電力：12W
●電圧範囲：-200V～200V
●DC電流レンジ：-1A～1A
●パルス電流レンジ：-3A～3A



PXIオシロスコープ モジュール [日本NI]

PXIe-5108(790584-01) ¥1,144,000(税別)

●アナログ入力分解能：14ビット
●電圧入力チャネル数：4
●最大サンプルレート：250MS/s
●最大アナログ帯域幅：100MHz
●オンボードメモリサイズ：256MB

PXIシャーシとの組み合わせでご検討下さい



PXIオシロスコープ モジュール [日本NI]

PXIe-5108(790585-01) ¥1,449,000(税別)

アナログ入力分解能：14ビット
●電圧入力チャネル数：8
●最大サンプルレート：250MS/s
●最大アナログ帯域幅：100MHz
●オンボードメモリサイズ：512MB


PXIシャーシとの組み合わせでご検討下さい



Analog Discovery 3 [日本NI]

製品キット(410-415) ¥57,000(税別)

●125MS/s USBオシロスコープ
●波形発生器
●ロジックアナライザ
●電源など主要計測器を1台のデバイスに統合したコンパクトモデル。
●実践的な電子工学の学生向け実験器



電子工学実験デバイス [日本NI]

ADSMax(410-435) ¥308,000(税別)

マルチメータ、ボードプロット、デジタルプロトコル生成および解析など14の内蔵計測器と機能を統合した電子工学実験デバイス。
●オシロスコープ最大帯域幅：50MHz
●最大サンプルレート：100MS/s
●オシロスコープチャネル数：4



ADSMax用電源ケーブル [日本NI]

電源ケーブル(310-021-4) ¥1,700(税別)

●Analog Discovery Studio Max用
●日本仕様
●1.8m



GPIB計測器制御デバイス USB [日本NI]

GPIB-USB-HS+(783368-01) ¥169,000(税別)

●IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス
●GPIB-USB変換ケーブル
●3線式：最大1830KB/秒
●HS488：最大7920KB/秒
●High Speed USB2.0、最大480Mb/秒
●NI-488.2 ドライバ
●所要電力：バス電源
●外形寸法(mm)：80×61×20



GPIB計測器制御デバイス [日本NI]

PCI-GPIB(778032-01) ¥239,000(税別)

●IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス
●PCIバス用
●3線式：最大1536KB/秒
●HS488：最大 7885KB/秒
●NI-488.2 ドライバ



GPIB計測器制御デバイス [日本NI]

PCIe-GPIB(778930-01) ¥171,000(税別)

●IEEE488.2 GPIB 計測器制御デバイス
●PCI Expressバス用
●3線式：最大1670KB/秒
●HS488：最大 7980KB/秒
●NI-488.2 ドライバ



GPIBバスエクステンダ [日本NI]

GPIB-140B(787723-01) ¥397,000(税別)

●GPIBケーブル長を延長　最長1㎞
●ソフトウェアの変更不要で延長可
●最大1.1MB/秒(IEEE 488.1)
●最大2.8MB/秒(HS488)
●GPIBに接続するデバイス
最大28まで拡張可能



光ファイバケーブル [日本NI]

T7ケーブル 20m(182805-020) ¥89,000(税別)

●T7(GPIB-140用)
●2-Pin、オス光ファイバ
●20m



光ファイバケーブル [日本NI]

T7ケーブル 50m(182805-050) ¥124,000(税別)

●T7(GPIB-140用)
●2-Pin、オス光ファイバ
●50m



32/32点 デジタル入出力ボード [インタフェース]

PCI-2726CM ¥56,900(税別)

●フォトカプラにより入出力部を絶縁
●長距離受信が可能(入力)
●駆動電流+100mA(MAX)の高出力
●リセット信号出力/電源状態出力
(RSTOUT/P.OUT)
●16点単位に分離独立
●外部リセット入力(RSTIN)
●タイマカウンタ搭載
●入出力ハンドシェーク機能搭載
●PCI 5V/3.3V信号環境対応



64点絶縁 デジタル入出力ボード [インタフェース]

PCI-2994CV ¥80,900(税別)

●64点フォトカプラ型高耐圧接点入力
●入力電圧:DC+5~+48V(最大定格DC+50V) ●入力応答時間:60μs
●64点高電流オープンコレクタ出力
●出力電圧:DC+5~+48V(最大定格DC+50V) ●出力応答時間:65μs
●フォトカプラ絶縁(電源内蔵)
●入出力ハンドシェーク機能搭載
●外部割り込み入力可能 ●入出力共通端子
●外部リセット入力、出力機能付
●インターバルタイマ搭載



64点CMOS デジタル入出力ボード [インタフェース]

PCI-2768C ¥53,000(税別)

●64点CMOS型高耐圧接点入力 ●入力電圧:DC+5V~DC+48V(最大定格DC+50V)
●入力応答時間:0.5μs ●64点高電流オープンコレクタ出力 ●出力電圧:DC+5V~DC+48V(最大定格DC+50V) ●出力応答時間:1.0μs ●非絶縁高速入力 ●入出力ハンドシェーク機能搭載 ●外部割り込み入力可能
●入出力共通端子 ●外部リセット入力、出力機能付 ●インターバルタイマ搭載



64点絶縁 デジタル出力ボード [インタフェース]

PCI-2430C ¥54,300(税別)

●64点高電流オープンコレクタ出力
●出力電圧:DC+12~+24V(最大定格電圧:DC+50V)
●出力応答時間:65μs
●コモン絶縁
●出力ハンドシェーク機能搭載
●外部割り込み入力可能
●外部リセット入力、出力機能付
●インターバルタイマ搭載



64点CMOS デジタル入出力ボード [インタフェース]

PCI-2798C ¥87,300(税別)

●64点CMOS型高耐圧接点入力 ●入力電圧:DC+5V~DC+48V(最大定格DC+50V)
●入力応答時間:20μs ●64点高電流オープンコレクタ出力 ●出力電圧:DC+5V~DC+48V(最大定格DC+50V) ●出力応答時間:11μs ●バス絶縁 ●入出力ハンドシェーク機能搭載 ●外部割り込み入力可能 ●入出力共通端子 ●外部リセット入力、出力機能付
●インターバルタイマ搭載



GPIBインタフェースボード [インタフェース]

PCI-4301 ¥42,700(税別)

●1チャンネル
●バスマスタ方式によるDMA転送
●IEEE488準拠
●弊社オリジナルコントローラ搭載
●最大転送速度:1.1Mバイト/s
●低消費電力
●GPIBアクセス状態表示LED付



CAN 64メッセージFIFO搭載 2CH [インタフェース]

PCI-485220 ¥84,200(税別)

●高速CAN 2チャンネル
●通信方式:CAN 2.0B(アクティブ)
●通信速度:60kbps~1Mbps
●終端抵抗:スイッチであり/なしの設定可
●受信バッファ:64メッセージFIFO
●送信バッファ:64メッセージFIFO
●エラーバッファ:64件(バスエラー、アービトレーションロスト等) ●絶縁タイプ:非絶縁
●割り込み機能:送受信メッセージ割り込み、エラーステータス割り込み、CANコントローラ割り込み



垂直96ピンネジ圧着式変換端子台 [インタフェース]

TNS-9600 ¥30,100(税別)

96ピンハーフピッチコネクタ(オス)を搭載したインタフェースモジュールと、外部接続機器間の信号を接続するための中継端子台で、DINレールや制御盤内にも簡単に取り付けることができます。
外部接続側は96点圧着式ネジ端子です。
●使用コネクタ:
PCR-E96MD+ 本多通信工業製
●外形寸法:
240(W)×91(D)×51.1(H)[mm]



96ピンハーフピッチ融着ケーブル [インタフェース]

ECO-6420Y ¥24,800(税別)

96ピンハーフピッチ(メス)コネクタ融着ケーブル(2.0m)です。
ハーフピッチコネクタ・EMI対策品を採用し、ケーブルはUL規格取得・RoHS指令対応品を使用しています。
ツイストペアケーブル・編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。
また、片側融着ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着・圧接・はんだ付け等様々な加工を行うことができます。
1.0mタイプ(¥22,700(税別))もあります。



96ピンハーフピッチケーブル [インタフェース]

ECO-6620 ¥31,600(税別)

96ピンハーフピッチ(メス)コネクタ←→96ピンハーフピッチ(メス)コネクタ接続ケーブル(2.0m)です。
ハーフピッチコネクタ・EMI対策品を採用し、ケーブルはUL規格取得・RoHS指令対応品を使用しています。
ツイストペアケーブル・編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。
端子台に接続可能です。
1.0mタイプ(¥29,100(税別))もあります。



RS-232C 2ch通信ボード [コンテック]

COM-2(PCI)H ¥29,100(税別)

パソコンに2チャネルのRS-232Cシリアル通信ポートを増設。PCIバス準拠。
各チャネルに送信128byte/受信128byteのFIFOバッファを搭載。
標準COMドライバによるセットアップでWindows、Linux標準のCOMポートとして使用可能。
Win32 APIコミュニケーション関数やMSCommでプログラムも可能。



RS-232C 8ch通信ボード [コンテック]

COM-8(PCI)H ¥64,400(税別)

パソコンに8チャネルのRS-232Cシリアル通信ポートを増設。PCIバス準拠。
各チャネルに送信128byte/受信128byteのFIFOバッファを搭載。
標準COMドライバによるセットアップでWindows、Linux標準のCOMポートとして使用可能。
Win32 APIコミュニケーション関数やMSCommでプログラムも可能。
分配ケーブル別売。



低価格高速型GPIB通信ボード [コンテック]

GP-IB(PCI)FL ¥41,500(税別)

IEEE-488.1およびIEEE-488.2に準拠。
バスマスタ転送機能を搭載。
PCIバス準拠。
GPIBインターフェイスを持つ各種機器の通信制御が可能。
Windows版、LabVIEW版ドライバ用意。
別売の計測システム開発用ActiveXコンポーネント集ACX-PAC(W32)を使用することにより、高機能なアプリケーションを短期間、簡単に開発可能。



32/32点絶縁型デジタル入出力ボード [コンテック]

PIO-32/32L(PCI)H ¥53,900(税別)

- フォトカプラ絶縁入力32点
- フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力32点
- 応答時間200μsec以内
- 入力32点を割り込み要求信号として使用可能
- 出力トランジスタの保護回路内蔵
- Windowsドライバ、プログラム用API用意
- LabVIEW対応



96点圧着用中継端子台 [コンテック]

EPD-96 ¥18,500(税別)

96ピンハーフピッチコネクタ「F(雌)タイプ」を持つ当社製インターフェイスボードの入出力配線を中継するネジ止め式の圧着用中継端子台です。
コネクタと端子台は1対1で対応しており、端子台を介してボードと外部機器との接続を簡単に行えます。
35mm DINレールへの取り付けができます。



LowProfilePCI RS-232C通信ボード [コンテック]

COM-4(LPCI)H ¥39,900(税別)

パソコンに4チャネルのRS-232Cシリアル通信ポートを増設。PCIバス準拠。
ブラケット変更でPCIスロットにも実装可能。
各チャネル、送受信別に128byte FIFOバッファを搭載。
標準COMドライバによるセットアップでWindows、Linux標準のCOMポートとして使用可能。
Win32 APIコミュニケーション関数やMSCommでプログラムも可能。
分配ケーブル別売。



LowProfilePCI 低価格GPIB通信ボード [コンテック]

GP-IB(LPCI)FL ¥44,600(税別)

IEEE-488.1およびIEEE-488.2準拠。
バスマスタ転送機能を搭載。
ブラケット変更でPCIスロットにも実装可能。
GPIBインターフェイスを持つ各種機器の通信制御が可能。
Windows版、LabVIEW版ドライバ用意。
別売の計測システム開発用ActiveXコンポーネント集ACX-PAC(W32)を使用することにより、高機能なアプリケーションを短期間、簡単に開発可能。



16/16点絶縁型デジタル入出力ボード [コンテック]

DIO-1616L-PE ¥39,900(税別)

- フォトカプラ絶縁入力16点
- フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点
- 入力信号の全てを割込信号として使用可能
- 入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
- 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護のポリスイッチを内蔵
- Windowsドライバ、プログラム用API用意
- LabVIEW対応



37点圧着用中継端子台 [コンテック]

EPD-37 ¥12,300(税別)

37ピン D-SUBコネクタ[F(雌)タイプ]を持つ当社製インターフェイスボードの入出力配線を中継するネジ止め式の圧着用中継端子台です。
コネクタと端子台は1対1で対応しており、端子台を介してボードと外部機器との接続を簡単に行えます。
35mm DINレールへの取り付けができます。



37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル [コンテック]

PCB37PS-1.5P ¥8,400(税別)

37ピンD-SUBコネクタから37ピンD-SUBコネクタに接続するためのシールドケーブル(1.5m)です。
弊社端子台(EPD-37)に接続可能です。
0.5mタイプ¥7,800(税別)、
3mタイプ¥8,900(税別)、
5mタイプ¥11,900(税別)もあります。



96ピンコネクタ付シールドケーブル [コンテック]

PCB96PS-1.5P ¥16,800(税別)

96ピンハーフピッチコネクタから96ピンハーフピッチコネクタに接続するためのシールドケーブル(1.5m)です。
弊社端子台(EPD-96)に接続可能です。



96ピン→37ピン分配用ケーブル [コンテック]

PCB96WS-1.5P ¥16,800(税別)

96ピンハーフピッチコネクタを37ピンD-SUBコネクタ[M(雄)]タイプに変換するケーブルです。
弊社端子台(EPD-37)に接続可能です。



RS-232C 4CH 分配ケーブル [コンテック]

PCE44/9P4S ¥12,100(税別)

このケーブルは、Low Profile PCIバス対応COMボードのCN1(44ピンD-SUBコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ]に分配する商品です。
COM-4(LPCI)Hと合せてお使いください。



RS-232C 8CH 分配ケーブル [コンテック]

PCE78/9PS ¥21,100(税別)

このケーブルは、RS-232C 8chのボードのCN1(78ピンD-SUBコネクタ)と接続し、8チャネル分の9ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ]に分配する商品です。
COM-8(PCI)Hと合せてお使いください。



PCI高性能GPIBインタフェース・カード [キーサイト]

82350C ¥129,054(税別)

- PCI-GPIBインタフェース・カード(ロープロファイル対応用ブラケット標準付属)
- PCにカードを挿入しGPIBインタフェースに対応
- Windows®10/8/7をサポート



USB/GPIBインタフェース [キーサイト]

82357B ¥134,013(税別)

- GPIB付測定器を簡単にPCに接続
- プラグ&プレイ
- High Speed USB2.0対応
- 最大14台のGPIB機器(IEEE488)を接続可能
- 8個までのデバイスにパラレル・ポーリング可能(GPIB経由)
- Windows®10/8/7をサポート



LAN/GPIB/USBゲートウェイ [キーサイト]

E5810B ¥469,443(税別)

- 複数のユーザがGPIB測定器を共有し、連携作業が簡単に
- 容易なセットアップおよび使い方:デジタル・ディスプレイ、Webブラウザ、設定支援用ソフトウェアを内蔵
- 標準装備:10/100/1000 LAN、測定器側RS-232Cインタフェース
- Windows®10/8/7をサポート



GPIBケーブル & GPIBアダプタ [キーサイト]

10833シリーズ/10834A ¥19,066(税別)より

● 10833D	0.5m	¥19,066
● 10833A	1m	¥19,852
● 10833B	2m	¥22,339
● 10833C	4m	¥24,817
● 10833F	6m	¥29,782
● 10833G	8m	¥32,261
● 10834A	アダプタ	¥9,451



国産初のリバブレーションチャンバー
都市部の電磁環境を模擬する試験装置


※JQA様RVC

＃車載・民生 各種イミュニティ試験
＃車載 200V/m 照射試験
＃レーダーパルス試験

Denkei ソリューション推進部

素材研究 から 量産 まで
二次電池ソリューションをご提案

二次電池は様々な製品 (EV 車から家電に至るまで) 欠かせないものとなっています。各素材の研究用の走査電子顕微鏡 (SEM) や非破壊での検査を行える X 線 CT、二次電池の全行程で使われる各仕様の充放電装置などのご提案が可能です。

研究用設備



走査電子顕微鏡
(SEM) など

検査設備



X 線 CT

充放電装置



研究開発・品質保証・量産設備

ascott

塩水噴霧 / 複合サイクル腐食試験機



イギリス ascott 社は
高品質で信頼の高いブランドとして
国際的に高い評価を受けている
塩水噴霧試験機の専門メーカーです。

環境試験
信頼性評価試験

Q-LAB

耐候性試験機



世界トップシェアを誇る耐候性試験の開発製造メーカー。自動車、建築、塗料、プラスチックなどさまざまな産業において信頼性向上に貢献します。

Denkei

ソリューション推進部
理化学/環境試験機課

NI製品のご相談は日本電計へ

Authorized Distributor



NIは40年以上にわたり、自動テストと自動計測システムの開発を行い、エンジニアの皆様が持つ困難な課題を解決に導けるよう支援を行ってまいりました。お客様とともに、創造的なソリューションの構築をサポートし、今日、明日、そしてこれからの継続的な事業の成功をお手伝いしていきます。お客様がより良い事業を創出し、より良い世界の構築に貢献できるよう、NIはイノベーションの限界に挑戦します。ともに次の時代を開きましょう。

ソフトウェア

NIのソフトウェアを中核としたシステムがあれば、可能性は無限に広がります。お使いのツールとワークフローを容易に統合することで、データを複数のアプリケーションにわたって使用できるので、十分な情報を取得して結果を生み出せる決定を下せます。

- LabVIEW
- DIAdem
- TestStand
- SystemLink
- Optimal+

LabVIEW



ハードウェア

NIハードウェアのI/Oおよびコンポーネントによって、高品質のカスタムシステムを作成できます。特定の用途や計測向けのモジュール、プロトコルのサポート、FPGA対応ハードウェアをはじめ、産業の現場や過酷な環境にも適応する数々のオプションを備えた製品群をご用意しております。

- PXI
- CompactRIO
- CompactDAQ
- PCベースDAQ
- GPIB計測器制御



NI製品の選定から計測システム・テストソリューションの提案、
DXにおけるテストデータマネージメントまで、さまざまなご相談に対応いたします。

日本電計株式会社

NI事業開発部
TEL.03-5816-8831
E-mail：embs-info@n-denkei.co.jp

AMETEK®

Princeton Applied Research　solartron analytical

プリンストンの電気化学測定の標準器
VersaSTAT3A/4A
ポテンショガルバノスタット



多目的に使えるスタンダードなポテンショスタット
優れたコストパフォーマンスと汎用的な性能
VersaSTAT3A/4Aは、多くの実験に使用できる電流・電圧レンジを標準で装備しています。

５０年以上電気化学分野に貢献している Princeton の経験とノウハウが凝縮された
ソフトウエア：Versa Studio が無償で付属します。
購入後もＦＲＡ機能を工場に返却なしに機能拡張が可能です。（１０μＨｚ～１ＭＨｚ）
Corrosion・Energy・Sequence などの用途に合わせた測定テクニックをご購入後でも
工場返却無しにアップグレード可能です。

お問い合わせ：日本電計株式会社　国内営業統括部

一流メーカーが勢揃い、登録商品４,０００点以上！

KeisokukiWorld
計測器ワールド
日本電計の計測器ウェブショップ
は、**お買い得品**が盛りだくさん！



www.keisokuki-world.jp　Find us on Facebook　計測器ワールド　検 索

日本電計株式会社
国内営業統括部　東京:03-5816-3561
計測器ワールド　TEL.03-5807-2941　FAX.03-3835-4350

ユウアイ電子 はナショナルインスツルメンツ社の 認定校正センターです。



Certified Calibration Center

計測器 校正 サービスのご案内

計測器校正でお困りのこと ユウアイ電子 が解決します

主な校正サービス

- ✓ 全国出張校正サービス！
- ✓ ISO/IEC17025認定校正承ります！
  恒温槽・恒温恒湿槽（温度試験槽・湿度試験槽）
  デジタルマルチメータ（直流電圧・直流電流・交流電圧・交流電流・直流抵抗）
- ✓ お預かり後、最短納期でお待たせしません！
  特急納期対応いたします！
- ✓ 各機種校正ポイントをご指定できます！
  ※校正ポイントにより校正価格は変わります。

注目ください!!



この在庫品カタログに掲載されています。





電圧・電流・抵抗測定器	デジタルマルチメータ　直流電圧計　直流電流計　交流電圧計 デジタル電力計　交流電流計指示計（パネルメータ）　クランプメータ 電子電圧計　微小電流計　ピコアンメータ　エレクトロメータ　抵抗計 ミリオームメータ　など
電圧・電流発生器 校正器	電圧／電流発生器　直流電源　交流電源　電子負荷　標準抵抗器 マルチプロダクトキャリブレータ　オシロスコープ校正器　など
周波数計測 高周波計測器	周波数カウンタ　ユニバーサルカウンタ　スペクトラムアナライザ 標準信号発生器　ネットワークアナライザ　モジュレーションアナライザ 無線機テスタ　任意波形発生器　ファンクションジェネレータ FFTアナライザ　パルスジェネレータ　高周波電力計　回転計　など
オーディオ計測 映像計測器	オーディオアナライザ　オーディオ信号発生器　歪み率計 ワウフラッタメータ　ジッタメータ　パルスジェネレータ 映像信号発生器　波形モニタ　ベクトルスコープ　など
測定素子計測器	標準抵抗器　減衰器　LCRメータ　インピーダンスアナライザ 抵抗ブリッジ　可変抵抗器　インパルス巻線試験器　など
高電圧計測器 EMC試験器	耐圧試験器　絶縁耐圧試験器　超絶縁計　高電圧計 カーブトレーサ　電源ディップシミュレータ　静電電位測定器 ノイズシミュレータ　静電気許容度試験器　雷サージ試験器　など
システム試験器	メモリハイコーダ　データロガー　温度記録計　動歪み測定器 ストレインアンプ　チャージアンプ　加速度ピックアップ 半導体パラメータアナライザ　など
温湿度・環境試験器	風速計　温湿度計　放射温度計　恒温槽　恒温恒湿槽 冷熱衝撃試験器　温度サイクル試験器　振動試験器　など
度　量　衡	ピンゲージ　栓ゲージ　圧力計　角度計　プロトラクター　ノギス マイクロメータ　ピックテスタ　ダイヤルゲージ　ハイトゲージ　膜厚計 シックネスゲージ（隙間ゲージ）　はかり　電子天秤　トルクレンチ　トルクゲージ トルクテスタ　トルクメータ　プッシュプルゲージ　フォースゲージ　など



圧力計・圧力センサ 校正好評受付中





-100kPa～100MPa



計測器校正は ISO/IEC17025 認定校正機関（認定番号：RCL00030）

ユウアイ電子 におまかせください！

ユウアイ電子株式会社 https://www.yuai.co.jp

本社・校正室　E-mail info@yuai.co.jp　TEL.049-243-8611　FAX.049-242-1926
西日本校正室　E-mail nis-calroom@yuai.co.jp　TEL.06-6310-9130　FAX.06-6310-9140
熊本校正室　E-mail kum-calroom@yuai.co.jp　TEL.096-233-2651　FAX.096-233-2652
刈谷校正室　E-mail kar-calroom@yuai.co.jp　TEL.0566-91-7390　FAX.0566-91-7391

KIKUSUI

https://kikusui.co.jp/

The Bench top



コンパクト・ワイドレンジ直流電源

PWR-01series

ZERO ONE PWR-01 SERIES
COMPACT WIDE RANGE DC POWER SUPPLY

PWR-01シリーズは、小型・高性能・多機能型コンパクト・ワイドレンジ直流電源です。最大出力電圧で4タイプ（L、ML、MH、H）と最大出力電力で4モデル（400W、800W、1200W、2000W）の全16モデルをラインアップしています。さらにシステムアップに不可欠な通信インターフェースLAN（LXI）、USB、RS232Cを標準搭載。その他、前面出力端子、内部抵抗可変機能、ブリーダON／OFF機能、CV／CC優先切替機能、同期運転機能、各種保護機能、メモリ機能等、ベンチトップ直流電源として実用的な便利機能を装備しています。

- 出力は電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型（3倍～4倍比）
- LAN（LXI対応）／USB／RS232C通信インターフェース標準装備
- 全モデル前面出力端子付
- 内部抵抗可変機能搭載
- 動作保証周囲温度50℃（連続運転可能）
- シーケンス作成・制御ソフトウェア：Wavy for PWR-01
- 定格電圧：40V/80V/240V/650Vの4タイプ
- 定格電力：400W/800W/1200W/2000Wの4モデル
- 全16モデル

■ シリーズラインアップ

タイプ	形名	標準価格（税抜）	電圧可変範囲	電流可変範囲	出力電力
L（40V）	PWR401L	¥138,000	0V ～ 40V	0A ～ 40A	400W
	PWR801L	¥188,000		0A ～ 80A	800W
	PWR1201L	¥318,000		0A ～ 120A	1200W
	PWR2001L	¥430,000		0A ～ 200A	2000W

タイプ	形名	標準価格（税抜）	電圧可変範囲	電流可変範囲	出力電力
MH（240V）	PWR401MH	¥188,000	0V ～ 240V	0A ～ 5A	400W
	PWR801MH	¥238,000		0A ～ 10A	800W
	PWR1201MH	¥368,000		0A ～ 15A	1200W
	PWR2001MH	¥462,000		0A ～ 25A	2000W

タイプ	形名	標準価格（税抜）	電圧可変範囲	電流可変範囲	出力電力
ML（80V）	PWR401ML	¥138,000	0V ～ 80V	0A ～ 20A	400W
	PWR801ML	¥188,000		0A ～ 40A	800W
	PWR1201ML	¥272,000		0A ～ 60A	1200W
	PWR2001ML	¥445,000		0A ～ 100A	2000W

タイプ	形名	標準価格（税抜）	電圧可変範囲	電流可変範囲	出力電力
H（650V）	PWR401H	¥206,000	0V ～ 650V	0A ～ 1.85A	400W
	PWR801H	¥248,000		0A ～ 3.70A	800W
	PWR1201H	¥406,000		0A ～ 5.55A	1200W
	PWR2001H	¥472,000		0A ～ 9.25A	2000W

【ご注意】仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。

菊水電子工業株式会社

本社 〒224-0023 横浜市都筑区東山田1-1-3　TEL：045-593-0200
■首都圏南営業所（横浜）TEL：045-593-7543　■東北営業所（仙台）TEL：022-374-3441　■首都圏東営業所（横浜）TEL：045-482-6458
■東海営業所（名古屋）TEL：052-774-8600　■関西営業所（大阪）TEL：06-6339-2203　■北関東営業所（さいたま）TEL：048-644-0601
■九州出張所（福岡）TEL：092-263-3680

テクニカル・データ

Fluke ii905 / ii915 超音波カメラ



SOUNDSIGHT™テクノロジー

音響イメージング
SoundMap™ライブ画像と可視画像を合成

ディスプレイ
7インチ1280×800LCD、静電容量式タッチスクリーン

LEAKQ™モード
リークの定量化：推定リーク量とコストのオンデバイス表示

MECQ™モード
機械的検査：機械的な問題点を検出して文書化するオンデバイス機能。ii915で使用可能

PDQ MODE™
部分放電：オンデバイスPD分類。
ii915で使用可能

SoundSight™は、音波を可視画像に変換するフルークのテクノロジーです。

リーク、部分放電、機械的な問題点の視覚化に最適なオールインワン・ツール。

リーク：圧縮エア、ガス、蒸気、および真空システムのリークによる隠れたコスト

ほとんどの製造業者はこの種のリークの存在を認識していますが、その対応には時間と手間がかかります。メンテナンス技術者はFluke iiシリーズおよび最小限のトレーニングだけで、通常の定期メンテナンス作業の中でリークの検査を開始できます。稼働のピーク時間でもチェックできます。iiシリーズ超音波カメラでは、技術者が継手、ホース、接続部をスキャンしてリークの有無を確認しながら音を可視化することができます。内蔵された超小型感度マイクの音響アレイは周波数ごとにデシベル・レベルのスペクトルを生成します。この出力に基づいて、アルゴリズムによりSoundMap™と呼ばれる音響画像を計算し、可視画像に重ねて表示します。
SoundMap™は、選択された周波数レベルに応じて自動的に調整されるため、バックグラウンド・ノイズが除去され、圧縮ガス・リークの検出が非常に簡単になります。

お問い合わせ先：
フルーク
〒108-6106 東京都港区港南2-15-2　品川インターシティ B棟6F
TEL：03-6714-3114

web: www.fluke.com/jp

記載されている製品情報、仕様等は
予告なく変更される場合があります。

@2025 Fluke Corporation. All right reserved.

複雑な試験波形も容易に出力　テストの品質・効率向上に

マルチファンクションジェネレータ　WF1981/ WF1982/ WF1983/ WF1984



WF1984

60 MHz

- 低ひずみ・低ジッタ
- 16 ビット、21 Vp-p/ 開放
- 多機能サブ出力、シンクレータ機能、シーケンス機能など


WAVE FACTORY

Line up

型　名	WF1981	WF1982	WF1983	WF1984
チャネル数	1	2	1	2
発振周波数	0～30 MHz		0～60 MHz	

サブ出力機能


主出力とは独立した波形出力

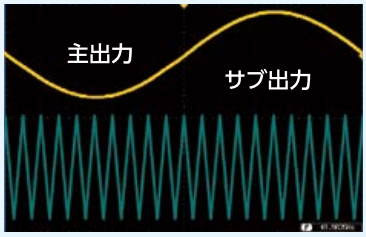

正弦波と三角波を異なる周波数で出力

パルスエッジ可変


立ち上がり/立ち下がりを編集

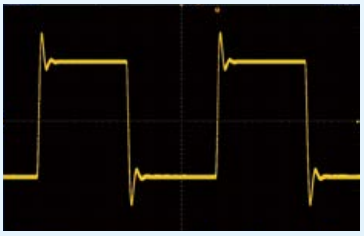

オーバシュート/リンギングの追加

パラメタ可変波形

波形固有のパラメタを
パネル操作で変更可能
(26種類)

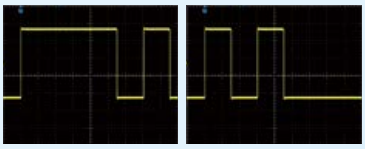

パワーデバイス向けダブルパルス

高速・高精度かつバラツキのない安定した測定
インダクタ・キャパシタなど 各種電子部品の試験に

LCRメータ　ZM2371 / ZM2372 / ZM2376



ZM2376

- 測定周波数
  1 mHz ～ 100 kHz (ZM2371/ZM2372)
  1 mHz ～ 5.5 MHz (ZM2376)
- 最速 2 ms
- 基本確度 0.08 %

株式会社 エヌエフ回路設計ブロック

なんでも計測HOTLINE
0120-545838

日本生まれのハイスピードカメラ **FASTCAM** ファストカム

お客様の研究開発に スローモーション解析システムを



私たちフォトロンでは、ハイスピードカメラ「FASTCAM」
を中心とした周辺機器と動画解析ソフトウェアを、
「スローモーション解析システム」としてご提案しています。

一瞬の現象を詳細に検証するための役立つツールになることはもちろんのこと、これまで考えてもみなかったような有益な「発見」をもたらすものとして、お客様の研究開発を強力にサポートいたします。

NEW FASTCA Mini W5



FULL HD

- 撮影速度：5,280 fps（1920×1080 pixel）
- 最高撮影速度：200,000 fps（2048×8 pixel）

フル HD 対応の高解像度・コンパクトハイスピードカメラです。マルチ電源と 100G の耐衝撃性能で故障リスクを低減しています。

FASTCAM Orion S40



超低ノイズ　高画質

- 撮影速度：31,250 fps（1280×1024 pixel）
- 最高撮影速度：312,500 fps（896×32 pixel）

裏面照射型イメージセンサーと CDS 機能を用いることで、超低ノイズを実現した高画質ハイスピードカメラです。

FASTCAM Nova S20



超高速　高感度

- 撮影速度：18,750 fps（1024×1024 pixel）
- 最高撮影速度：1,100,000 fps（128×16 pixel）

超高速撮影性能と小型軽量筐体を両立し、ISOモノクロ64,000/カラー16,000の高感度性能も実現したハイスピードカメラです。

FASTCAM Mini R5-4K



4K ULTRA HD

- 撮影速度：1,250 fps（4096×2304 pixel）
- 最高撮影速度：200,000 fps（2048×8 pixel）

4K 対応の超高解像度・コンパクトハイスピードカメラです。マルチ電源と 100G の耐衝撃性能で故障リスクを低減しています。

FASTCAM MH6 / MH6 type LT



マルチヘッド

- 撮影速度：1,000 fps
  ST-Cam（800×600 pixel）
  HD-Cam（1920×1080 pixel）

メインユニットに最大12台の超小型カメラヘッド（フルHDタイプは最大6台）接続可能なマルチヘッドハイスピードカメラです。

INFINICAM UC-1.1




ストリーミング　低価格


- 撮影速度：1,000 fps（1246×1008 pixel）
- 長時間記録：1 時間
  1TB 時 / 500 fps ※PC による


ストリーミング保存が可能な小型軽量・低価格ハイスピードカメラです。1 時間以上の長時間記録にも対応します。

ハイスピードカメラで [ここまで] わかる!


高速現象をスローモーションで可視化するだけでなく、各種解析ソフトを組み合わせることで、動画から定量的な値を算出できます。



流体解析


エンジン燃焼＋波形



レーザー溶接温度解析


振動モード解析


エアバッグ３次元体積解析

FASTCAM® ブランドのハイスピードカメラは、世界中の研究開発施設·学術施設·生産現場で活躍しています。

メールアドレス image@photron.co.jp　インターネットホームページ https://www.photron.co.jp

Photron

株式会社 フォトロン

本社　〒101-0051　東京都千代田区神田神保町 1-105
神保町三井ビルディング 21 階
TEL.03-3518-6271　FAX.03-3518-6279

名古屋営業所　〒460-0002　名古屋市中区丸の内 1-5-28　TEL.052-232-2149
豊田営業所　〒470-1206　豊田市永覚新町 3-47-1　TEL.0565-30-0029
大阪営業所　〒530-0055　大阪市北区野崎町 9-8　TEL.06-7711-9066
福岡営業所　〒814-0001　福岡市早良区百道浜 2-1-22　TEL.092-687-5551


現場で必要な機能を
この一台に。
testo 862 新登場!

Be sure. testo



ポケットから取り出し、すぐに測定開始。
温度分布、動画、フュージョン画像、
他測定器との連携まで。
温度異常を、この 1 台で瞬時に可視化します。

2026 年
新製品

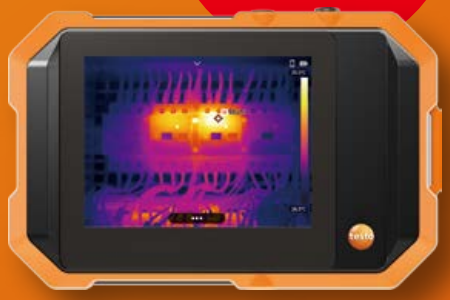

製品仕様 testo 862-1 / 862-2

・画素数	: 160 × 120 / 256 × 192 pixels（可視画像あり）
・視野角（FOV）	: 40° × 30° / 56° × 42°
・外形寸法	: 135 × 88 × 25 mm
・質量	: 215 g
・測定範囲	: -10 °C ~ 550 °C
・保護等級	: IP54
・落下衝撃耐性	: 1.5 m

お問い合わせ▶

TEXIO

TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION
PRODUCT INFORMATION

4Uサイズで6kVA、単相200V入力にも対応！ マルチ相出力・単相AC3ch出力・直流出力が可能な 大容量交流・直流安定化電源！

4U
サイズ



マルチ相対応コンパクト AC/DC 電源

ASR-4.5k/6k Series

ASRシリーズは、インバーター方式を採用した高さ4U、出力容量4500VA、6000VAのAC/DC電源です。単相、単相3線、3相交流と直流、さらに単相3チャンネルに対応したマルチ出力、豊富な測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能で様々な交流波形をサポート。さらに、交流＋直流、内部＋外部信号など組み合わせにより10種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB・LAN・RS-232Cを標準で搭載、オプションとしてGP-IBに対応しています。高機能ながら、7インチカラー液晶ディスプレイ搭載により、直観的で使いやすいコストパフォーマンスに優れた交流・直流安定化電源です。

入力も出力もマルチ相対応

入力電源も単相、三相とも使用可能。単相2線から単相3線または三相への変換が可能です。三相が配電されていない実験室などでも使用できます。
※単相200Vとなります。100Vは使用できません。





単相入力　三相3線入力　三相4線入力

三相を独立した制御（アンバランス出力・単相3ch）が可能

相電圧を一定にそろえたバランス出力の他に、各相を別々の電圧に設定することができるアンバランス出力、さらに3チャンネルの単相電源としても使用することができ、系統電圧不平衡時のシミュレーション試験や一般機器（単相）の比較試験に利用することもできます。

三相バランス出力



三相アンバランス出力



出力インピーダンスが設定可能

出力インダクタンスとレジスタンスを設定することができます。通常のACラインはインピーダンスを持っていますので実際の環境に近い試験を行うことができます。



【出力インダクタンス（L）】
0.0～2000μH

【出力抵抗（R）】
0.0～1Ω

株式会社 テクシオ・テクノロジー
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION
本社/ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-18-13藤和不動産新横浜ビル7F

お問合せ、カタログ請求は各営業所へどうぞ

北日本営業所：048-780-2757　中日本営業所：052-753-5853
東日本営業所：045-620-2305　西日本営業所：072-631-8055

他にも種類豊富にラインナップ！
こちらよりご確認いただけます！
https://www.texio.co.jp/
テクシオ　検索

高電圧タイプ ラインナップ追加

CEマーキング対応

出力電圧 80V(240V)/800V(1500V)(注)

出力電力 6kW～18kW

シンプル＆フレキシブル
省スペース・軽量・低価格
高い拡張性・保守性・耐久性を提供



動力電動化に関わる部品のモータ、インバータ、コンバータの特性試験や蓄電システムの蓄電池模擬など、多彩な用途に対応


注:( )内値は直列接続による増設をした場合

MEDT Mutual Energy Drive Technologies

電力回生型双方向直流電源

RZ-XA Series

メイン機能

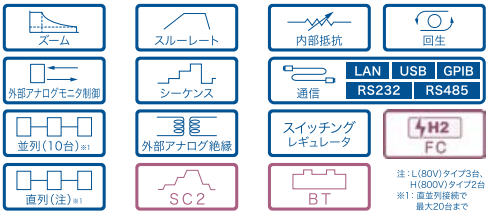

注:L(80V)タイプ3台、H(800V)タイプ2台
※1:直並列接続で最大20台まで


特長

■ 直流安定化電源という基本に忠実な設計思想

シンプルをコンセプトに安定化電源に求められている出力の高安定化に重要な過渡応答性の他、ノイズ特性など業界トップクラスを実現しています。

■ 省スペース

本体の高さを従来機種(RZ-X　10kW)と比べ約60%削減しました。また、出力電力も10kW→18kWと1.8倍の出力容量を実現しております。これにより、ラック実装時の省スペース化が図れ、かつ出力容量UPも実現できます。

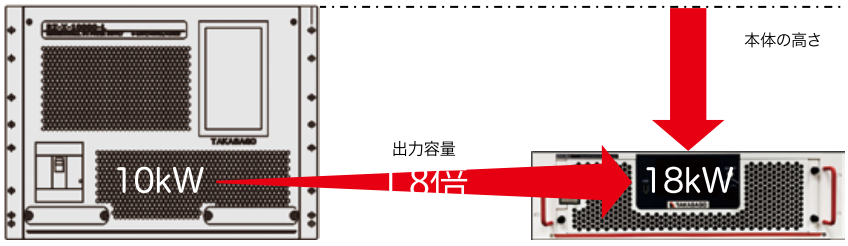


RZ-X　10kW　　RZ-XA　18kW

■ 双方向直流電源

電力供給(力行)+電力吸収(回生)機能を併せ持つ双方向の直流安定化電源です。バッテリの模擬他、双方向に電力を流す試験にご利用できます。


バッテリ模擬

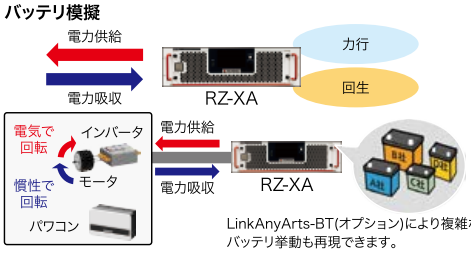

LinkAnyArts-BT(オプション)により複雑なバッテリ挙動も再現できます。

ご注意:二次電池などの電圧源を有する供試品を接続する場合は、お問い合わせください。

コンバータ・ケーブル試験



■ 電力回生技術

吸収した電力を電力系統で再利用し、電力使用量の抑制、放熱用設備のコスト削減を実現、カーボンニュートラルに貢献します。



■ 内部抵抗可変機能

内部抵抗可変機能は、電池に近い出力特性を再現できます。

注意:直線的な動作に限ります。過渡的な現象の近似には適しません。

■ 安全性

過電圧・過電流・過温度の検出、その他アラーム検出やアラーム履歴、画面ロックの他、非常停止ボタンボックス(オプション)をサポートしています。



■ フレキシブル接続　直列接続L(80V)タイプ3台、H(800V)タイプ2台／並列接続10台をサポート

高砂製作所

本社営業部　〒213-8558 神奈川県川崎市高津区溝口1-24-16　電話:044-811-9711
宇都宮営業所　電話:028-650-1200　名古屋支店　電話:052-324-5670
大阪支店　電話:06-7708-8540

HIOKI


すべての電力解析を1台で

パワーアナライザ PW8001

パワーコンディショナ / SiC・GaN インバータ / モータ解析 / インダクタ・トランス損失

- 基本確度 ± 0.03%, DC 確度 ± 0.05%, 50 kHz 確度 0.2% *U7005 装着時
- 選べる入力ユニット：U7005 18-bit, 15M S/s ｜ U7001 16-bit, 2.5 MS/s
- 8 チャネル電力測定 , 2 種類の入力ユニット混在で 8 ch まで搭載可能



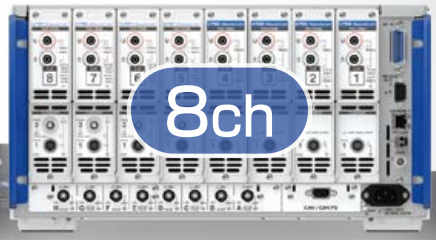



直結ユニット・無線ユニットが選べる

330 チャネルロガー

メモリハイロガー LR8450-01

最大で直結ユニット 4 台・無線ユニット 7 台と接続 / 最速 1 ms で記録

電圧 1 ms サンプリング / ひずみ 1 ms サンプリング / 温度 10ms サンプリング / 湿度 10ms サンプリング / 抵抗 10ms サンプリング / CAN 10ms サンプリング / 電流 1ms サンプリング

シリーズ史上最高スペック

メモリハイコーダ MR6000

200MS/s 絶縁測定、一瞬を逃さない高速サンプリング

- アナログ最大 32ch・ロジック最大 126ch・全 15 種のユニットで多現象に対応
- 従来比 32 倍の高速データ転送、測定しながらリアルタイムで記録保存
- 5 MS/s サンプリングでアナログ 32ch を同時測定
- 電力演算・モータパワー・効率、FFT 解析機能装備
- CAN・CAN FD / LIN 計測に対応。



非接触 CAN センサ SP7001-95

CAN 信号をサブハーネスなしで
モニタリング

- 車両のケーブル加工不要
- CAN バスや ECU に影響を与えない
- 取りこぼしなく正確に信号取得



電流プローブ CT6710/CT6711

30 A/5 A/0.5 A の 3 レンジ切替式
微小電流から突入電流まで波形観測

- 0.5 A レンジは従来製品より
  10 倍の出力レートで S/N 比向上
- オプションの電源使用で各種オシロにも接続可能
- 周波数帯域 CT6710: 50 MHz / CT6711:120 MHz



日置電機株式会社 お問い合わせは最寄りの支店、オフィスまたは本社カスタマーサポートまで

- 本社カスタマーサポート 〒386-1192 長野県上田市小泉 81　TEL 0268-28-0560
- 支　店 ● 東　北 TEL022-288-1931 ● 長　野 TEL0268-28-0561 ● 東　京 TEL03-5256-2731 ● 東日本 TEL045-470-2400
  オフィス ● 北関東 TEL048-266-8161 ● 静　岡 TEL054-280-2220 ● 東　海 TEL052-462-8011 ● 西日本 TEL06-6380-3000
  ● 広　島 TEL082-879-2251 ● 福　岡 TEL092-482-3271

KEYSIGHT



InfiniiVision HD3 シリーズ オシロスコープ
1,307,026 円 ～

超低ノイズ！ 高速波形更新！ 新世代の「見える」オシロ！

これからのオシロスコープは「低ノイズ 14 ビット」です！

- 200 MHz ～ 1 GHz
- 14 ビットADC（同クラス比 4倍）
- 低ノイズ 50 µVrms（同クラス比 半分）
- 130 万波形／秒
- 100 Mpts/ch（20 Mpts 標準）
- MSO機能内蔵

Innovators
▶ start here

製品に関するお問合せは、キーサイト契約販売店　日本電計株式会社あるいは下記「計測お客様窓口」へ
キーサイト・テクノロジー株式会社　TEL：0120-421-345　Email：contact_japan@keysight.com
© Keysight Technologies, 2026
※ 製品の価格は2026年7月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



マイスター精神が宿るこだわりのモノづくり
ローデ・シュワルツのオシロスコープ&スペクトラム・アナライザ

ハンドヘルド・オシロスコープ

R&S®ScopeRider RTH



高性能 & 堅牢
ポータブルなオシロスコープ

- 帯域幅：60 MHz ～ 500 MHz
- 10ビットADコンバータによる詳細解析
- マルチメータやデータロガーなど1台8役
- CAT IV 600 V/CAT III 1000 V対応の高電圧測定
- 現場での使用に最適な大型ボタン

3つのおすすめポイント！

- バッテリー駆動なので野外での測定も可能！
- 絶縁チャネルでインバータなどの評価に最適！
- CAN/LIN解析機能で車のメンテナンス作業に最適！

オシロスコープ

R&S®MXO4



解析を加速する
新世代オシロスコープ

- 帯域幅：200 MHz ～ 1.5 GHz
- 450万波形／秒の高速波形更新速度
- 12ビットADコンバータ搭載
- 標準メモリで400Mポイント
- 45,000 FFT/秒の高速スペクトラム解析

3つのおすすめポイント！

- 12ビットAD分解能でスイッチング電圧評価に最適！
- スペクトラム解析機能で簡易EMI評価が可能！
- デジタルトリガで微小な不具合信号も確実に捕捉！

LCRメータ

R&S®LCX



最大10 MHzをカバーする
LCRメータ

- 10 MHzまでのアップグレードが可能
- インピーダンスの基本確度：±0.05 %
- 位相測定の基本確度：±0.03°
- 最大40 VまでのDCバイアス
- データロギング機能

3つのおすすめポイント！

- 最高10 MHzの周波数レンジで研究用途に最適！
- 15 ms以下の高速測定で製造ラインにも対応！
- 豊富な種類のテスト治具で各種部品評価が可能！

ご購入に関するお問い合わせ
ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
TEL: 0120-190-721 | FAX: 03-5925-1285 | E-mail: sales.japan@rohde-schwarz.com

ROHDE&SCHWARZ
Make ideas real

ご用命は下記へ……

日本電計株式会社

https://www.n-denkei.co.jp

Denkei

本社
〒110-0005 東京都台東区上野5-14-12 NDビル
Tel.(03)5816-3551(代表) Fax.(03)5816-3550

仙台営業所
〒981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町1-2-70 シティウイング北仙台1階
Tel.(022)209-0151 Fax.(022)209-0150

秋田サテライト
〒015-0862 秋田県由利本荘市小人町197-1
Tel.(0184)74-6911 Fax.(0184)74-6910

郡山営業所
〒963-8025 福島県郡山市桑野2-2-18
Tel.(024)927-5301 Fax.(024)927-5360

宇都宮営業所
〒321-0904 栃木県宇都宮市陽東7-7-39
Tel.(028)689-5871 Fax.(028)689-5878

ひたちなか営業所
〒312-0062 茨城県ひたちなか市高場4-19-17
Tel.(029)308-8561 Fax.(029)308-8560

茨城営業所
〒300-2635 茨城県つくば市東光台4-4-2
Tel.(029)848-3081 Fax.(029)848-3080

群馬営業所
〒373-0808 群馬県太田市石原町291-3 Allsia1階
Tel.(0276)45-8748 Fax.(0276)45-9063

埼玉営業所
〒330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-774
Tel.(048)665-3005 Fax.(048)666-8351

長岡営業所
〒940-0033 新潟県長岡市今朝白1-8-18 長岡センタービル10階
Tel.(0258)31-3200 Fax.(0258)31-3211

長野営業所
〒380-0904 長野県長野市七瀬中町161-1 ハーモニー七瀬ビル本館1-2号室
Tel.(026)284-6435 Fax.(026)284-6436

松本営業所
〒390-0851 長野県松本市大字島内字広田4081-8
Tel.(0263)48-5995 Fax.(0263)48-0131

山梨営業所
〒400-0046 山梨県甲府市下石田2-20-22
Tel.(055)226-9091 Fax.(055)226-9095

千葉営業所
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 m BAY POINT 幕張5階 504-1号室
Tel.(043)213-9821 Fax.(043)213-9820

東京営業所
〒110-0005 東京都台東区上野5-14-12 NDビル3階
Tel.(03)3834-6321 Fax.(03)3836-3237

東京南営業所
〒141-0032 東京都品川区大崎1-19-12 磯田ビル
Tel.(03)5434-1261 Fax.(03)5434-1260

東京西営業所
〒182-0026 東京都調布市小島町1-32-2 京王調布小島町ビル1階
Tel.(042)429-3301 Fax.(042)429-3300

多摩営業所
〒192-0046 東京都八王子市明神町3-20-6 八王子ファーストスクエア11階
Tel.(042)656-8191 Fax.(042)656-8190

川崎営業所
〒230-0037 神奈川県横浜市鶴見区向井町1-3-3 鶴見NDビル2階
Tel.(045)508-4051 Fax.(045)508-4050

横浜営業所
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3 新横浜AKビル2階
Tel.(045)285-0531 Fax.(045)285-0530

厚木営業所
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田1-13-14 厚木NDビル2階
Tel.(046)228-1115 Fax.(046)228-8527

湘南営業所
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田1-13-14 厚木NDビル3階
Tel.(046)400-0691 Fax.(046)400-0690

三島営業所
〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見18-11
Tel.(055)983-1001 Fax.(055)973-9080

浜松営業所
〒435-0054 静岡県浜松市中央区早出町1244-9
Tel.(053)464-1301 Fax.(053)465-4047

名古屋営業所
〒480-1153 愛知県長久手市作田2-210
Tel.(0561)63-9121 Fax.(0561)63-9120

刈谷営業所
〒472-0052 愛知県知立市弘法1-5-16
Tel.(0566)84-4311 Fax.(0566)84-4310

三重営業所
〒510-0035 三重県四日市市陶栄町3-18
Tel.(059)334-7020 Fax.(059)334-7023

金沢営業所
〒920-0370 石川県金沢市上安原2-187
Tel.(076)240-8071 Fax.(076)240-1210

滋賀営業所
〒520-3031 滋賀県栗東市綣3-4-5
Tel.(077)554-9100 Fax.(077)554-9101

京都営業所
〒612-8415 京都府京都市伏見区竹田中島町274
Tel.(075)646-3955 Fax.(075)646-3970

大阪営業所
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-30 シェリール江坂101号
Tel.(06)6190-1381 Fax.(06)6190-0890

兵庫営業所
〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町8-32 甲南アセット明石第一ビル2階
Tel.(078)915-2851 Fax.(078)915-2320

岡山営業所
〒710-0043 岡山県倉敷市羽島721 Neoジョリカ101
Tel.(086)484-8661 Fax.(086)484-8660

広島営業所
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原1-4-7 第2宮本ビル3階
Tel.(082)832-2011 Fax.(082)832-2020

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35 博多プライムイースト7階
Tel.(092)434-7711 Fax.(092)434-7770

大分サテライト
〒870-1132 大分県大分市大字光吉902 第5大分ユースコーポ102号
Tel.(097)547-9691 Fax.(097)547-9690

熊本営業所
〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森4-12-9
Tel.(096)233-2821 Fax.(096)233-2820

鹿児島営業所
〒899-5106 鹿児島県霧島市隼人町内山田1-2-31 ストライプ暁1階
Tel.(0995)64-2321 Fax.(0995)43-7510

国際センター
〒110-0016 東京都台東区台東3-15-1 Logran御徒町ビル2階・8階
Tel.(03)5816-0611 Fax.(03)5816-0610〈中国・台湾・韓国・ドイツグループ〉
Tel.(03)5816-2201 Fax.(03)5816-0620〈アセアン・インド・アメリカグループ〉

ソリューション推進部／クロス エンジニアリング部／施工管理部
〒110-0005 東京都台東区上野5-14-12 NDビル4階
Tel.(03)5807-1881 Fax.(03)5807-1880

NI事業開発部
〒110-0005 東京都台東区上野5-14-12 NDビル9階
Tel.(03)5816-8831 Fax.(03)5807-1880

モビリティ市場推進部
〒110-0005 東京都台東区上野5-14-12 NDビル4階
Tel.(03)5816-0291 Fax.(03)5807-1880

マーケティング部
〒110-0005 東京都台東区上野5-14-12 NDビル9階
Tel.(03)5816-8291 Fax.(03)5816-8290

商品センター
〒230-0037 神奈川県横浜市鶴見区向井町1-3-3 鶴見NDビル1階
Tel.(045)508-6381 Fax.(045)508-6380

神奈川試験室
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田1-13-14 厚木NDビルB1階
Tel.(046)228-9645 Fax.(046)228-1119

海外事業推進部
〒110-0016 東京都台東区台東3-15-1 Logran御徒町ビル8階
Tel.(03)5816-0951 Fax.(03)5817-7100

アイコーエンジニアリング株式会社
本社・大阪営業所／〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2-15-7
Tel.(072)966-9011 Fax.(072)966-9017
東京営業所／〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル4階
Tel.(03)5858-8816 Fax.(03)5858-8836
名古屋営業所／〒480-1153 愛知県長久手市作田2-210
Tel.(0561)64-2331 Fax.(0561)64-2332
サービス東日本／〒243-0021 神奈川県厚木市岡田1-13-14 厚木NDビル3階
Tel.(046)227-0199 Fax.(046)227-0198

ユウアイ電子株式会社（計測機器の販売・校正・修理、ISO取得支援）
本社・校正室／〒350-1179 埼玉県川越市かし野台2-22-20
Tel.(049)243-8611 Fax.(049)242-1926
西日本校正室／〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2-1 第1中田ビル303
Tel.(06)6310-9130 Fax.(06)6310-9140
刈谷校正室／〒472-0052 愛知県知立市弘法1-5-16
Tel.(0566)91-7390 Fax.(0566)91-7391
熊本校正室／〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森4-12-9
Tel.(096)233-2651 Fax.(096)233-2652

新栄電子計測器株式会社
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2636
Tel.(0466)88-3030 Fax.(0466)87-0627

株式会社ホクエン
〒431-3112 静岡県浜松市中央区大島町588
Tel.(053)433-6045 Fax.(053)433-4707

海外拠点（名称のみ）

事業所
シンガポール支店

現地法人
米国現地法人（シカゴ、デトロイト）、マレーシア現地法人（クアラルンプール、ペナン）、タイ現地法人（バンコク、レムチャバン）、
ベトナム現地法人（ハノイ、ホーチミン、ダナン）、韓国現地法人（水原）、日本電計香港、電計科技研発（上海）股份有限公司（R&Dセンター）、
インド現地法人（グルグラム、ベンガルール、チェンナイ）、インドネシア現地法人（ジャカルタ、チカラン）、台湾現地法人（台北）、
フィリピン現地法人（ラグナ）、欧州現地法人（ドイツ・ミュンヘン、ハンガリー・デブレツェン）

電計貿易（上海）有限公司／電計科技発展（上海）有限公司
本社、浦東事務所、浦西試験場、杭州分公司、蘇州分公司、無錫分公司、南京分公司、常熟分公司、合肥連絡所、長春分公司、
大連分公司、北京分公司、天津分公司、青島分公司、厦門分公司、南昌連絡所、深圳分公司、広州分公司、東莞分公司、珠海分公司、成都分公司、
重慶分公司、武漢分公司

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C002286

VEGETABLE OIL INK

2026.10.10000